



TOMAHAWK TRIKE VOORWIELEN

ALGEMEEN

▲ WAARSCHUWING

Gebruik alleen wielen en montagesets die goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om de geschiktheid te controleren. Gebruik van niet-geschikte wielen of montagesets die niet goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets kan tot verlies van controle over de motorfiets leiden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00610c)

Setnummer

43300942

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

OPMERKING

Accessoire naafkappen zijn niet compatibel met deze wielen.

Setinhoud

Zie de serviceonderdelen voor de inhoud van de set.

Montagevereisten

Voor de juiste installatie van deze set moeten de volgende onderdelen afzonderlijk worden aangeschaft bij een Harley-Davidson-dealer:

Wielmontageset (Bekijk Tabel 1 en Tabel 2 om te bepalen welke montageset nodig is.)

- Twee remschijven: voorraad/raw (41500017), accessoire/gepolijst (41500094), of zie P&A winkelcatalogus.
- Tien remschijf Schroeven (41500020), sluitringen (41500019) en bussen (41500018)

Of

- Twee chromen schroefsets (41500095) (hardware al inbegrepen in de gepolijste rotorset (41500094))

(De)montagegereedschap van het wiellager (94134-09)

Indien geïnstalleerd in motorvoertuigen met Controlesysteem voor de bandenspanning (TPMS):

- Japan, enkel CVO (42300143)
- Alle CVO's behalve Japan (42300142)

De volgende Harley-Davidson Genuine Motor Accessories worden aanbevolen voor verzorging en onderhoud:

- Reinigings- en glansmiddel voor chroom (93600031 (VS)/93600082 (internationaal))
- Glaze-polymeerafdichtmiddel (93600026 (VS)/93600079 (internationaal))
- Harley®-wiel- en spaakborstel (43078-99)
- Wiel- en bandreiniger (93600024 (VS)/93600076 (internationaal))
- Harley® Preserve beschermingsmiddel voor kale aluminium delen (99845-07)

▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze montage is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.

VERWIJDEREN

OPMERKING

Plaats snap-in ventiel (40999-87) inbegrepen in de montageset. Gooi alle andere ventielen weg.

1. Verwijder het huidige voorwiel. Zie de servicehandleiding.
 - a. Bewaar de as, asmoer en wielafstandsstukken voor het installeren van de set.

MONTAGE

MEDEDELING

Gebruik de remschijfbouten niet opnieuw. Als u deze bouten opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van de remschijfonderdelen. (00319c)

1. Zie Afbeelding 1. Monteer het ventiel (N) op het wiel. Zie de servicehandleiding.

OPMERKING

Lagerplaatjes in de montagesets zijn niet vereist en kunnen worden weggegooid. Gooi deze weg.

- Bevestig onderdelen uit de wielbevestigingsset en de remschijven aan het wiel met behulp van de betreffende serviceonderdelentabel. Zie de servicehandleiding.

OPMERKING

Bevestig als eerste hoofdlager met behulp van de betreffende servicehandleiding en het (DE)MONTAGEGEREEDSCHAP VAN WIELLAGER.

- Linkerzijde van het wiel heeft DOT markeringen om de primaire lagerzijde te identificeren.
- Plaats de band op het wiel. Zie de servicehandleiding.
- Breng wiel en bandenassembly in evenwicht. Zie de servicehandleiding.


- Monteer het voorwiel (1), de standaard as en de standaard asmoer. Zie de servicehandleiding.

ONDERHOUD EN REINIGING

Onderdelen moeten regelmatig worden gereinigd om ervoor te zorgen dat deze hun originele glans behouden.

- Maak erg vuile wieloppervlakken schoon met wiel- en bandenreiniger die u aanbrengt met de Harley wiel- en spaakborstel.
- Maak het chroom grondig schoon met chroomreiniger van goede kwaliteit, zoals Harley-reinigings- en glansmiddel voor chroom.
- Na het reinigen en poetsen, sluit de afwerking af met HARLEY GLAZE POLISH EN SEALANT.

SERVICEONDERDELEN

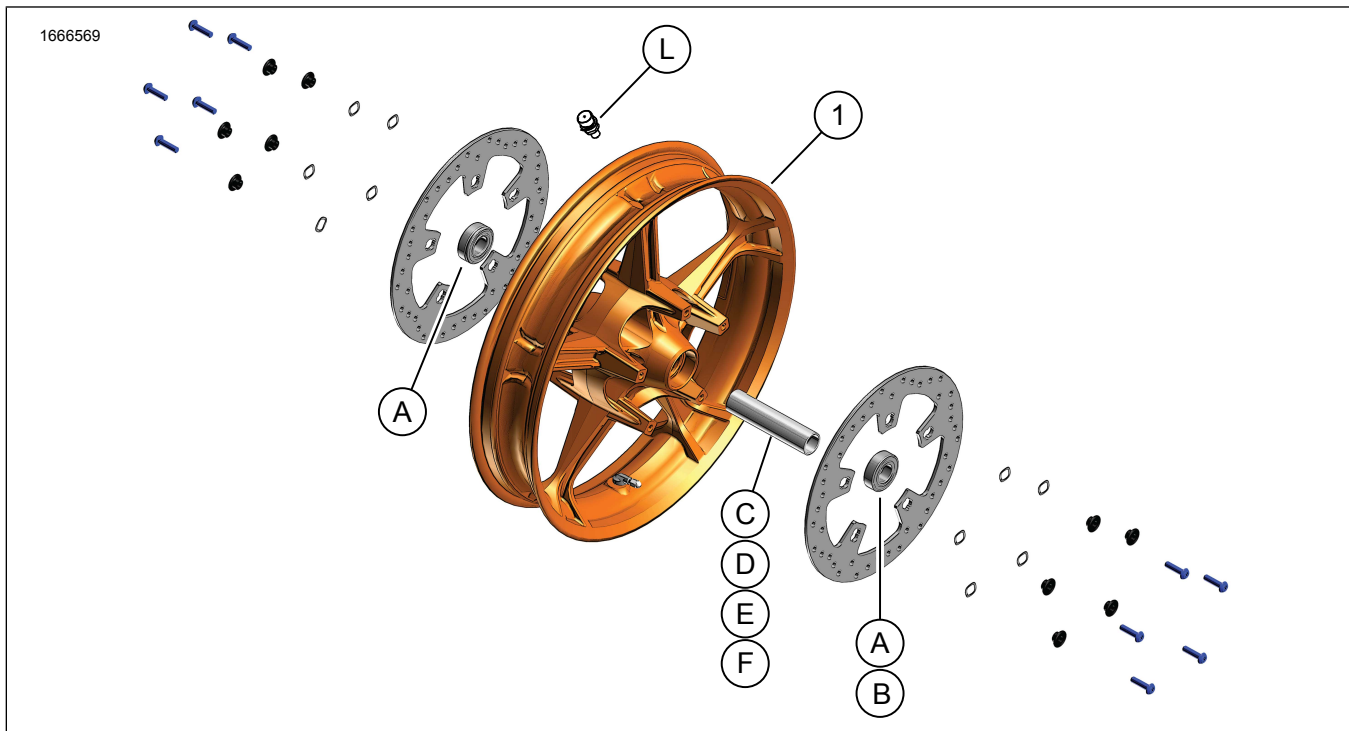

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Voorwiel

Tabel 1. Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)

Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)		ONDERDEEL (aantal gebruikt en beschrijving)							
Montage	Wielgrootte	A	C	D	J	K	L	M	N
Touring-modellen van 2008, FLHRC-modellen (zonder ABS) en Trike-modellen (zonder ABS) van 2009 en later	16 x 3,0 in	2	0	1	0	**	*	*	*
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	17 x 3,0 in	2	0	1	0	0	*	*	*
Touring-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	18 x 3,5 in	2	0	1	0	**	*	*	*
Dyna-modellen van 2008 en later (behalve FLD, FXDWG en FXDF)	19 x 2,5 in	2	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW-, VRSCD-, VRSCF- en VRSCDX-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	19 x 3,0 in	2	1	0	**	0	*	*	0
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	19 x 3,5 in	2	0	1	0	0	*	*	*

Tabel 1. Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)

Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)		ONDERDEEL (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	C	D	J	K	L	M	N	
De montagesets zijn ontworpen voor werkzaamheden met verschillende wielstijlen en montage-doel-einden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montageset voor het wiel in MONTAGE om te bepalen of er een lagervulring moet worden gebruikt. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofd-lager.	16 x 3,0 in	1	1	0	1	0	**	*	*	0
	17 x 3,0 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
	18 x 3,5 in	1	1	0	1	**	**	*	*	*
	19 x 2,5 in	1	1	1	0	**	0	*	*	0
	19 x 3,0 in	1	1	1	0	**	**	*	*	0
	19 x 3,5 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
	A	Lager, standaard (2)	9276A							
C	Ashuls	41748-08								
D	Ashuls	41900-08								
J	Lagervulring***	41450-08								
K	Lagervulring***	43903-08								
L	Ventiel, kort	43157-83A								
M	Ventiel, lang	43206-01								
N	Ventiel, snap-in	40999-87								

Tabel 2. Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)

Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)		ONDERDEEL (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	J	K	L	M	N
De montagesets zijn ontworpen voor werkzaamheden met verschillende wielstijlen en montage-doel-einden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montageset voor het wiel in MONTAGE om te bepalen welke lagervulring moet worden gebruikt. *** De rode zijde van het lager moet naar het wiel toe gemonteerd worden. Het ABS-lager is het hoofd-lager. **** Lagervulring gemonteerd onder het hoofd-lager.	16 x 3,0 in	1	1	0	1	0	**	*	*	0
	17 x 3,0 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
	18 x 3,5 in	1	1	0	1	**	**	*	*	*
	19 x 2,5 in	1	1	1	0	**	0	*	*	0
	19 x 3,0 in	1	1	1	0	**	**	*	*	0
	19 x 3,5 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
	A	Lager, standaard	9276A							
	B	Lager, ABS***	9252							
	C	Ashuls	41748-08							
	D	Ashuls	41900-08							
	J	Lagervulring****	41450-08							
K	Lagervulring****	43903-08								
L	Ventiel, kort	43157-83A								
M	Ventiel, lang	43206-01								
N	Ventiel, snap-in	40999-87								