



ELSŐ TOMAHAWK TRIKE KEREKEK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

▲ FIGYELEM

Csak az adott modellhez való kerekeket és készleteket szerelje be a motorkerékpárra. A szerelés ellenőrzéséhez vigye el a motorkerékpárt egy Harley-Davidson-márkakereskedésbe. A nem illeszkedő kerekek és készletek vagy az adott modellhez nem jóváhagyott kerekek miatt a motoros elveszítheti uralmát a jármű fölött, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00610c)

Készlet száma

43300942

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

MEGJEGYZÉS

A tartozék kerékgapsapkák ezzel a kerékkal nem kompatibilisek.

A készlet tartalma

A készlet tartalmát a szervizalkatrészeknél találod.

Szerelési követelmények

A készlet megfelelő felszereléséhez az alábbi alkatrészek megvásárlására is szükség van, amelyek a Harley-Davidson-márkakereskedőtől beszerezhetők:

Kerékszerelő készlet (a megfelelő készlet kiválasztásához lásd: Táblázat 1 és Táblázat 2)

- Két féktárcsa: készlet/nyers (41500017), tartozék/polírozott (41500094), vagy lásd a P&A (Alkatrészek és tartozékok) kiskereskedelmi katalógust.
- Tíz féktárcsa csavar (41500020), alátétek (41500019) és hüvelyek (41500018)

Vagy

- Két króm csavarkészlet (41500095) (az alkatrész már benne van a polírozott rotorkészletben (41500094))

Kerékcspagyat ki- és beszerelő szerszám (94134-09)

Ha Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) -val ellátott járművekre van felszerelve:

- Csak Japán CVO (42300143)
- Minden CVO kivéve a Japánok (42300142)

A megfelelő karbantartáshoz és tisztításhoz az alábbi Harley-Davidson eredeti motortartozékok használata javasolt:

- Chrome Clean & Shine (93600031 (USA) / 93600082 (nemzetközi)) krómápoló
- Glaze Poly Sealant (93600026 (USA) / 93600079 (nemzetközi)) védőpaszta
- Harley® Wheel and Spoke Brush (43078-99) kerék- és küllőtisztító kefe
- Wheel & Tire Cleaner (93600024 (USA) / 93600076 (nemzetközi)) kerék- és gumiabroncs-tisztítószer
- Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (99845-07) csupasz alumíniumhoz való védőpaszta

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott motorkerékpár-modellhez való szervizkézikönyv is szükséges, ami a Harley-Davidson-márkakereskedésekben kapható.

ELTÁVOLÍTÁS

MEGJEGYZÉS

Szerelje be az áthúzható szelepszárat (40999-87), amit a szerelőkészletben talál. A többi szelepszárat selejtezze.

1. Szerelje ki a meglévő elsőkerékegységet. Lásd a szervizkézikönyvet.
 - a. Tartsa meg a tengelyt, a tengelyanyát és a keréktávtartókat a készlet felszereléséhez.

FELSZERELÉS

ÉRTESETÉS

Ne használja fel újra a féktárcsacsavaroikat. A csavarok újra felhasználva már nem biztosítanak kellő rögzítést, és a fékalkatrészek károsodását okozhatják. (00319c)

1. Lásd: 1. ábra. Szerelje fel a szelepszárat (N) a kerékre. Lásd a szervizkézikönyvet.

MEGJEGYZÉS

A szerelőkészletekben található csapágyalátétekre nincs szükség. Selejtezze.


- Szerelje fel a kerékszerelő készlet elemeit és a féktárcsá(ka)t a kerékre a szervizelhető alkatrészek megfelelő táblázata alapján. Lásd a szervizkézikönyvet.

MEGJEGYZÉS

Szerelje be először az elsődleges csapágyat a megfelelő szervizkézikönyv alapján a KERÉKCSAPÁGY KI- ÉS BESZERELŐ SZERSZÁMMAL.

- A kerék bal oldalán PONTOZOTT jelzés azonosítja az elsődleges csapágy felőli oldalt.
- Szerelje fel a gumibroncsot a kerékre. Lásd a szervizkézikönyvet.
- Egyensúlyozza ki a kerék és gumibroncs szerelvényt. Lásd a szervizkézikönyvet.

SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

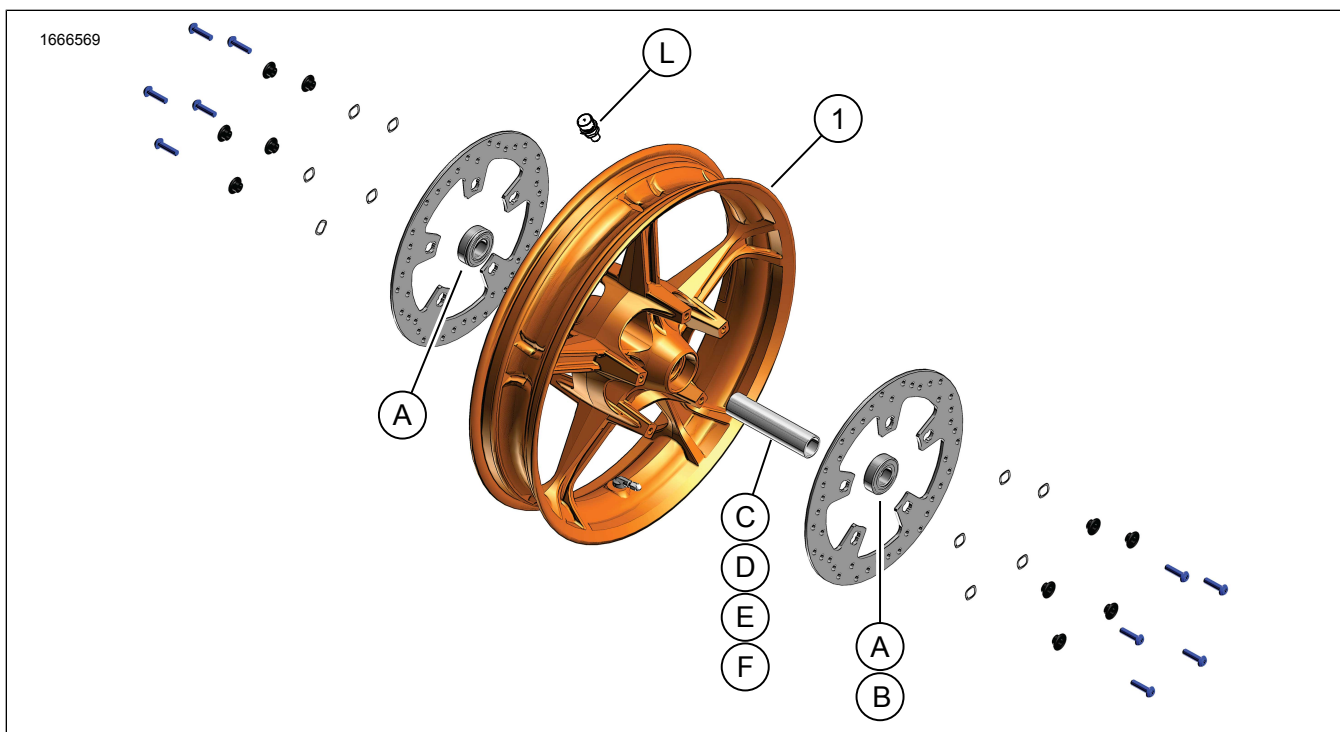

Ábra 1. Szervizelhető alkatrészek: Első kerék

Táblázat 1. Elsőkerék-szerelő készlet 25 mm-es csapágyhoz (41455-08C)

Elsőkerék-szerelő készlet 25 mm-es csapágyhoz (41455-08C)		TÉTEL (felhasznált mennyiség és leírás)							
Illesztés	Kerékméret	A	C	D	J	K	L	M	N
2008-as Touring; 2009-es és újabb FLHRC (ABS-rendszer nélkül) és Trike (ABS-rendszer nélkül)	16 x 3,0 in	2	0	1	0	**	*	*	*
2009-es és újabb Touring (ABS-rendszer nélkül)	17 x 3,0 in	2	0	1	0	0	*	*	*
2008-es és újabb Touring (ABS-rendszer nélkül)	18 x 3,5 in	2	0	1	0	**	*	*	*
2008-as és újabb Dyna (kivéve: FLD, FXDWG és FXDF)	19 x 2,5 in	2	1	0	**	0	*	*	0
2008-as és újabb VRSCAW, VRSCD, VRSCF és VRSCDX (ABS-rendszer nélkül)	19 x 3,0 in	2	1	0	**	0	*	*	0
2009-es és újabb Touring (ABS-rendszer nélkül)	19 x 3,5 in	2	0	1	0	0	*	*	*

- Szerelje be az első kereket (1), a gyári tengelyt és rá a gyári tengelyanyát. Lásd a szervizkézikönyvet.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Az alkatrészek rendszeres karbantartást igényelnek, így megmarad az eredeti fényük és csillogásuk.

- Az erősen szennyezett kerékfelületeket tisztítsa meg Harley Wheel and Spoke Brush kefével felhordott Wheel & Tire Cleaner tisztítószerrel.
- Törölje alaposan tisztára a krómot jó minőségű krómtisztítóval, például a Harley Chrome Clean & Shine pasztával.
- Tisztítás és fényesítés rögzítse a bevonatot a HARLEY-GLAZE POLISH AND SEALANT tömítővel.

Táblázat 1. Elsőkerék-szerelő készlet 25 mm-es csapágyhoz (41455-08C)

Elsőkerék-szerelő készlet 25 mm-es csapágyhoz (41455-08C)		TÉTEL (felhasznált mennyiség és leírás)								
Illesztés	Kerékméret	A	C	D	J	K	L	M	N	
A szerelőkészletek számos különféle stílusú kerékhez és szerelési módhoz illeszkednek. A Harley-Davidson-márkakereskedő meg tudja nézni, hogy a kerék- és a szerelőkészletek gyárilag jóváhagyva felszerelhetők-e az adott motorkerékpárra. MEGJEGYZÉSEK: * A BESZERELÉS fenti szelepszeralési lépésének MEGJEGYZÉS részében ellenőrizhető, hogy melyik szelepszár való az adott készlethez. A többi szelepszárát selejtezze. ** A BESZERELÉS fenti MEGJEGYZÉSEK részében ellenőrizhető, hogy kell-e csapágyalátétet használni az adott kerékkészlethez és szerelési változathoz. *** A csapágyalátétet az elsődleges csapágy alá kell szerelni.		A	Csapágy, normál (2)		9276A					
		C	Tengelypersely		41748-08					
		D	Tengelypersely		41900-08					
		J	Csapágyalátét***		41450-08					
		K	Csapágyalátét***		43903-08					
		L	Szelepszár, rövid		43157-83A					
		M	Szelepszár, hosszú		43206-01					
		N	Szelepszár, áthúzható		40999-87					

Táblázat 2. ABS-es első kereket szerelő készlet 25 mm-es csapágyhoz (41454-08B)

ABS-es első kereket szerelő készlet 25 mm-es csapágyhoz (41454-08B)		TÉTEL (felhasznált mennyiség és leírás)								
Illesztés	Kerékméret	A	B	C	D	J	K	L	M	N
2008-as Touring, valamint 2009-es és újabb FLHRC ABS-rendszerrel	16 x 3,0 in	1	1	0	1	0	**	*	*	0
2009-es és újabb Touring ABS-rendszerrel	17 x 3,0 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2008-es és újabb Touring ABS-rendszerrel	18 x 3,5 in	1	1	0	1	**	**	*	*	*
2012-es és újabb Dyna ABS-rendszerrel (kivéve: FLD, FXDWG és FXDF)	19 x 2,5 in	1	1	1	0	**	0	*	*	0
2008-as és újabb VRSCAW, VRSCD, VRSCF és VRSCDX ABS-rendszerrel	19 x 3,0 in	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2009-es és újabb Touring ABS-rendszerrel	19 x 3,5 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
A szerelőkészletek számos különféle stílusú kerékhez és szerelési módhoz illeszkednek. A Harley-Davidson-márkakereskedő meg tudja nézni, hogy a kerék- és a szerelőkészletek gyárilag jóváhagyva felszerelhetők-e az adott motorkerékpárra. MEGJEGYZÉSEK: * A BESZERELÉS fenti szelepszeralési lépésének MEGJEGYZÉS részében ellenőrizhető, hogy melyik szelepszár való az adott készlethez. A többi szelepszárát selejtezze. ** A BESZERELÉS fenti MEGJEGYZÉSEK részében ellenőrizhető, hogy melyik csapágyalátétet kell használni az adott kerékkészlethez és szerelési változathoz. *** A csapágy piros oldala nézzen beszereléskor a kerék felé. Az ABS felőli csapágy az elsődleges csapágy. **** A csapágyalátétet az elsődleges csapágy alá kell szerelni.		A	Csapágy, normál		9276A					
		B	Csapágy, ABS***		9252					
		C	Tengelypersely		41748-08					
		D	Tengelypersely		41900-08					
		J	Csapágyalátét****		41450-08					
		K	Csapágyalátét****		43903-08					
		L	Szelepszár, rövid		43157-83A					
		M	Szelepszár, hosszú		43206-01					
	N	Szelepszár, áthúzható		40999-87						