



INSTRUCTIONS

94100282

2023-09-15



SIÈGES DU PASSAGER

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
52400288, 52400306	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

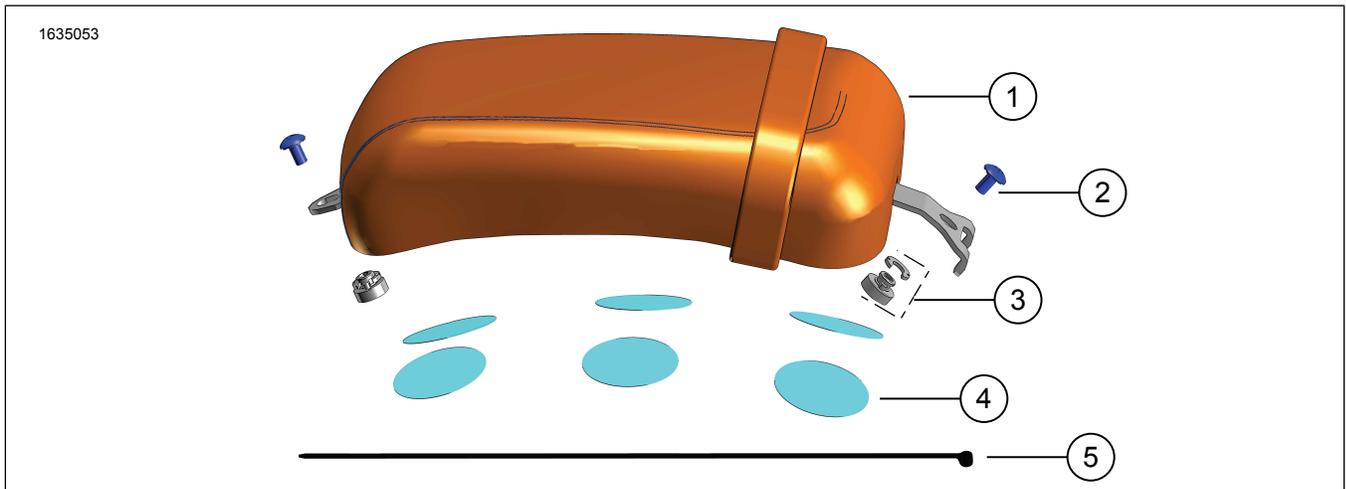


Figure 1. Contenu du kit : Siège du passager

Tableau 2. Contenu du kit : Kit siège du passager

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Siège du passager	52400260	
<input type="checkbox"/>			Selle solo et siège du passager Sundowner	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	2	Vis	2952A	
<input type="checkbox"/>	3	2	Assemblage du kit écrous	59768-97	
<input type="checkbox"/>	4	6	Ruban protecteur	11100176	
<input type="checkbox"/>	5	1	Serre-câbles	10039	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

Ne pas installer ces kits de selle sur les motos qui ne sont pas équipées d'une sangle de maintien et d'appui-pied de passager appropriés. Si les appui-pieds et la sangle de maintien ne sont pas installés, le passager pourrait tomber de la moto en mouvement ou s'accrocher à l'opérateur, causant la perte de contrôle et la mort ou des blessures graves. (00410b)

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

DÉPOSE

REMARQUE

En effectuant les procédures d'installation ci-dessous, éviter de rayer les surfaces peintes (garde-boue, réservoir, etc.) avec les outils ou les languettes métalliques de la selle.

1. Soulever la selle du pilote pour accéder à l'emplacement du support avant du siège passager.
2. Voir la figure 3. Retirer le bouchon du garde-boue arrière (1).

POSE

1. Voir la figure 2. Installer les écrous de garde-boue du support arrière (1) et les rondelles (2).
 - a. Serre-câble (3) utilisé pour faciliter l'installation de l'écrou et de la rondelle à travers le bas du garde-boue.
 - b. Avec avoir placé la nervure sur l'écrou du garde-boue (1) dans l'encoche du trou du garde-boue, glisser la rondelle (2) en place.
 - c. Enlever le serre-câbles (3).

2. Voir la figure 4. Marquer et appliquer du ruban protecteur (2).
 - a. Marquer le fond des silent-blocs du siège passager (1) avec de la craie.
 - b. Mettre le siège passager en place et appuyer vers le bas pour transférer les marques au siège passager.
 - c. Placer du ruban protecteur (2) sur le garde-boue arrière au-dessus des marques.
3. Figure 3 et Figure 5 . Installer le siège du passager.
 - a. Engager la languette du support avant (3).
 - b. Attacher avec les vis (1). Serrer.
Couple : 2,3–4,6 N·m (20–41 in-lbs)
4. Poser la selle. Après avoir posé la selle, la tirer vers le haut pour vérifier qu'elle est bien fixée. Consulter le manuel d'entretien.

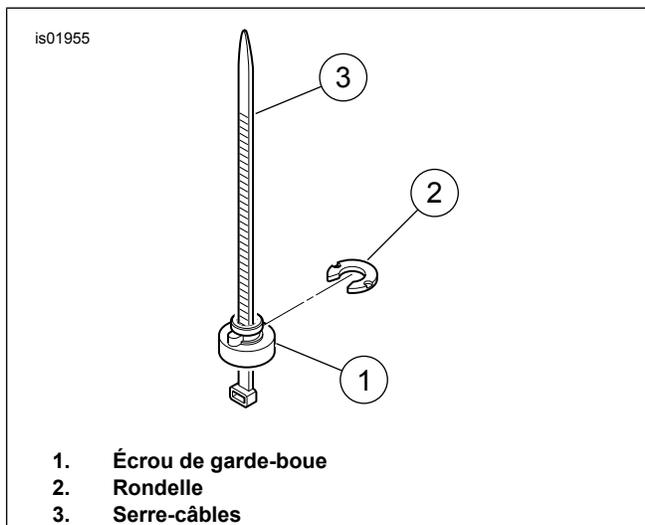


Figure 2. Installer les écrous du garde-boue

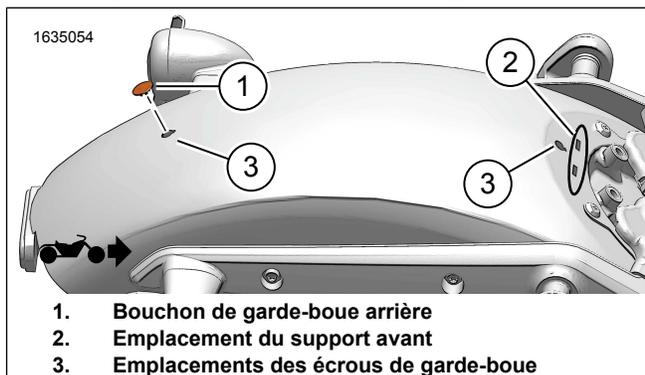


Figure 3. Retirer le bouchon du garde-boue arrière

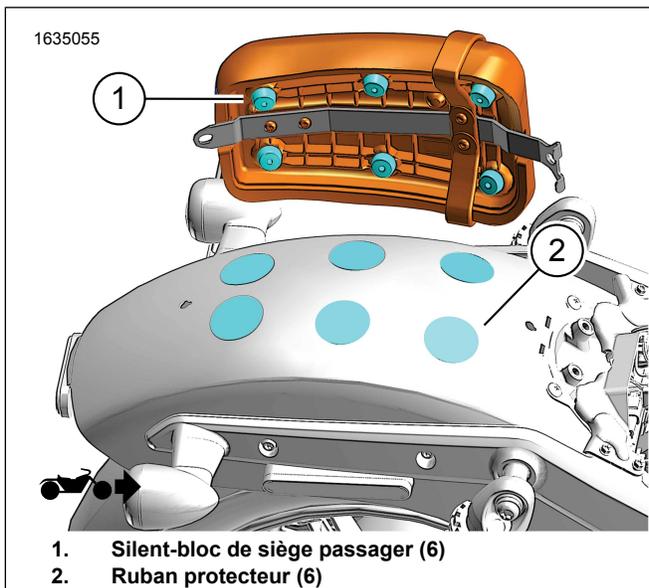


Figure 4. Ruban protecteur

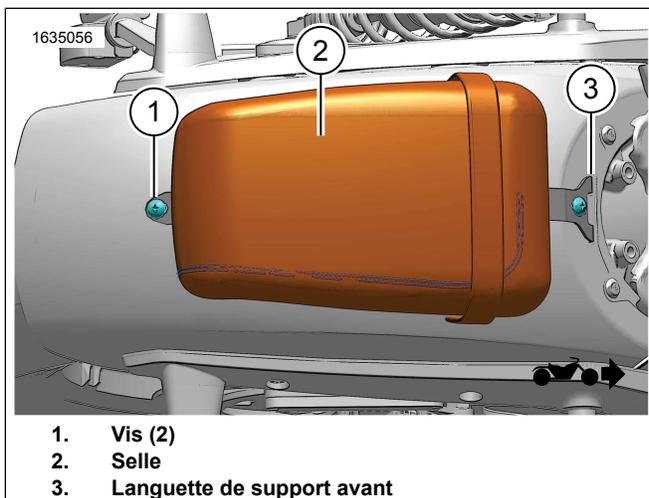


Figure 5. Installer le siège passager