



INSTRUKSI

94100282

2023-09-15



SADEL PENUMPANG


INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian ⁽¹⁾
52400288, 52400306	Kaca Mata Pelindung, Kunci Torsi	

(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai

ISI KIT

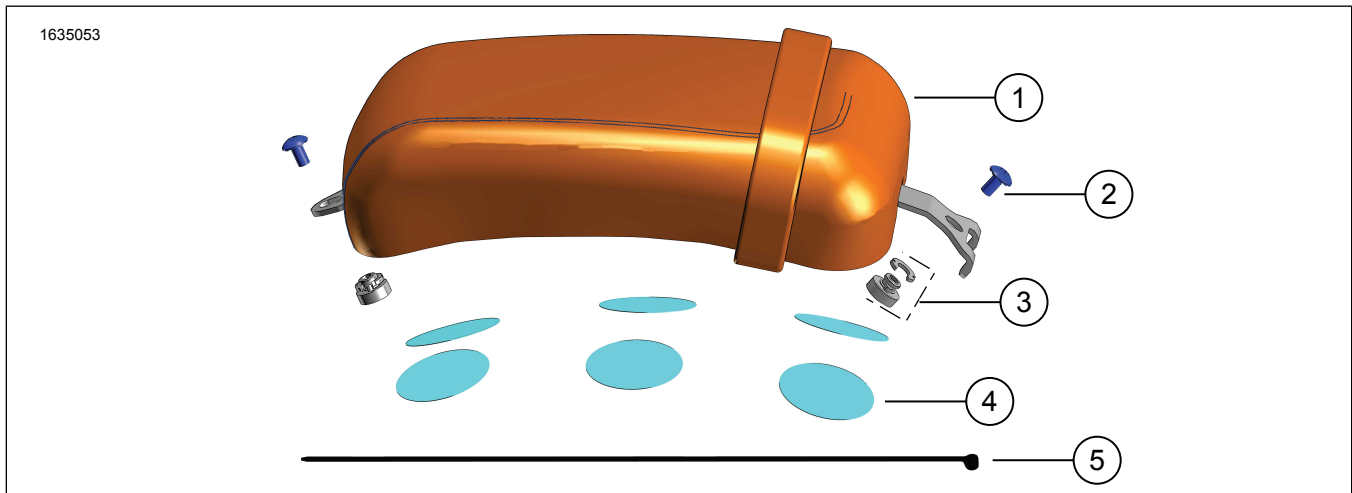

Gambar 1. Isi Kit: Sadel penumpang

Tabel 2. Isi Kit: Kit Sadel Penumpang

Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
<input type="checkbox"/>	1	1	Jok penumpang	52400260	
<input type="checkbox"/>			Sadel tunggal Sundowner	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	2	2	Sekrup	2952A	
<input type="checkbox"/>	3	2	Rakitan kit mur	59768-97	
<input type="checkbox"/>	4	6	Selotip pelindung	11100176	
<input type="checkbox"/>	5	1	Tali strap kabel	10039	

UMUM

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail Komponen dan Aksesori (P&A) atau bagian Komponen dan Aksesori dari www.harley-davidson.com.

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

⚠ PERINGATAN

Jangan memasang kit jok berikut ini pada sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan tali pegangan penumpang dan pijakan kaki penumpang. Jika pijakan kaki dan tali pegangan penumpang tidak terpasang, penumpang dapat jatuh dari kendaraan yang berjalan atau akan berpegangan pada pengendara, yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dan kematian atau cedera parah. (00410b)

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis tahun sepeda motor dan model sepeda motor dibutuhkan untuk pemasangan ini dan tersedia dari:

- Dealer Harley-Davidson.
- Portal Informasi Layanan H-D, akses berbasis langganan untuk sebagian besar model mulai tahun 2001 dan yang lebih baru. Lihat Pertanyaan Umum tentang Berlangganan untuk informasi lebih lanjut.

PELEPASAN

CATATAN

Ketika melakukan prosedur pemasangan berikut, hindari menggores permukaan bercat (sepatbor, tanki, dsb.) dengan alat atau tab sadel logam.

1. Angkat sadel pengendara untuk mendapatkan akses ke lokasi pemasangan depan sadel penumpang.
2. Lihat Gambar 3. Lepaskan steker sepatbor belakang (1).

PASANG


1. Lihat Gambar 2. Pasang mur pemasangan sepatbor belakang (1) dan ring (2).
 - a. Pengikat kabel (3) digunakan untuk membantu pemasangan mur dan ring melalui bagian bawah sepatbor.
 - b. Dengan rusuk pada mur sepatbor (1) terpasang di takik lubang sepatbor, geser cincin (2) ke tempatnya.
 - c. Lepas pengikat kabel (3).
2. Lihat Gambar 4. Tandai dan pasang selotip pelindung (2).
 - a. Tandai bagian bawah isolator sadel penumpang (1) dengan kapur.
 - b. Posisikan sadel penumpang di tempatnya dan tekan ke bawah untuk memindahkan tanda ke sepatbor.

- c. Pasang selotip pelindung (2) pada sepatbor belakang di atas tanda.


3. Gambar 3 dan Gambar 5 . Pasang sadel penumpang.

- a. Pasang tab pemasangan depan (3).
- b. Kencangkan dengan sekrup (1). Kencangkan.
Torque: 2,3–4,6 N·m (20–41 in-lbs)


4. Pasang jok. Setelah memasang jok, pastikan jok terpasang kencang dengan menariknya ke atas. Lihat manual servis.

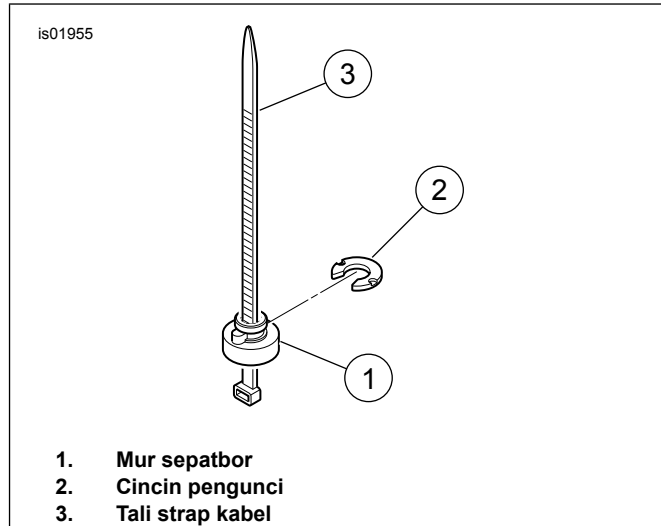


Gambar 2. Pasang mur Sepatbor

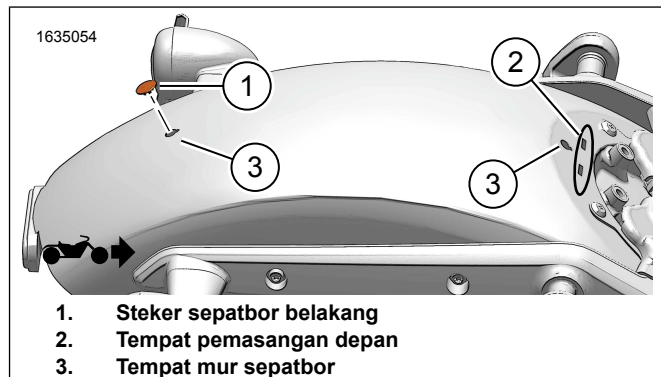

Gambar 3. Lepaskan Steker Belakang Sepatbor

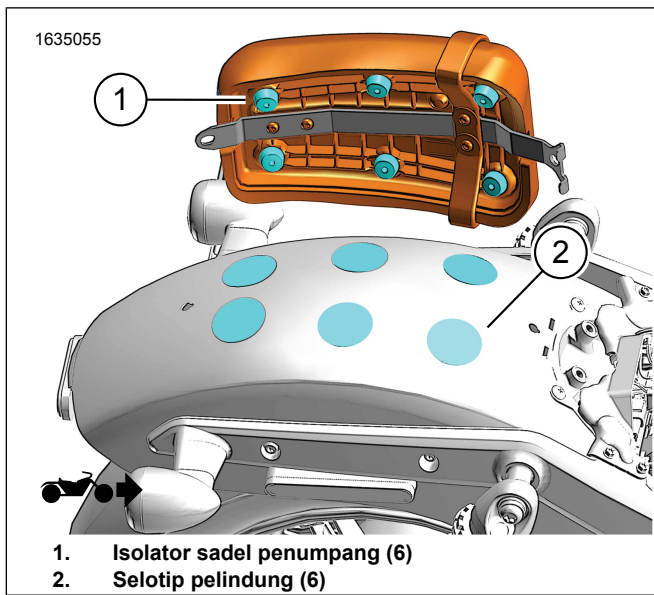

Gambar 4. Selotip Pelindung

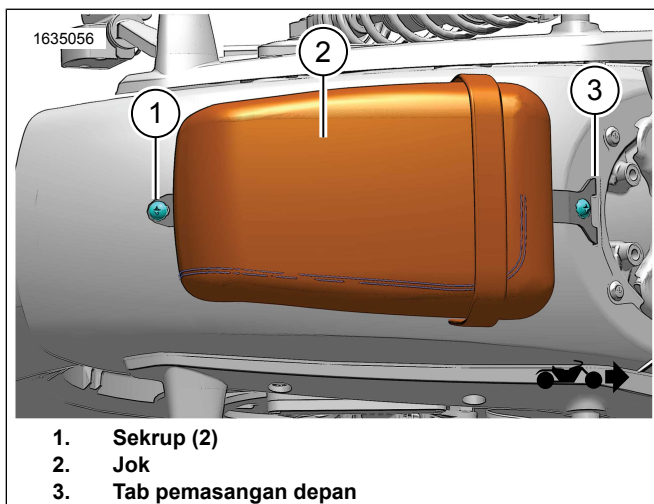

Gambar 5. Pasang Sadel Penumpang