



INSTRUCTIONS

94100375

2022-08-08



SELLE SIMPLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
52000550, 52000571	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT

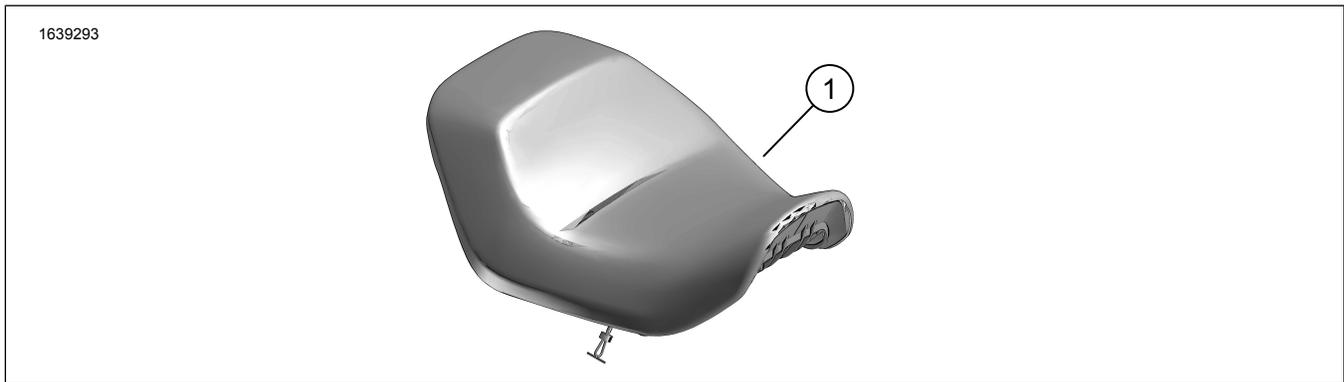


Figure 1. Contenu du kit : Selle simple

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de selle simple

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Selle solo Reach	52000607	
<input type="checkbox"/>			Selle solo Sundowner	Non vendu séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

RETRAIT

REMARQUE

Lorsque vous effectuez les procédures d'installation suivantes, évitez d'égratigner les surfaces peintes (entre autres, le garde-boue ou le réservoir) avec les outils ou les languettes métalliques de la selle.

1. Retirez la selle Équipement d'origine (OE) . Consultez le manuel d'entretien.
2. Retirer la clé à ergots OE et la pochette de documentation de sous la selle. Consultez le manuel d'entretien.

INSTALLATION

1. Installer la clé à ergots OE et la pochette de documentation sur la selle P et A. Consultez le manuel d'entretien.
2. Installer la **nouvelle** selle. Consultez le manuel d'entretien.
3. Après avoir installé la selle, tirer sur celle-ci pour vous assurer qu'elle est bien fixée. Consultez le manuel d'entretien.

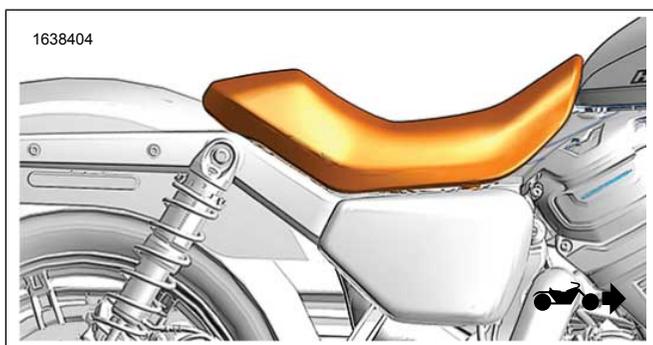


Figure 2. Installation de la selle