



INSTRUKTIONER

94100028

2023-10-20




UPPVÄRMDA HANDTAG

ALLMÄN INFORMATION

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå ⁽¹⁾
56100401, 56100483, 56100487, 56100488	Skyddsglasögon, momentnyckel	
(1) Kräver åtdragning till angivet åtdragningsmoment eller andra verktyg och metoder som ger måttligt åtdragningsmoment		

SATSINNEHÅLL

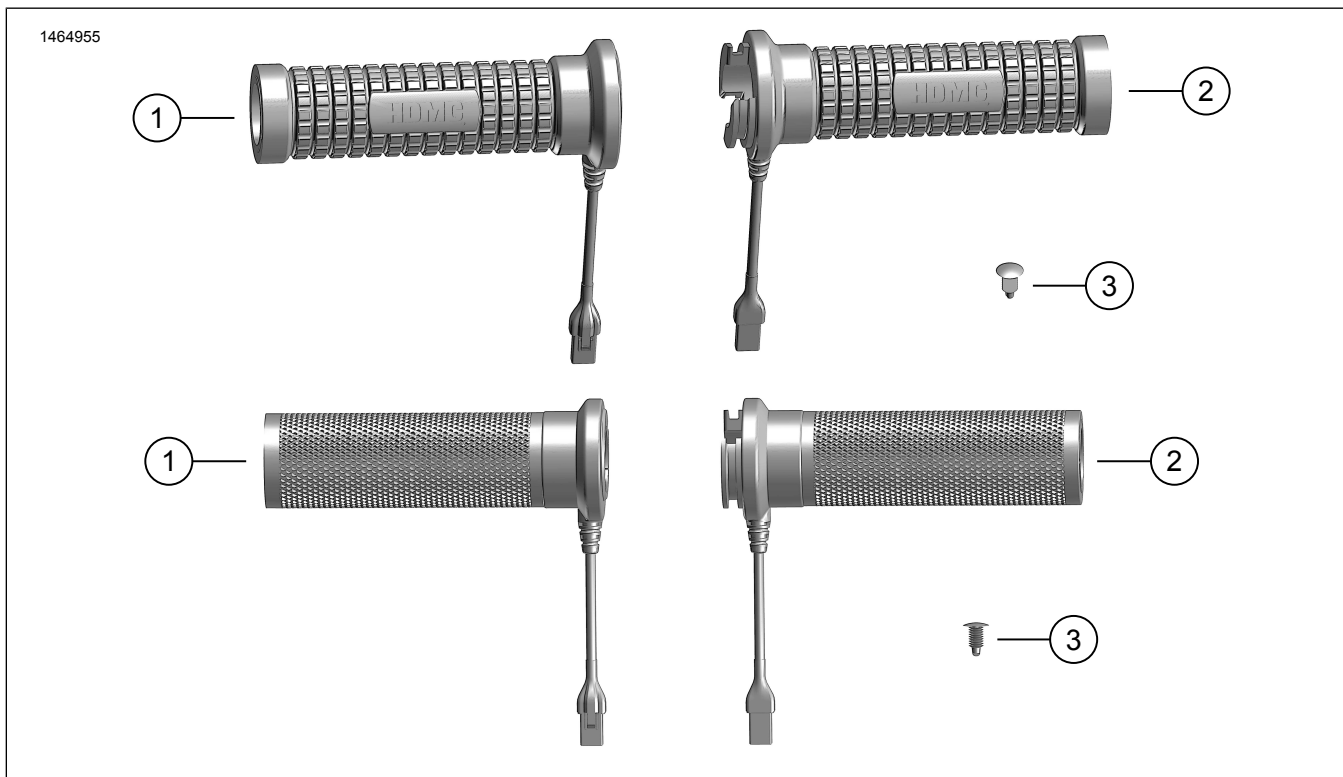

Figur 1. Satsen innehåller: Taktiska uppvärmda handtag

Tabell 2. Satsen innehåller: Taktiska uppvärmda handtag

Kontrollera att allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.					
☒	Komponent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar
☐	1	1	Handtag, vänster	56100404	Kit 56100401
☐				56100491	Kit 56100483
☐				56100515	Kit 56100487, Empire, svart
☐				56100516	Kit 56100488, Empire, kantskuren
☐	2	1	Handtag, höger	56100403	Kit 56100401
☐				56100490	Kit 56100483
☐				56100512	Kit 56100487, Empire, svart
☐				56100513	Kit 56100488, Empire, kantskuren
☐	3	1	Plugg	12100002	

ALLMÄNT

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa Reservdelar och tillbehör (P&A) återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com.

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet. Den finns på: h-d.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav

DIGITAL TECHNICIAN II (DIGITAL TECHNICIAN II) (PART NO.: HD-48650) krävs för Sportster S (RH1250S) modeller. Se Harley Davidson-återförsäljare.

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Monteringen kräver en verkstadshandbok för motorcykelns modell/årgång och finns tillgänglig från:

- En Harley-Davidson-återförsäljare.
- H-D:s serviceinformationsportal, en prenumerationsbaserad tillgång som finns tillgänglig för de flesta modeller från 2001 och senare. Mer information finns på Vanliga frågor om prenumerationer.

OBS

Alltför många elektriska tillbehör kan överbelasta fordonets laddningssystem. Om anslutna elektriska tillbehör tillsammans konsumerar mer än laddsystemet producerar kommer batteriet att laddas ur, vilket kan orsaka problem i elsystemet. (00211d)

⚠ VARNING

När du monterar elektriska tillbehör ska du säkerställa att du inte överskrider den högsta amperestyrkan för säkringen eller kretsbrytaren som skyddar den berörda krets som ändras. Om du överskrider den högsta amperestyrkan kan det orsaka elfel, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00310a)


Satsen kräver upp till **2,8 A** mer ström från det elektriska systemet.

FÖRBEREDELSE


⚠ VARNING

För att förhindra att motorcykeln startas oavsiktligt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador, ska du ta bort huvudsäkringen innan du fortsätter. (00251b)


1. Ta bort huvudsäkringen. Se verkstadshandboken.
2. **Om monterade:** ta bort handskydden. Se verkstadshandboken.
3. Lossa vid behov fästena till både kopplingshandtagshållaren och huvudcylindrenheten för att ge åtkomst till överdragsskruvarna.

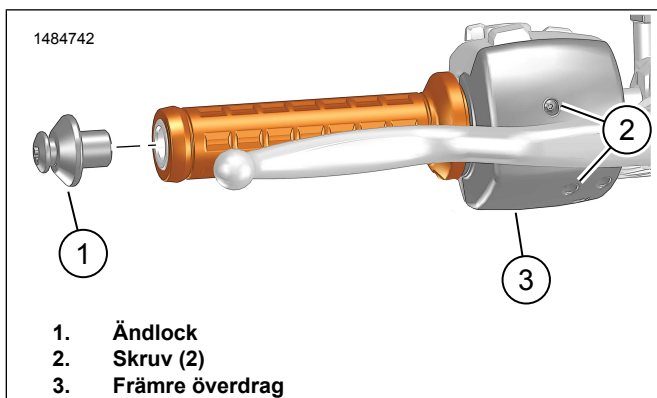

Figur 4. Framre överdrag (höger sida visas)

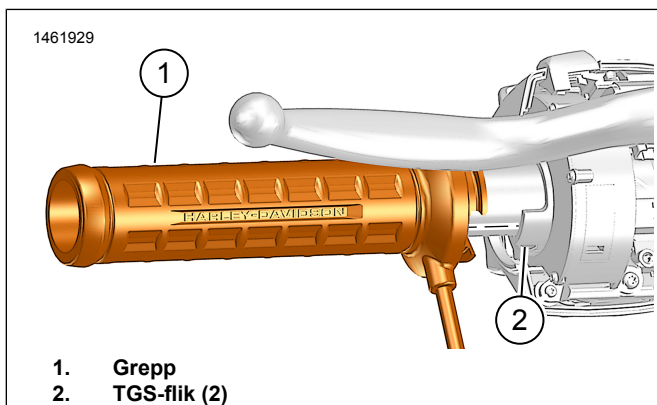

Figur 5. Infästning i TGS

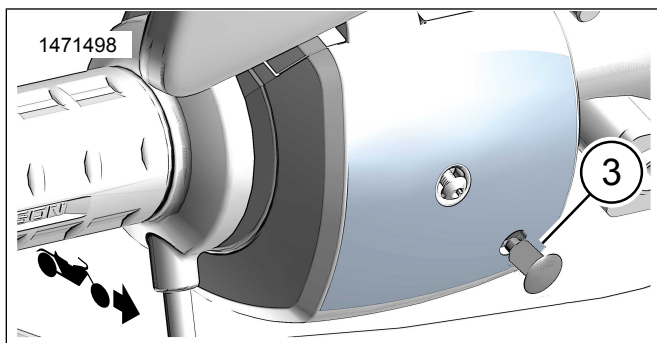

Figur 6. Plugg

KLART

1. Dra åt fästanordningarna på kopplingshandtagshållaren och på huvudcylindrenheten om de har lossats tidigare.
Åtdragning: 12,2–14,9 N·m (108–132 in-lbs)
2. **Om utrustade:** montera handskydden. Se verkstadshandboken.
3. Sätt tillbaka huvudsäkringen. Se verkstadshandboken.
4. Mjukvara flash Sportster S (RH1250S) modeller krävs. Se Harley Davidson-återförsäljare.
Specialverktyg: DIGITAL TECHNICIAN II (DIGITAL TECHNICIAN II) (HD-48650)

ANMÄRKNING

Kontrollera att gasreglaget kan roteras fritt och roterar tillbaka innan du kör fordonet.