



11-04-2022

الإرشادات

J06654



مجموعات العجلات الخلفية القوية

تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم الاستعانة بدليل صيانة لموديل دراجتك النارية لمباشرة عملية التركيب هذه، ويمكنك الحصول عليه من وكيل Harley-Davidson.

الجدول 1. تركيب أجهزة العجلة المسننة والقرص الخلفي

التركيبة	الأجهزة
براغي القرص الخلفي (حدد الدعامة أو أجهزة الكروم)	5 من براغي قرص الدعامة (92-43567) جميع الموديلات
مجموعة براغي الكروم (05-46647) بما في ذلك 5 براغي	جميع الموديلات
براغي العجلة المسننة الخلفية (حدد الدعامة أو أجهزة الكروم)	5 من براغي العجلة المسننة، الدعامة (3109) بعده، Dyna و Softail لعام 2007 وما بعده، Touring لعام 2007
مجموعة براغي الكروم (07-94773) بما في ذلك 5 براغي وفلكات	Dyna و Softail لعام 2007 وما بعده

التركيب:

ملاحظة

قبل إزالة العجلة أو تركيبها، تجب إزالة قدمة المكبح الخلفية.

يجب استبدال المسامير الخابوري أو المشبك الزنبركي لصامولة محور العجلة. يمكن شراؤها من الوكيل لديك. ارجع إلى الوكيل لديك للحصول على الرقم الصحيح لقطع الغيار المناسب لموديل الدراجة النارية الخاصة بك.

قم بتركيب ساق الصمام (87-40999) المتضمن في مجموعة التركيب.

1. قم بإزالة مجموعة العجلة الخلفية الموجودة. احتفظ بمحور العجلة وصامولة محور العجلة وقرص المكبح ومباعدات العجلة لتركيب المجموعة. راجع العجلة الخلفية في دليل الخدمة.

2. الشكل 1 قم بتركيب مجموعة ساق الصمام على العجلة. راجع إطارات العجلة في دليل الخدمة.

ملاحظة

لا تعد استخدام براغي قرص المكبح/الجزء الدوار. قد تؤدي إعادة استخدام هذه البراغي إلى فقدان العزم وتلف مكونات المكبح. (c00319)

ملاحظة

لا تعد استخدام براغي تركيب الترس المسنن. قد تؤدي إعادة استخدام براغي تركيب الترس المسنن إلى فقدان العزم وتلف الترس المسنن و/أو مجموعة السيور. (b00480)

3. قم بتجميع مكونات مجموعة تركيب العجلة وقرص مكبح الدعامة والعجلة المسننة بالعجلة باستخدام جدول قطع غيار الخدمة المناسب. راجع العجلة الخلفية في دليل الخدمة.

عام

تحذير

لا تتركب إلا العجلات وأطقم التركيب المعتمدة دراجة لموديل دراجتك النارية. اتصل بوكيل Harley-Davidson للتحقق من مطابقتها للمواصفات. قد يؤدي استخدام عجلات وأطقم تركيب غير متطابقة أو تركيب عجلات غير معتمدة لموديل دراجتك النارية إلى فقدان السيطرة عليها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (c00610)

أرقام مجموعة الأدوات

40900571، 40900572، 40900573

الموديلات

للإطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

محتويات المجموعة

راجع الشكل 1 و الجدول 2.

قطع الغيار الإضافية المطلوبة

تتضمن هذه المجموعات العجلة المخصصة فقط.

يتطلب التركيب الصحيح لهذه المجموعات شراء قطع الغيار التالية المتوفرة لدى وكيل Harley-Davidson على نحو منفصل.

- مجموعة تركيب العجلة. ارجع إلى الجدول 3 من خلال الجدول 4 لتحديد مجموعة التركيب المطلوبة.
- براغي قرص المكبح. ارجع إلى الجدول 1 لتحديد الأجهزة المناسبة.
- براغي العجلة المسننة الخلفية. ارجع إلى الجدول 1 لتحديد الأجهزة المناسبة.
- WHEEL BEARING INSTALLER/REMOVER (أداة تركيب/فك محمل العجلة) A09-94143

المنتجات الموصى بها

يُوصى باستخدام ملحقات المحرك الأصلية التالية من Harley-Davidson للصيانة والتنظيف بصورة مناسبة:

- مواد التلميع والتنظيف من الكروم (93600031) (الولايات المتحدة) / 93600082 (عالمي)
- مانع التسرب البولي المصقول (93600026) (الولايات المتحدة) / 93600079 (عالمي)
- واقي عجلات الألومنيوم المكشوف Harley® Preserve (07-99845)
- فرشة العجلات والأسلاك من Harley® (99-43078)
- منظف للعجلات والإطارات (93600024) (الولايات المتحدة) / 93600076 (عالمي)

2. قم بتنظيف الكروم بدقة باستخدام منظف عجلات عالي الجودة، مثل Wheel and Tire Cleaner.

3. بعد التنظيف والتلميع، ضع مادة منع تسرب جيدة على الطلاء، على سبيل المثال، Harley من Glaze Polish & Sealant.

تحذير

توصي Harley-Davidson باستخدام إطاراتها المحددة. لم يتم تصميم مركبات Harley-Davidson لتعمل مع إطارات غير محددة، بما في ذلك إطارات الثلج وإطارات الدراجات النارية الصغيرة أو غيرها من إطارات الاستخدام الخاص. استخدام إطارات غير محددة قد يؤثر بصورة كبيرة على الثبات أو التوجيه أو الكبح، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة أو حدوث الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة. (d00024)

ملاحظة

تشير الحزوز المشكّلة بالالات في وجه محور العجلة إلى جانب محمل العجلة الأولى. قم بتركيب محمل العجلة الأولى أولاً باستخدام دليل الخدمة المناسب WHEEL BEARING INSTALLER/REMOVER (أداة تركيب/فك محمل العجلة) A09-94143.

4. عند تركيب الإطار، تأكد من تركيب أغطية واقية على آلة تركيب الإطار لتجنب خدش الطلاء.


5. قم بتركيب العجلة الخلفية (1) ومحور الدعامة ومباعدات الدعامة على الدراجة النارية. راجع العجلة الخلفية في دليل الخدمة.

الصيانة والتنظيف

تجب صيانة قطع غيار الكروم بانتظام للحفاظ على لمعانها وبريقها الأصلي.

1. قم بتنظيف أسطح العجلات شديدة الاتساخ باستخدام منظف العجلات والإطارات Wheel and Tire Cleaner من Harley-Davidson مع فرشاة العجلات والأسلاك Wheel and Spoke Brush من Harley.

قطع غيار الخدمة

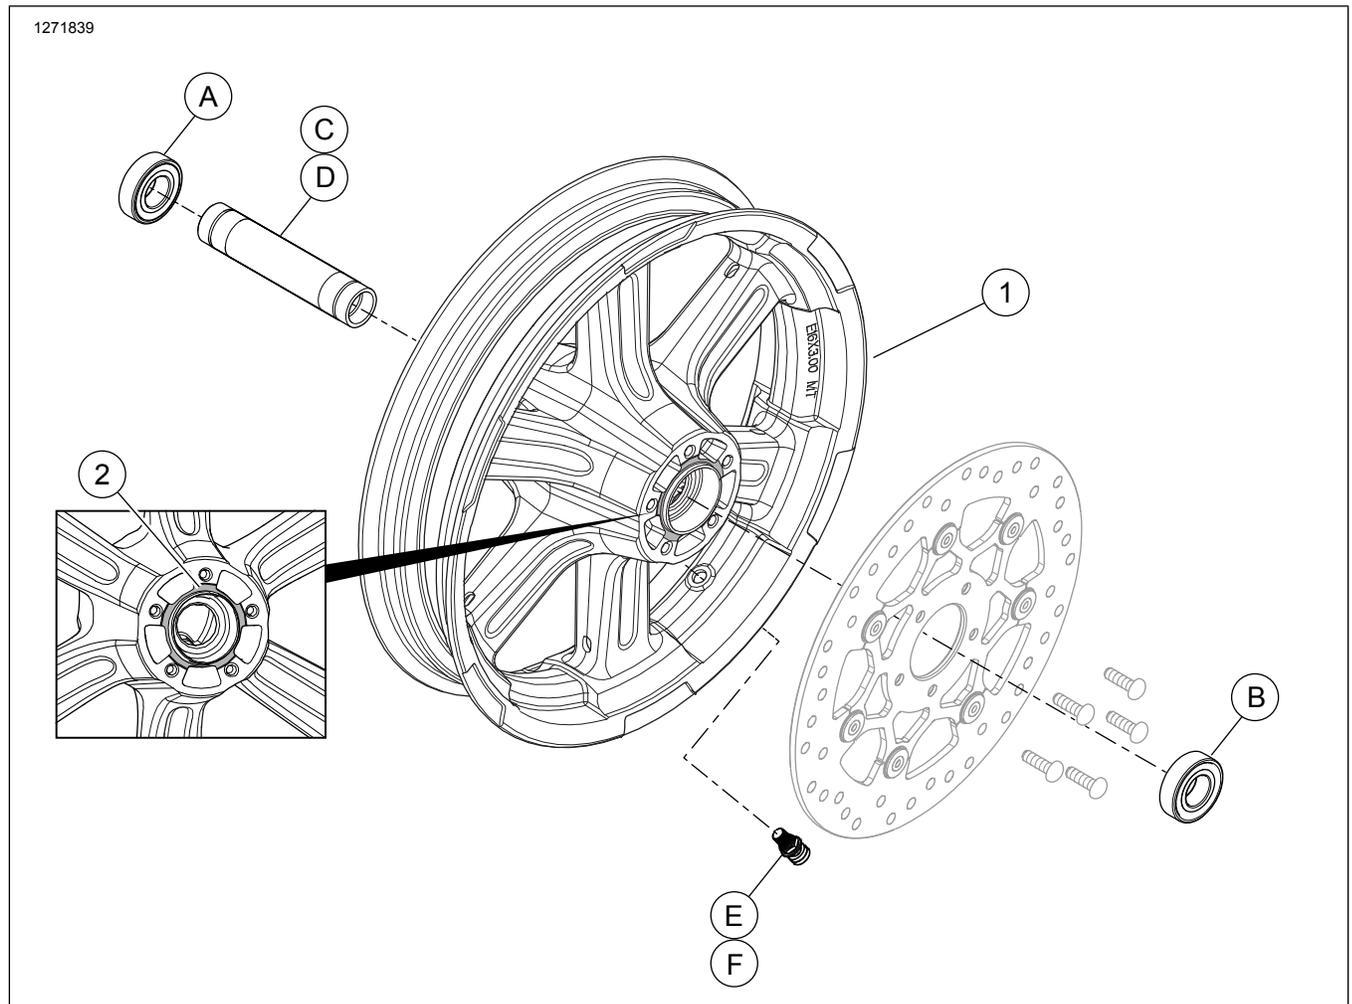

الشكل 1. قطع غيار الخدمة: العجلات الخلفية (16 بوصة كما هو موضح)

الجدول 2. قطع غيار الخدمة ومحتويات مجموعة العجلة

رقم الجزء	الوصف (الكمية)	العنصر	مجموعة الأدوات
لا تُباع بصورة مفردة		عجلة	40900571، 40900573، 40900572
المؤشر البصري المذكور في النص:			
	الحز المشكّل بالالات (جميع العجلات)	2	

الجدول 3. مجموعة تركيب العجلة ABS المزودة بمحمل خلفي مفاص 25 مم (42400036)

كمية العناصر المستخدمة والوصف					مجموعة تركيب العجلة ABS مزودة بمحمل خلفي مفاص 25 مم (42400036)	
F	E	D	C	B	A	حجم العجلة التركيب
1	1	1	0	1	1	موديلات FXFB/S و FXLR و FL5B لعام 2018 وما بعده
1	1	1	0	1	1	موديلات FXBB لعام 2018 وما بعده
			B9276	المحمل، منتظم	A	تم تصميم مجموعات التركيب لتناسب العديد من الأساليب والتركيبات المختلفة للعجلة. يمكنك
			A9252	المحمل، ABS	B	التواصل مع وكيل Harley-Davidson للتحقق من أن العجلة ومجموعات التركيب على
			40900474	جلبة المحور	C	حد سواء تم تصميمهما واعتمادهما ليتم تركيبهما على الدراجة النارية.
			40900472	جلبة المحور	D	
			87-40999	ساق الصمام، Pull Thru	E	
			79-41123	ساق الصمام، غطاء	F	

الجدول 4. مجموعة تركيب العجلة المزودة بمحمل خلفي مفاص 25 مم (42400035)

كمية العناصر المستخدمة والوصف					مجموعة تركيب العجلة المزودة بمحمل خلفي مفاص 25 مم (42400035)	
F	E	D	A	حجم العجلة	التركيب	
1	1	1	2	5 × 16 بوصة	موديلات FXFB/S و FXLR و FL5B لعام 2018 وما بعده	
1	1	1	2	3 × 16 بوصة	موديلات FXBB لعام 2018 وما بعده	
			B9276	المحمل، منتظم (2)	A	تم تصميم مجموعات التركيب لتناسب العديد من الأساليب والتركيبات المختلفة للعجلة. يمكنك التواصل
			40900472	جلبة المحور	D	مع وكيل Harley-Davidson للتحقق من أن العجلة ومجموعات التركيب على حد سواء تم تصميمهما
			87-40999	ساق الصمام، Pull Thru	E	واعتمادهما ليتم تركيبهما على الدراجة النارية.
			79-41123	ساق الصمام، غطاء	F	