



INSTRUCTIONS

94100326

2023-01-17



LEVIER DE FREIN ARRIÈRE RÉGLABLE OFF ROAD

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
41600371	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

CONTENU DU KIT

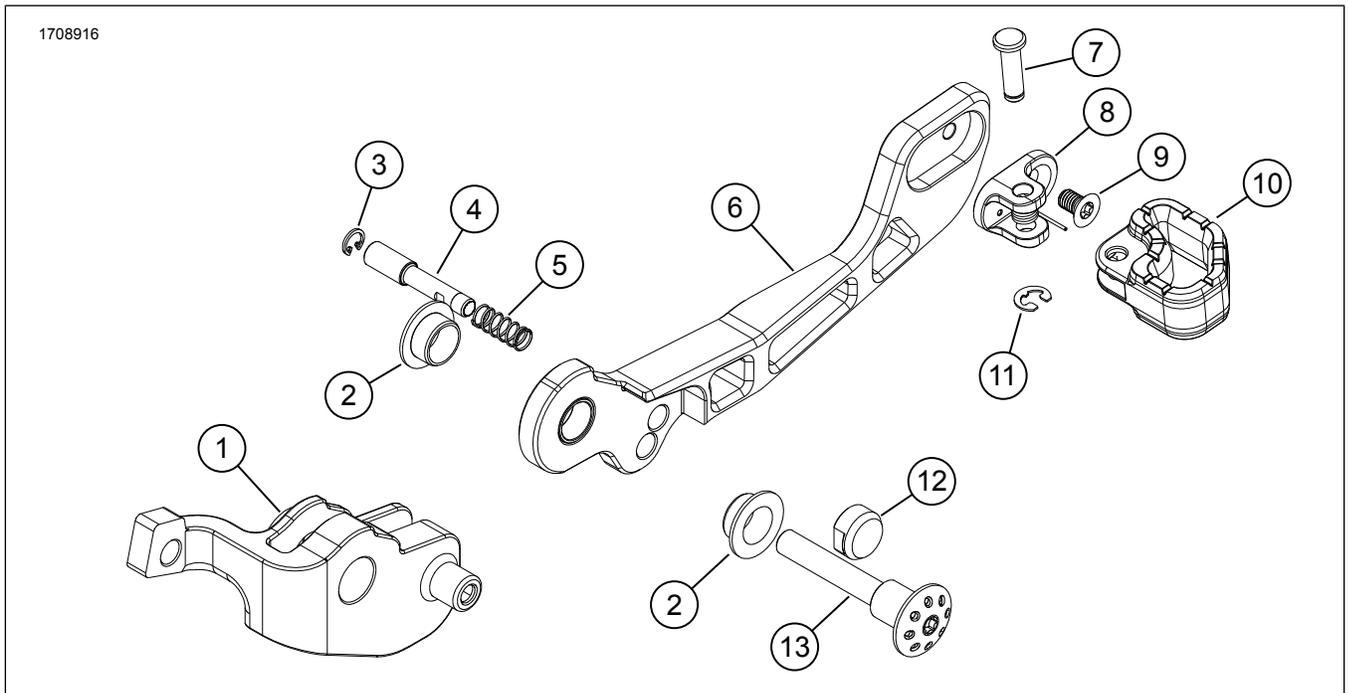


Figure 1. Contenu du kit : Levier de frein réglable off road

Tableau 2. Contenu du kit : Levier de frein réglable off road

<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.				
Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes	
<input type="checkbox"/>	1	Support de montage	Non vendue séparément		
<input type="checkbox"/>	2	Bague	11000330		
<input type="checkbox"/>	3	Anneau à déclic	Non vendue séparément		
<input type="checkbox"/>	4	Réglage de la goupille	Non vendue séparément		
<input type="checkbox"/>	5	Ressort	Non vendue séparément		
<input type="checkbox"/>	6	Levier, frein arrière, réglable	Non vendue séparément		
<input type="checkbox"/>	7	Axe de chape	12000110		
<input type="checkbox"/>	8	Chape, pédale	33600410		
<input type="checkbox"/>	9	Vis, tête plate, TORX	10201354		
<input type="checkbox"/>	10	Pédale au pied	50600553		
<input type="checkbox"/>	11	Attache	12200266		
<input type="checkbox"/>	12	Bouton	Non vendue séparément		
<input type="checkbox"/>	13	Vis	10201352		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.

- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

DÉPOSE

1. Voir la figure 2. Retirer et **éliminer** la goupille fendue (3).
2. Déposer l'axe de chape (1).
3. Retirer la vis (8), la rondelle (7) et l'écrou (4).
 - a. Éliminer la vis (8) et la rondelle (7).
4. Retirer le levier de frein d'origine (6).

POSE

1. Voir la figure 3. Retirer le couvercle du filetage de protection de la vis (7).
2. Installer l'écrou (4) et le levier de frein réglable (6) avec la vis en un seul bloc. Serrer.
Couple : 17–21 N·m (13–15 ft-lbs)
3. Serrer la vis (7).
Couple : 17–21 N·m (13–15 ft-lbs)
4. Aligner le maître-cylindre (2) avec le levier de frein réglable (6).

5. Poser l'axe de chape (1).
6. Installer une goupille fendue (3) **neuve** .

Réglage

1. Voir la figure 3. Retirer la chape à ressort (8).
2. Ajuster le bras de levier.
3. Aligner le chape à ressort (8) avec le cran et verrouiller en place.

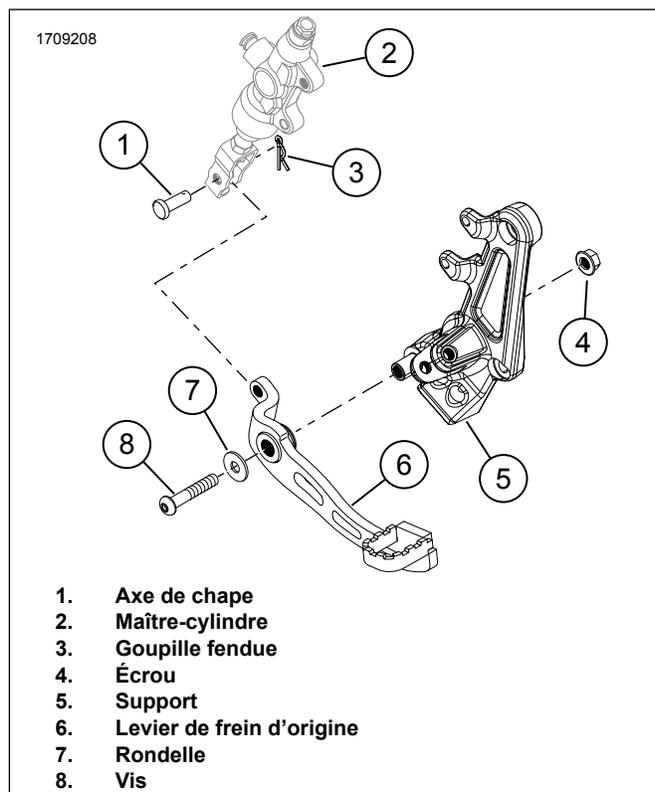


Figure 2. Levier de frein d'origine

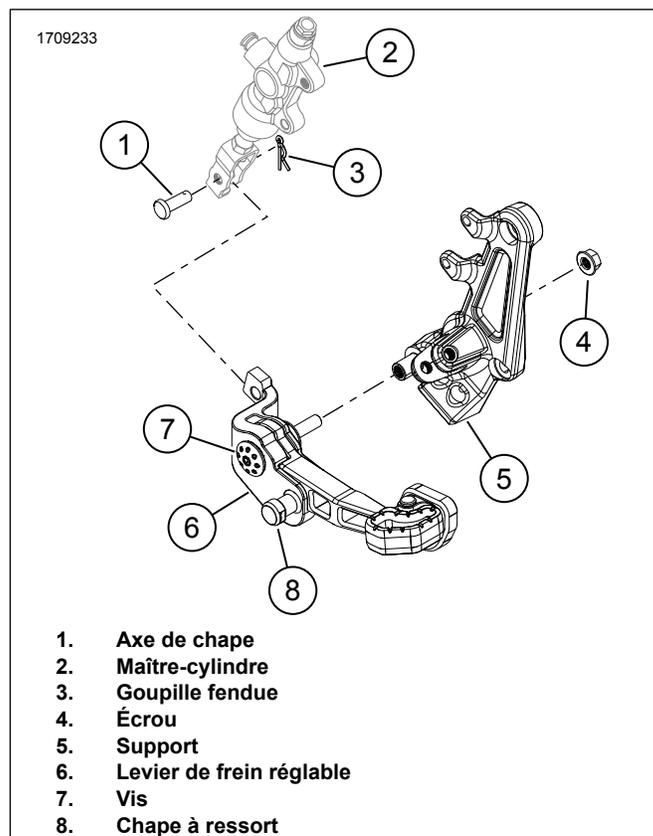


Figure 3. Levier de frein réglable