



# INSTRUCTIONS

J04736

2022-08-09



## ENSEMBLE D'ENJOLIVEUR DE ROUE

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
83841-09, 40900044, 42500015	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

### CONTENU DU KIT

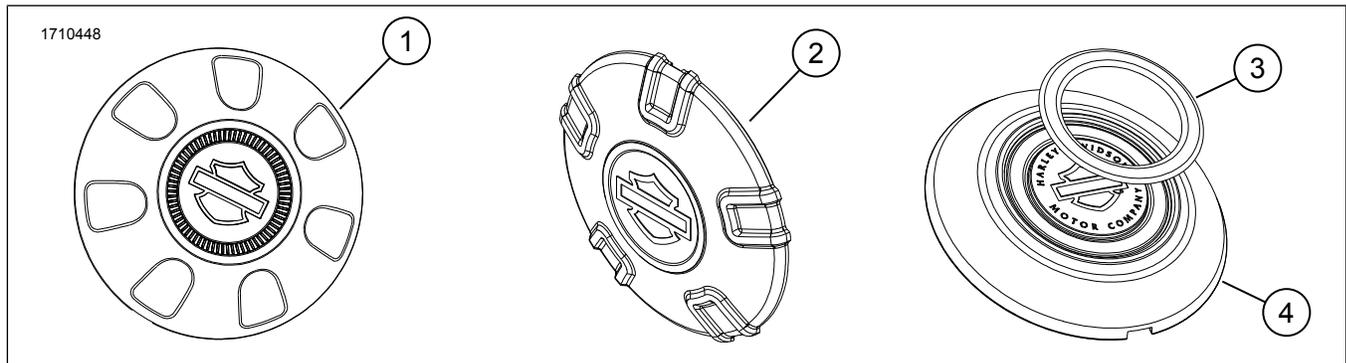


Figure 1. Contenu du kit : Ensemble d'enjoliveur de roue

Tableau 2. Contenu du kit : Ensemble d'enjoliveur de roue

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	2	Ensemble de cache-moyeu	Non vendu séparément	Ensemble 83841-09
<input type="checkbox"/>	2	2	Ensemble de cache-moyeu	Non vendu séparément	Ensemble 42500015
<input type="checkbox"/>	3	2	Bague de centrage de jante	83663-11	Ensemble 40900044
<input type="checkbox"/>	4	2	Ensemble de cache-moyeu	Non vendu séparément	Ensemble 40900044

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

### Exigences d'installation

#### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :



- *auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.*
- *avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .*

## PRÉPARATION

1. Réglez le frein de stationnement. Consultez le Manuel du propriétaire.
2. Retirez la selle. Consultez le manuel d'entretien.
3. Retirez le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.

### Ensemble 40900044

1. Voir la Figure 1. Retirez l'endos adhésif de la bague de centrage de jante (3).
2. Installez la bague de centrage de jante (3) sur le cache-moyeu (4).

### Roue avec cache-moyeu

#### REMARQUE

- *Ne placez pas le cric sous l'essieu pour enlever les pneus.*
- *Vérifiez toujours le couple de l'écrou de roue après avoir parcouru une distance de 805-1610 km (500-1000 mi) après l'installation de la roue.*

1. Voir la Figure 2. Desserrez quatre écrous de roue (2).
2. Positionnez le cric et soulevez le véhicule. Consultez le manuel d'entretien.
3. Retirez les écrous de roue (2) et la roue.
4. Retirez et jetez la vis (5), la rondelle (4), la plaque arrière (3) et le cache-moyeu (1).
5. Installez la roue.
  - a. Installez les écrous de roue (2) selon une séquence croisée. **Ne pas serrer complètement .**
  - b. Abaissez le véhicule et retirez le cric.
  - c. Serrez les écrous de roue (2) selon une séquence croisée.  
Couple : 122–135,5 N·m (90–100 ft-lbs)
6. À l'aide de la paume de la main, appuyez sur **le nouveau** le cache-moyeu sur le trou central de la roue jusqu'à ce qu'il se pose et se verrouille à la roue.

### Roue avec cache-moyeu

1. Voir la Figure 2. Localisez la fente d'accès sur le diamètre du cache-moyeu (6).
2. À l'aide de l'outil approprié, retirez le cache-moyeu (6).

3. À l'aide de la paume de la main, appuyez sur **le nouveau** cache-moyeu sur le trou central de la roue jusqu'à ce qu'il se pose et se verrouille à la roue.

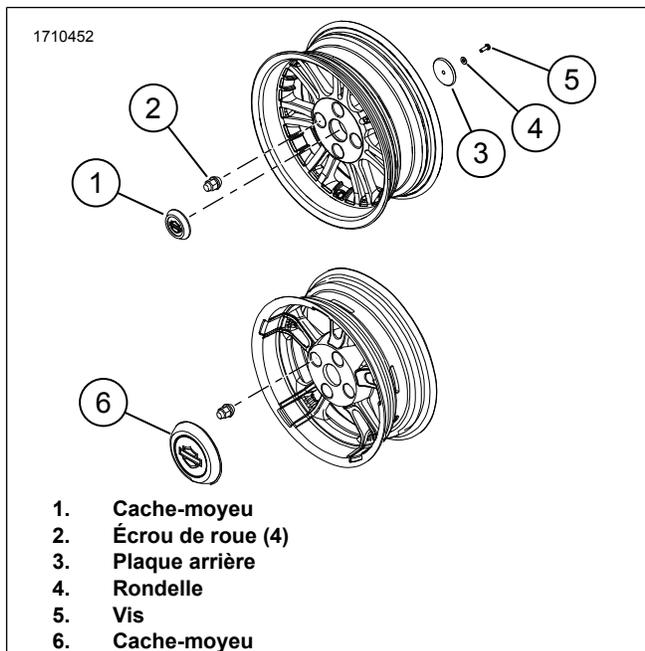


Figure 2. Ensembles de cache-moyeu de roue

## TERMINER

1. Installer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.
2. Installez la selle. Après son installation, tirez sur la selle pour vous assurer qu'elle est bien fixée. Consultez le manuel d'entretien.