



INSTRUCTIONS

J04736

2022-08-09



KIT CACHE CENTRAL DE ROUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
83841-09, 40900044, 42500015	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

CONTENU DU KIT

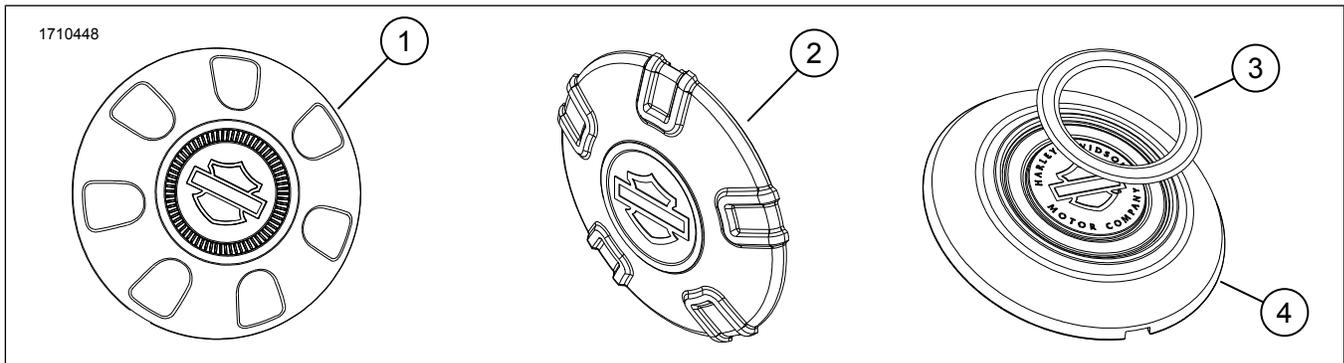


Figure 1. Contenu du kit : Kit couvercle central de roue

Tableau 2. Contenu du kit : Kit couvercle central de roue

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	2	Kit cache moyeu	Non vendue séparément	Kit 83841-09
<input type="checkbox"/>	2	2	Kit cache moyeu	Non vendue séparément	Kit 42500015
<input type="checkbox"/>	3	2	Anneau de cache moyeu	83663-11	Kit 40900044
<input type="checkbox"/>	4	2	Kit cache moyeu	Non vendue séparément	Kit 40900044

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- *Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.*
- *Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .*

PRÉPARATION

1. Mettre le frein de stationnement. Consulter le manuel du propriétaire.
2. Déposer la selle. Consulter le manuel d'entretien.
3. Déposer le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.

KIT 40900044

1. Voir la figure 1. Retirer le film du dos adhésif de l'anneau du cache moyeu (3).
2. Installer l'anneau du cache moyeu (3) sur le cache moyeu (4).

Roue avec cache central

REMARQUE

- *Ne placez pas le cric sous l'essieu pour l'enlèvement des pneus.*
- *Vérifier toujours le couple de l'écrou de roue après avoir parcouru : 805–1 610 km après l'installation de la roue.*

1. Voir la figure 2. Desserrer les quatre écrous de roue (2).
2. Positionner le cric et soulever la moto. Consulter le manuel d'entretien.
3. Retirer les écrous de roue (2) et la roue.
4. Retirer et éliminer la vis (5), la rondelle (4), la plaque arrière (3) et le cache central (1).
5. Installer la roue.
 - a. Installer les écrous de roue (2) selon une séquence de serrage croisée. **Ne pas serrer complètement .**
 - b. Abaisser la moto et retirer le cric.
 - c. Serrer les écrous de roue (2) selon une séquence de serrage croisée.
Couple : 122–135,5 N·m (90–100 ft-lbs)
6. À l'aide de la paume de la main, appuyer sur le **nouveau** cache moyeu dans le trou central de la roue jusqu'à ce qu'il se mette en place et se bloque sur la roue.

Roue avec cache moyeu

1. Voir la figure 2. Localiser la fente d'accès sur le diamètre du cache moyeu (6).
2. À l'aide de l'outil approprié, retirer le cache moyeu (6).

3. À l'aide de la paume de la main, appuyer sur le **nouveau** cache moyeu dans le trou central de la roue jusqu'à ce qu'il se mette en place et se bloque sur la roue.

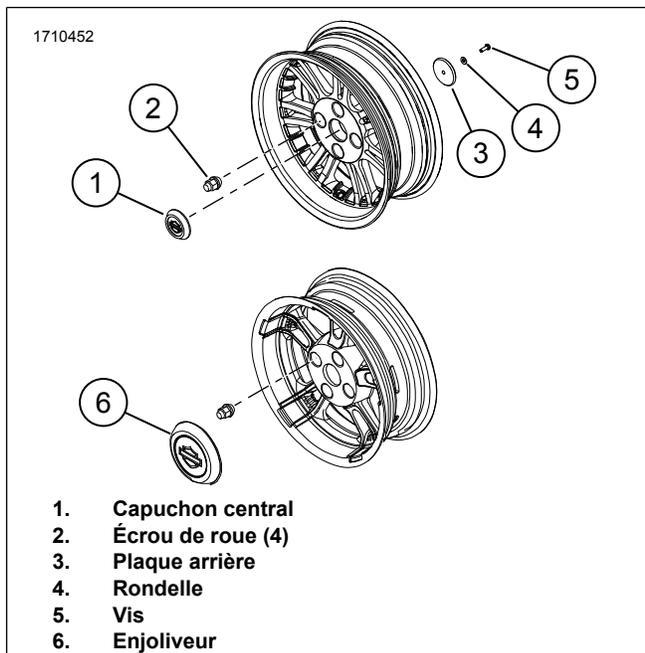


Figure 2. Ensembles cache moyeu de roue

TERMINER

1. Poser le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.
2. Poser la selle. Après avoir posé la selle, la tirer vers le haut pour vérifier qu'elle est bien fixée. Consulter le manuel d'entretien.