



08-08-2022

הוראות

J05192



ערכת מכסה מיכל דלק FLUSH MOUNT

כללי

מספר ערכה

B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 10-63133
611100007B, 61100133, 61100134, 61100136, 61100210,
61100211

דגמים

למידע אודות התאמה לדגם, עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק
על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

החלקים הנוספים הנדרשים

▲ אזהרה

הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת.
השתמש בהליכי הטיפול המתאימים שבמדריך. אם אינך מסוגל לבצע
את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות
Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום
למוות או פגיעה חמורה. (b00333)

הערה

גיליון הנחיות זה מתייחס למידע במדריך השירות. נדרש מדריך טיפולים
לאופנוע מהדגם שלך על מנת לבצע התקנה זו, והוא זמין אצל סוכן
Harley-Davidson.

תכולת הערכה

ראה איור 4 וטבלה 1.

התקנה

▲ אזהרה

בעת הטיפול במערכת הדלק, אסור לעשן או לאפשר הימצאות להבה
פתוחה או ניצוצות בסביבה. בניזין הוא חומר דליק ונפיץ מאוד, העלול
לגרום למוות או פגיעה חמורה. (a00330)

הערה

חשיפה ממושכת של כיסוי מכל הדלק לסביבה רטובה (גשם/כביסה) עלול
לגרום לכמות קטנה של מים להצטבר בין הבית של הפתח הקופץ לתבריג
של הגוף. הסר את מכסה פתח מילוי הדלק והטה אותו כדי לנקות את המים.
לא יכולים לעבור מים דרך מכסה פתח מילוי הדלק.

1. הסר את מכסה פתח מילוי הדלק ציוד מקורי (OE) ממכל הדלק.

2. נקה ונגב את הצד הפנימי של כוס המילוי של מכל הדלק, את טבעת
האיטום בצורת O, ואת המשטח הדביק של הטבעת של שפת הפתח
בתערובת של חצי כמות איזופרופיל אלכוהול וחצי כמות מים מזוקקים.

3. ראה איור 1. התקן את מכסה פתח מילוי הדלק על מכל הדלק.



תרשים 1. הברגת מכסה פתח מילוי הדלק

4. כדי לנעול צריך ללחוץ על מכסה פתח מילוי הדלק ולסובב שמינית
סיבוב עם כיוון השעון. כדי לפתוח צריך ללחוץ על מכסה פתח מילוי
הדלק למטה כלפי מטה ולסובב שמינית סיבוב נגד כיוון השעון.

5. לפני שמסירים את הכיסוי הדביק צריך להסתכל היכן ממוקם החרץ
בקוטר הפנימי של הטבעת של שפת הפתח.

הערה


במהלך הסיבוב של הטבעת של שפת הפתח ייווצרו רווחים בין הטבעת
למכל הדלק. סובב את הטבעת של שפת הפתח למיקום שבו נסגרים
הכי טוב הרווחים בין מכל הדלק לטבעת.

6. ראה איור 4. מצא את המיקום הטוב ביותר של החלק התחתון של
הטבעת של שפת הפתח ביחס לקו המתאר של מיכל הדלק.

a. כל הערכות חוץ מ-61100133 ו-61100134: כשהחרץ (א')
ממוקם לכיוון חלקו הקדמי של האופנוע, סובב קצת את הטבעת
של שפת הפתח כדי למצוא את המיקום הטוב ביותר.

b. ערכות 61100133 ו-61100134: כשהחרץ (ב') ממוקם לכיוון
חלקו הקדמי של האופנוע, סובב קצת את הטבעת של שפת
הפתח כדי למצוא את המיקום הטוב ביותר.

חלקי שירות

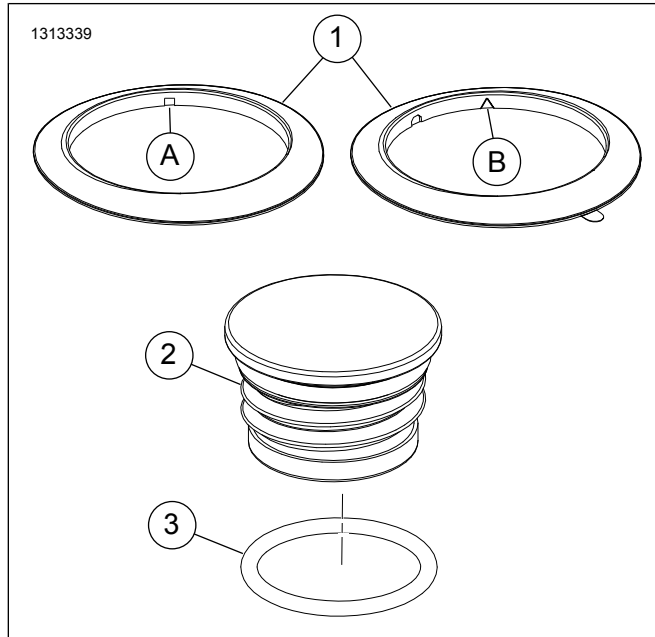

תרשים 4. חלקי שירות: ערכת מכסה פתח מילוי דלק Flush-Mount


טבלה 1. חלקי שירות

מספר חלק	תיאור (כמות)	פריט
10-63137	טבעת שפת הפתח, כרום (עבור ערכה B10-63133)	1
10-63138	טבעת שפת הפתח, שחור (עבור ערכה B10-63134)	
10-63141	טבעת שפת הפתח, כרום (עבור ערכה B10-63139)	
10-63142	טבעת שפת הפתח, שחור (עבור ערכה B10-63140)	
06-63028	טבעת שפת הפתח, כרום (עבור ערכה B6110006)	
08-75015	טבעת שפת הפתח, שחור (עבור ערכה B6110007)	
A06-63045	טבעת שפת הפתח, כרום (עבור ערכה 61100133)	
A08-75004	טבעת שפת הפתח, שחור (עבור ערכה 61100134)	
61100149	טבעת שפת הפתח, שחור (עבור ערכה 61100136)	
61100151	טבעת חיתוך, שחורה (לערכה 61100210)	
61100150	טבעת חיתוך, כרום (לערכה 31100211)	
לא נמכר בנפרד	מכסה מיכל דלק	2
11900004	טבעת O	3
הפריטים שהוזכרו בטקסט.		
61100133-מ-61100134	חריץ מרובע (לשימוש עבור כל הערכות חוץ מ-61100133)	A
61100210, 61100134, 61100133	חריץ V (משמש לערכות 61100211, 61100134, 61100133)	B



תרשים 2. מציאת המיקום עבור טבעת שפת הפתח

7. ראה איור 3. סמן את המיקום של טבעת שפת הפתח עם נייר דבק (1) או בעיפרון השמן.

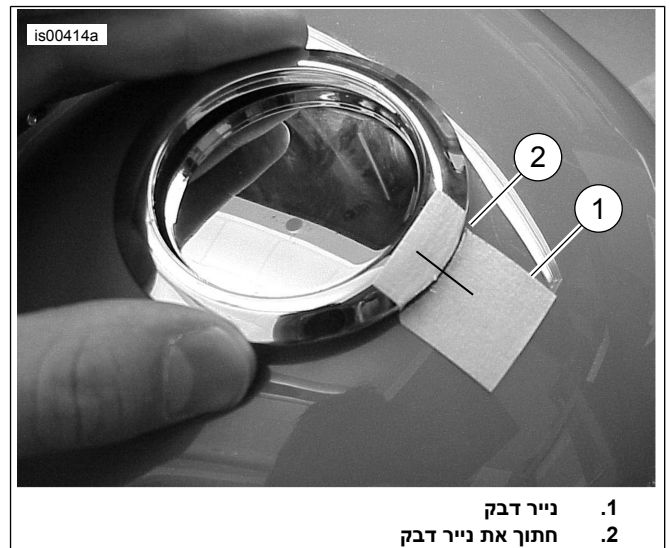

1. נייר דבק
2. חתוך את נייר דבק

תרשים 3. יישור טבעת שפת הפתח והכנסתה למקום בלחיצה

8. חתוך בזווית את נייר הדבק במיקום (2) בסכין חיתוך תוך הקפדה לא לסרוט את הטבעת או את המשטח הצבוע של מכל הדלק.

9. הסר את הכיסוי הדביק מטבעת שפת הפתח

10. לחץ בחוזקה את טבעת שפת הפתח למקומה במשך כעשר שניות, תוך שאתה מכוון את המרכז שלה בהתאם למכסה פתח מילוי הדלק ומיישר אותה לפי נייר הדבק (או הסימון בעיפרון השמן).

הערה

11. השאר את טבעת שפת הפתח במנוחה למשך 5-7 דקות לפני שתמשיך בהתקנת הערכה.

קלף את נייר הדבק (או הסר את הסימון בעיפרון השמן) מטבעת שפת הפתח וממכל הדלק.