



SÜLLYESZTETT TANKSAPKA KÉSZLET

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Készlet száma

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136, 61100210, 61100211

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

További alkatrészek szükségessége

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott motorkerékpár-modellel való szervizkézikönyv is szükséges, ami a Harley-Davidson-márkakereskedésekben kapható.

A készlet tartalma

Lásd: Ábra 4 és Táblázat 1.

FELSZERELÉS

▲ FIGYELEM


Az üzemanyagrendszer szervizelése során ne dohányozzon, kerülje a nyílt lángot és a szikrákat. A benzin rendkívül gyúlékony és robbanékony, és súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00330a)

MEGJEGYZÉS

Ha a tanksapka hosszabb ideig nedvességnek van kitéve (eső vagy mosás miatt), akkor előfordulhat, hogy kis mennyiségű víz gyülemlik fel a kipattintható foglalat és a menetes felület között. Ilyenkor vegye le a tanksapkát, és döntse meg, hogy kifolyjon a víz. A víz nem tud átfolyni a tanksapkán.

1. Vegye le Eredeti berendezés (OE) a tanksapkát az üzemanyagtartályról.

2. Tisztítsa le és törölje szárazra a tanksapka belső felületét, a tömítőgyűrű felületét, és a díszkeret ragasztós felületét izopropil-alkohol és desztillált víz egyenlő arányú keverékével.
3. Lásd: Ábra 1 . Helyezze a tanksapkát az üzemanyagtartályra.

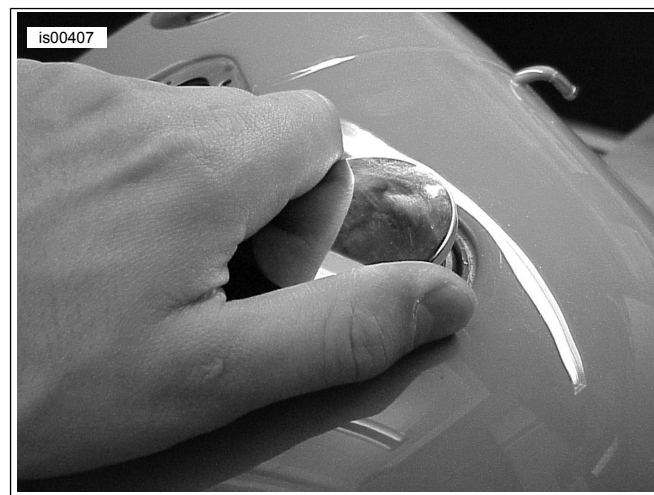


Ábra 1. Csavarja be a tanksapkát

4. Záráshoz nyomja meg a tanksapkát, és forgassa el egy-nyolcad fordulatot az óramutató járásának megfelelően. Nyitáshoz nyomja le a tanksapkát, és forgassa el egy-nyolcad fordulatot az óramutató járásával ellentétes irányban.
5. A védőfólia eltávolítása előtt jelölje meg a bevágás helyét a díszkeret belső felén.

MEGJEGYZÉS


Ahogy a díszkeretet elfordítja, az üzemanyagtartály és a díszkeret között rések lesznek. Addig forgassa a díszkeretet, amíg el nem tűnnek a az üzemanyagtartály és a díszkeret közötti rések.

6. Lásd: Ábra 4 . Keresse meg az alsó díszkeret legjobb helyzetét az üzemanyagtartályon.
 - a. Minden készlet a **61100133** és **61100134** cikkszámúak kivételével: Enyhén fordítsa el a díszkeretet addig, amíg a legjobb helyzetbe nem kerül, miközben a bevágás (A) a motorkerékpár eleje felé néz.
 - b. **61100133 és 61100134 sz. készlet:** Enyhén fordítsa el a díszkeretet addig, amíg a legjobb helyzetbe nem kerül, miközben a bevágás (B) a motorkerékpár eleje felé néz.

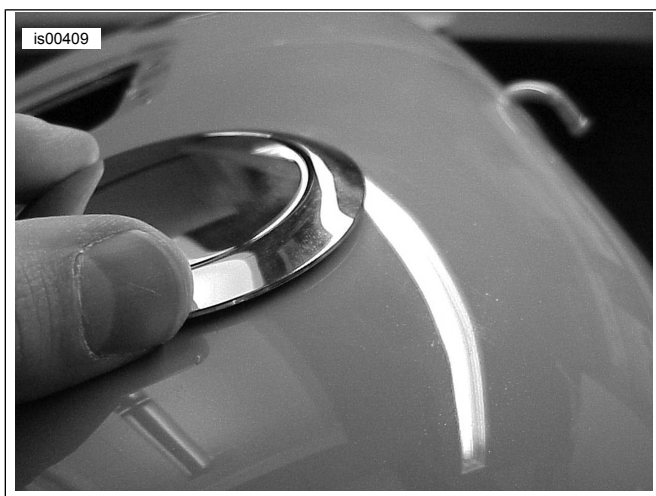

Ábra 2. Keresse meg a díszkeret legjobb helyzetét

7. Lásd: Ábra 3 . Jelölje meg a díszkeret helyét maszkoló szalaggal (1) vagy zsírceruzával.

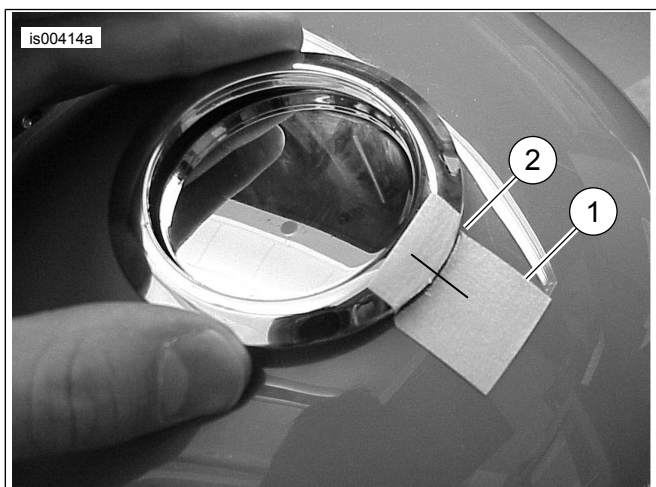

1. Maszkoló szalag
2. Vágja le a maszkoló szalagot

Ábra 3. Igazítsa a helyére, és nyomja le a díszkeretet


8. Óvatosan vágja el a maszkoló szalagot egy helyen (2) egy tapétavágóval, ügyelve arra, hogy ne karcolja meg a díszkeretet vagy az üzemanyagtartály festett felületét.
9. Szedje le a védőfóliát a díszkeret ragasztós felületéről.
10. A tanksapka közepével és a maszkoló szalag (vagy a zsírceruza jelzés) segítségével igazítsa a helyére a díszkeretet, és nyomja le erősen 10 másodpercig.

11. MEGJEGYZÉS

A szerelés folytatásával várjon 5-7 percig, amíg a díszkeret ragasztása megköt.

Szedje le a maszkoló szalagot (vagy törölje le a zsírceruza jelzését a díszkeretről és az üzemanyagtartályról.

SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

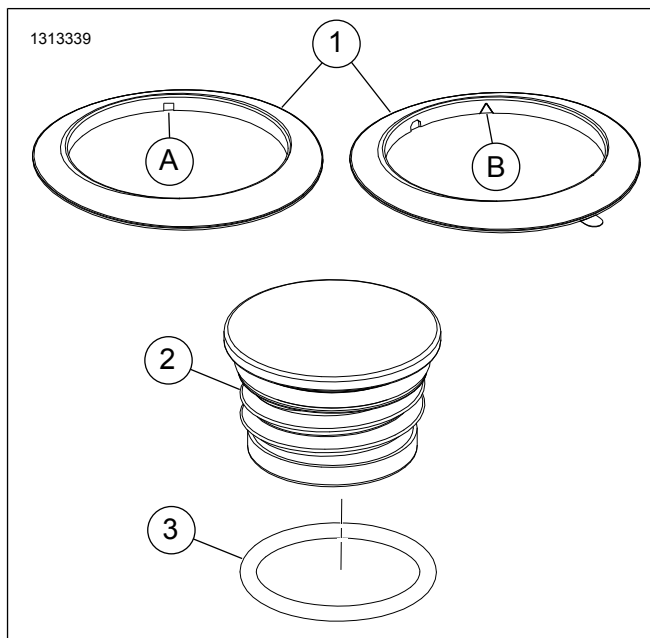

Ábra 4. Szervizelhető alkatrészek: Süllyesztett tanksapka szett

Táblázat 1. Szervizelhető alkatrészek

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
1	Díszkeret, krómozott (a 63133-10B sz. készlethez)	63137-10
	Díszkeret, fekete (a 63134-10B sz. készlethez)	63138-10
	Díszkeret, krómozott (a 63139-10B sz. készlethez)	63141-10
	Díszkeret, fekete (a 63140-10B sz. készlethez)	63142-10
	Díszkeret, krómozott (a 6110006B sz. készlethez)	63028-06
	Díszkeret, fekete (a 61100007B sz. készlethez)	75015-08
	Díszkeret, krómozott (a 61100133 sz. készlethez)	63045-06A
	Díszkeret, fekete (a 61100134 sz. készlethez)	75004-08A
	Díszkeret, fekete (a 61100136 sz. készlethez)	61100149
	Díszkeret, fekete (a 61100210 sz. készlethez)	61100151
	Díszkeret, krómozott (a 61100211 sz. készlethez)	61100150
2	Tanksapka	Külön nem kapható
3	O-gyűrű	11900004
A szövegben említett alkatrészek		
A	Négyszög alakú bevágás (minden készletben, a 61100133 és 61100134 cikkszámúak kivételével)	
B	V-bevágás (a 61100133, 61100134, 61100210, 61100211 sz. készletekhez)	