



インストラクション

J05192

2022-08-08



フラッシュマウントフューエルキャップキット

概略

キット番号

63133-10B、63134-10B、63139-10B、63140-10B、61100006B、
61100007B、61100133、61100134、61100136、61100210、
61100211

適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.com内のパーツ&アクセサリページ(英語版のみ)をご覧ください。

装着に必要な追加パーツ

▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付ける際は、お持ちのモデルの車両のサービスマニュアルが別途必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で買い求めいただけます。

キット内容:

「図4」および「表1」を参照してください。

取り付け

▲ 警告

フューエルシステムを取り扱う際は、喫煙したり、そばで火や火花の元となるものを使用したりしないでください。ガソリンは可燃性、起爆性が非常に高いため、死亡事故または重傷事故につながるおそれがあります。(00330a)

注記

ガスキャップを湿った環境(雨/洗浄)に長時間さらすと、ポップアップハウジングとねじ式ボディの間に水が少量溜まる場合があります。ガスキャップを取り外し、傾けて水を出してください。水はガスキャップから流れることはありません。

1. 標準装備 (OE) フューエルタンクから燃料キャップをはずします。
2. フューエルタンクフィラーカップ、Oリングシール面、トリムリング粘着面をイソプロピルアルコールを蒸留水で均等に薄めた溶液できれいに拭きます。

3. 「図1」を参照。ガスキャップをフューエルタンクに取り付けます。

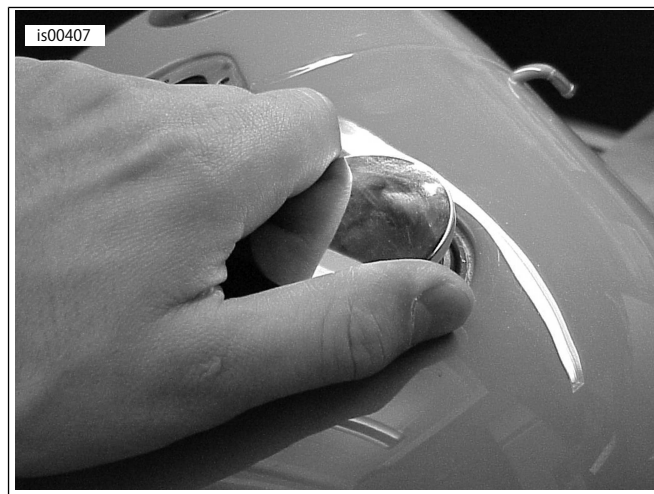


図1。ガスキャップのねじ込む

4. ロックするには、ガスキャップを押して時計方向に1/8回します。ロックを解除するには、ガスキャップを押して反時計方向に1/8回します。
5. 粘着カバーを外す前に、トリムリングの内径のノッチの位置をメモします。

注記

トリムを回したら、トリムリングとフューエルタンクの間に間隔ができます。フューエルタンクとトリムリングの間の間隔が最も少なくなる位置までトリムリングを回します。

6. 「図4」を参照。フューエルタンクの輪郭に対してボトムトリムリングの最適な位置を決定します。
 - a. 61100133, 61100134以外のすべてのキット: 車両の前方方向にノッチ (A) が向くようにし、トリムリングを少し回して最適な位置を決めます。
 - b. キット61100133, 61100134: 車両の前方方向にノッチ (B) が向くようにし、トリムリングを少し回して最適な位置を決めます。


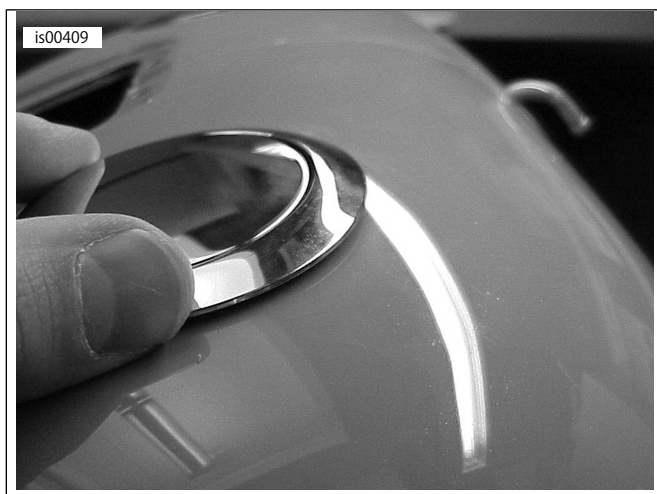


図2。トリムリングの位置決定

7. 「図3」を参照。マスキングテープ(1)または油性鉛筆でトリムリングの位置をマークします。

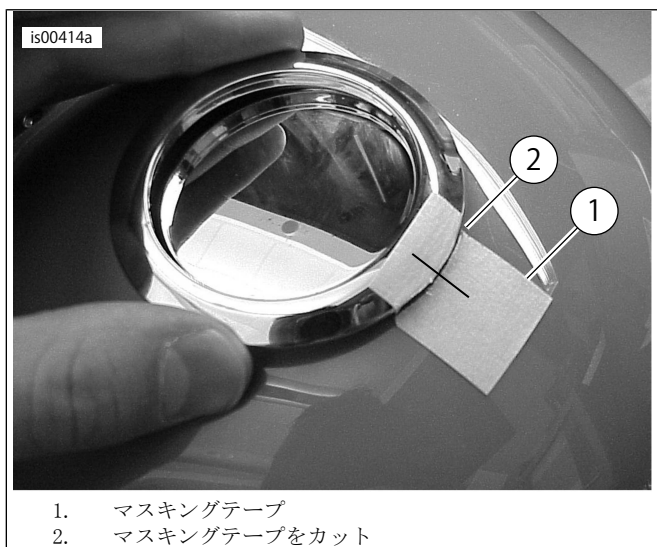

1. マスキングテープ
2. マスキングテープをカット

図3。トリムリングを合わせ所定の位置に押し込む

8. カッターナイフを使って位置(2)でマスキングテープを慎重に切ります。この際、トリムリングやフューエルタンクの塗装面に傷をつけないように注意します。
9. トリムリングから粘着カバーをはがします。
10. 中心にするのにガスキャップを、位置合わせにマスキングテープ(または油性鉛筆のマーク)を使用し、約10秒程度トリムリングをしっかり押しします。
11. **注記**
キット取り付けを続行する前に5～7分程度、トリムリングが固定するまで待ちます。

トリムリングとフューエルタンクからマスキングテープをはがします(または油性ペンマークを取り除く)。

交換用パーツ

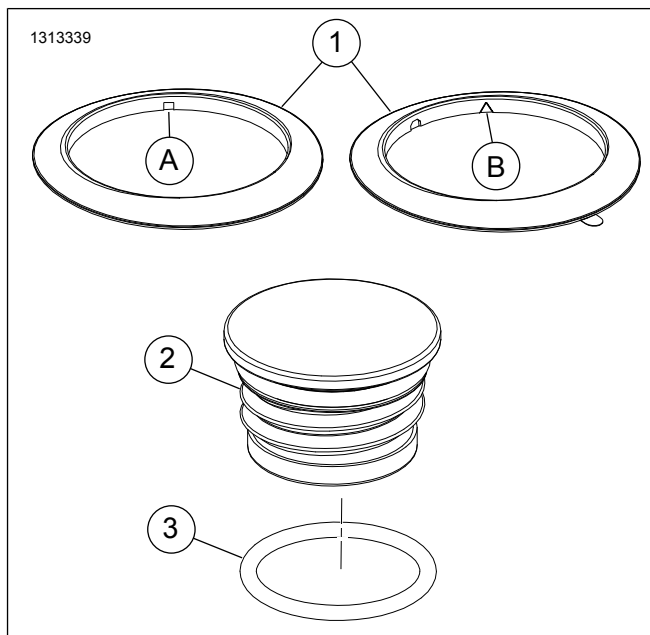


図4。交換用パーツ: フラッシュマウントガスキャップキット

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	トリムリング、クローム(キット 63133-10B用)	63137-10
	トリムリング、ブラック(キット 63134-10B用)	63138-10
	トリムリング、クローム(キット 63139-10B用)	63141-10
	トリムリング、ブラック(キット 63140-10B用)	63142-10
	トリムリング、クローム(キット 6110006B用)	63028-06
	トリムリング、ブラック(キット 61100007B用)	75015-08
	トリムリング、クローム(キット 61100133用)	63045-06A
	トリムリング、ブラック(キット 61100134用)	75004-08A
	トリムリング、ブラック(キット 61100136用)	61100149
	トリムリング、ブラック(キット 61100210用)	61100151
	トリムリング、クローム(キット 31100211用)	61100150
2	フューエルキャップ	別売りなし
3	Oリング	11900004
本文中記載のアイテム		
A	スクエアノッチ (61100133、61100134を除くすべてのキットに使用)	
B	Vノッチ (キット 61100133、61100134、61100210、61100211に使用)	