



INSTRUÇÕES

J05192

2022-08-08



KIT DA TAMPA DO COMBUSTÍVEL DA MONTAGEM EMBUTIDA

GERAL

Kit n.º

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136, 61100210, 61100211

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para esta instalação, é necessário um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta, estando disponível em uma concessionária Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 4 e Tabela 1 .

INSTALAÇÃO

⚠ ATENÇÃO

Ao fazer manutenção no sistema de combustível, não fume e não permita a presença de faíscas ou chama exposta nas proximidades. A gasolina é extremamente inflamável e altamente explosiva, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00330a)

NOTA

A exposição prolongada da tampa do tanque de combustível a ambientes úmidos (chuva/lavagem) pode fazer com que uma pequena quantidade de água se acumule entre o compartimento pop-up e o corpo rosqueado. Simplesmente remova a tampa do tanque de combustível e incline para drenar a água. A água não pode fluir pela tampa do tanque de combustível.

1. Remova Equipamento original (OE) a tampa do tanque de combustível.

2. Limpe e seque a superfície interna do copo do reservatório do tanque de combustível, a superfície do anel de vedação "o-ring" e a superfície adesiva do aro com uma mistura igual de álcool isopropílico e água destilada.
3. Veja Figura 1 . Coloque a tampa do tanque de combustível no tanque de combustível.



Figura 1. Parafuse a tampa do tanque de combustível

4. Para travar, empurre a tampa do tanque de combustível e gire-a com um oitavo de volta no sentido horário. Para destravar, empurre a tampa do tanque de combustível e gire-a com um oitavo de volta no sentido anti-horário.
5. Antes de remover o revestimento protetor da superfície adesiva, observe a posição do entalhe no diâmetro interno do aro.

NOTA

Ao girar o aro, haverá folgas entre o aro e o tanque de combustível. Gire o aro até a posição que melhor elimine as folgas entre o tanque de combustível e o aro.


6. Veja Figura 4 . Determine a melhor posição para o aro inferior em relação ao contorno do tanque de combustível.
 - a. **Todos os kits, exceto 61100133, 61100134:** com o entalhe (A) posicionado em direção à frente da motocicleta, gire o aro ligeiramente para determinar a melhor posição.
 - b. **Kits 61100133, 61100134:** com o entalhe (B) posicionado em direção à frente da motocicleta, gire o aro ligeiramente para determinar a melhor posição.





Figura 2. Determine a posição do aro

7. Veja Figura 3 . Marque a posição do aro com fita adesiva (1) ou lápis de graxa.

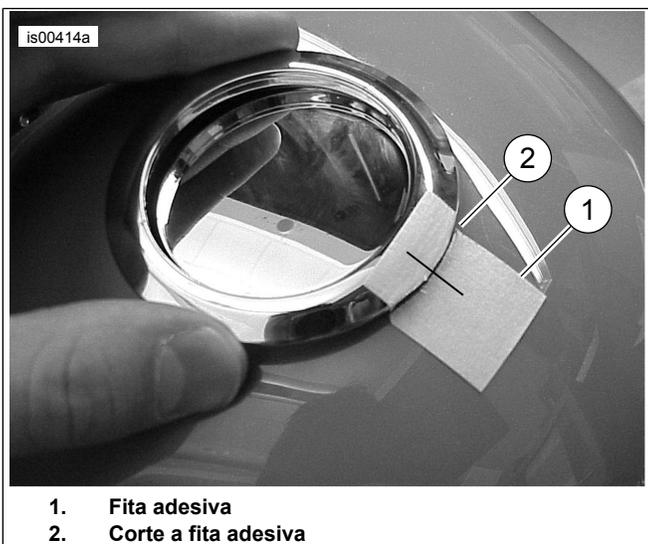

1. Fita adesiva
2. Corte a fita adesiva

Figura 3. Alinhe o aro e pressione-o no lugar

8. Corte a fita adesiva com cuidado no local (2) com o uso de um estilete e assegurando-se de não arranhar a superfície da pintura ou do aro do tanque de combustível.
9. Retire o revestimento protetor da superfície adesiva do aro.
10. Usando a tampa do tanque de combustível para centralizar e a fita adesiva (ou a marca do lápis de graxa) para alinhar, pressione firmemente o aro no lugar por cerca de dez segundos.

11. **NOTA**

Deixe que o aro cure por cerca de cinco a sete minutos antes de prosseguir com a instalação do kit.

Retire a fita adesiva (ou remova a marca do lápis de graxa) do aro e do tanque de combustível.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

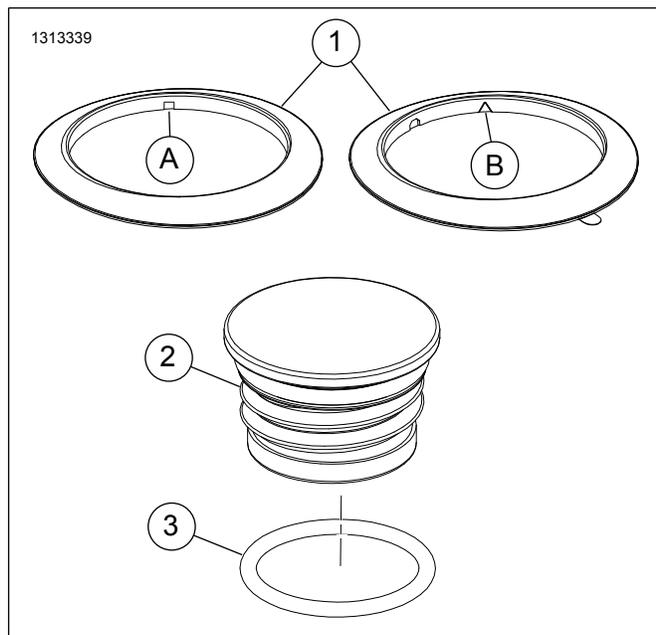


Figura 4. Peças de reposição: Kit da tampa do tanque de combustível da montagem embutida

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Aro, cromado (para o kit 63133-10B)	63137-10
	Aro, preto (para o kit 63134-10B)	63138-10
	Aro, cromado (para o kit 63139-10B)	63141-10
	Aro, preto (para o kit 63140-10B)	63142-10
	Aro, cromado (para o kit 6110006B)	63028-06
	Aro, preto (para o kit 61100007B)	75015-08
	Aro, cromado (para o kit 61100133)	63045-06A
	Aro, preto (para o kit 61100134)	75004-08A
	Aro, preto (para o kit 61100136)	61100149
	Aro de acabamento, preto (para o kit 61100210)	61100151
	Aro de acabamento, cromado (para o kit 31100211)	61100150
2	Tampa do combustível	Não se vende separadamente
3	Anel de vedação "o-ring"	11900004
Itens mencionados no texto		
A	Entalhe retangular (usado para todos os kits, exceto 61100133, 61100134)	
B	Entalhe em V (usado para os kits 61100133, 61100134, 61100210, 61100211)	