



INSTRUCCIONES

J05192

2022-08-08



KIT DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE MONTADA

GENERALIDADES

Número de kit

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136, 61100210, 61100211

Modelos

Para más información sobre el acoplamiento de los modelos, consulte el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Piezas adicionales necesarias

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio del modelo de su motocicleta. Este manual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Consulte Figura 4 y Tabla 1 .

INSTALACIÓN

⚠ ¡ADVERTENCIA

Cuando se realice alguna reparación en el sistema de combustible, no fume ni permita la cercanía de llamas descubiertas o chispas. La gasolina es extremadamente inflamable y muy explosiva, por lo que puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. (00330a)

NOTA

La exposición prolongada de la tapa de la gasolina a un entorno húmedo (lluvia/lavados) puede provocar que se acumule una pequeña cantidad de agua entre la carcasa emergente y la rosca. Simplemente extraiga la tapa de la gasolina e inclínala para drenarla. El agua no puede fluir a través de la tapa de la gasolina.

1. Extraiga Equipo original (OE) la tapa de la gasolina del tanque de combustible.

2. Limpie y pase un trapo por la superficie interior de la copa de relleno del tanque de combustible, la superficie de sellado del O-ring y la superficie adhesiva del anillo decorativo con una mezcla a partes iguales de alcohol isopropílico y agua destilada.
3. Vea Figura 1 . Instale la tapa de la gasolina en el tanque de combustible.



Figura 1. Atornille la tapa de la gasolina

4. Para cerrar, presione en la tapa de la gasolina y gire 1/8 en la dirección de las agujas del reloj. Para abrir, presione en la tapa de la gasolina y gire 1/8 en la dirección contraria a las agujas del reloj.
5. Antes de quitar el forro adhesivo, tenga en cuenta la posición de la muesca del diámetro interior del anillo decorativo.

NOTA


Al girar el anillo decorativo, habrá huecos entre el anillo decorativo y el tanque de combustible. Gire el anillo decorativo a la posición que provoque menos huecos entre el tanque de combustible y el anillo decorativo.

6. Vea Figura 4 . Determine la mejor posición del anillo inferior contra el contorno del tanque de combustible.
 - a. **Todos los kits excepto 61100133, 61100134:** con la muesca (A) posicionada hacia la parte delantera de la motocicleta, gire ligeramente el anillo decorativo para determinar la mejor posición.
 - b. **Kits 61100133, 61100134:** con la muesca (B) posicionada hacia la parte delantera de la motocicleta, gire ligeramente el anillo decorativo para determinar la mejor posición.



Figura 2. Determine la posición para el anillo decorativo

7. Vea Figura 3 . Marque la posición del anillo decorativo con cinta adhesiva (1) o lápiz de grasa. Marque la posición del anillo decorativo con cinta adhesiva (1) o lápiz de grasa.

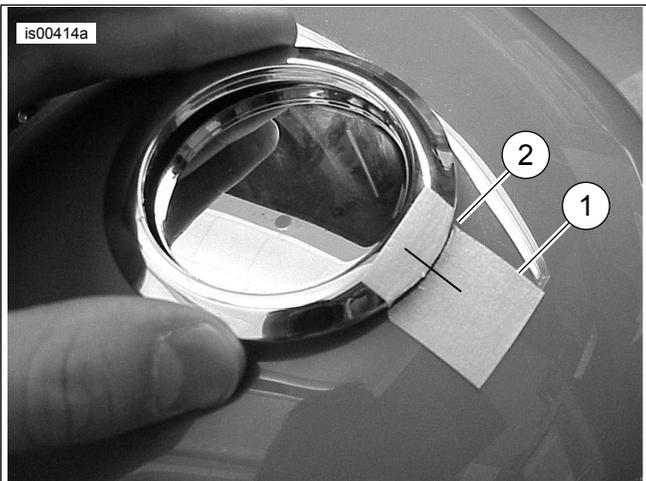

1. Cinta adhesiva
2. Corte la cinta adhesiva

Figura 3. Alinee el anillo decorativo y presione hasta que esté en su posición

8. Corte con cuidado la cinta adhesiva en la ubicación (2) con un escalpelo, y asegúrese de no rayar el anillo decorativo o la superficie pintada del tanque de combustible.
9. Despegue el forro adhesivo del anillo decorativo.
10. Mediante el uso de la tapa de la gasolina y la cinta adhesiva (o la marca de un lápiz de grasa) para alinear, presione firmemente el anillo decorativo en su posición durante alrededor de diez segundos.

11. **NOTA**

Deje que el anillo decorativo se asiente durante 5-7 minutos antes de continuar con la instalación del kit.

Despegue la cinta adhesiva (o elimine la marca del lápiz de grasa) del anillo decorativo y el tanque de combustible.

PIEZAS DE SERVICIO

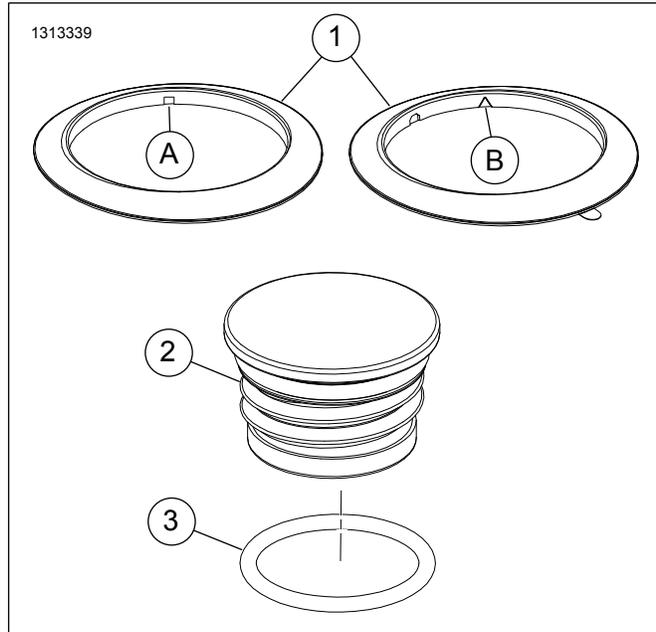


Figura 4. Piezas de servicio: Kit de tapa de la gasolina montada

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
1	Anillo decorativo, cromado (para el kit 63133-10B)	63137-10
	Anillo decorativo, negro (para el kit 63134-10B)	63138-10
	Anillo decorativo, cromado (para el kit 63139-10B)	63141-10
	Anillo decorativo, negro (para el kit 63140-10B)	63142-10
	Anillo decorativo, cromado (para el kit 6110006B)	63028-06
	Anillo decorativo, negro (para el kit 6110007B)	75015-08
	Anillo decorativo, cromado (para el kit 61100133)	63045-06A
	Anillo decorativo, negro (para el kit 61100134)	75004-08A
	Anillo decorativo, negro (para el kit 61100136)	61100149
	Anillo decorativo, negro (para el kit 61100210)	61100151
	Anillo decorativo, cromado (para el kit 31100211)	61100150
2	Tapa de combustible	No se vende por separado
3	O-ring	11900004
Artículos mencionados en el texto		
A	Muesca cuadrada (usada para todos los kits excepto 61100133, 61100134)	
B	Muesca en V (usada para los kits 61100133, 61100134, 61100210, 61100211)	