



齊平安裝燃油箱蓋工具包

概述

工具包編號

63133-10B、63134-10B、63139-10B、63140-10B、61100006B、61100007B、61100133、61100134、61100136、61100210、61100211

車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或www.harley-davidson.com網站上的零件和配件章節（僅限英文）。

其他所需零件

▲ 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。這個安裝需要您車型的重車維修手冊，可從Harley-Davidson經銷商取得。

工具包內含物件

請參閱「圖4」和「表格1」。

安裝

▲ 警告

維修燃油系統時切勿吸煙，亦不可允許附近有開放火焰或火花。汽油極為易燃、易爆，可能造成死亡或重傷。(00330a)

附註

燃油箱蓋接觸潮濕環境（雨淋或洗車）時間過長，可能導致彈出蓋與螺紋本體之間存有少量積水。只需取下燃油箱蓋，傾斜將水排出即可。水無法流過燃油箱蓋。

1. 從燃油箱上取下原廠配備 (OE) 燃油箱蓋。
2. 使用等比例的異丙醇和蒸餾水混合液清潔和擦拭燃油箱加油口蓋內表面、O形環密封表面和裝飾環黏性表面。
3. 請參閱「圖1」。將燃油箱蓋安裝在燃油箱上。

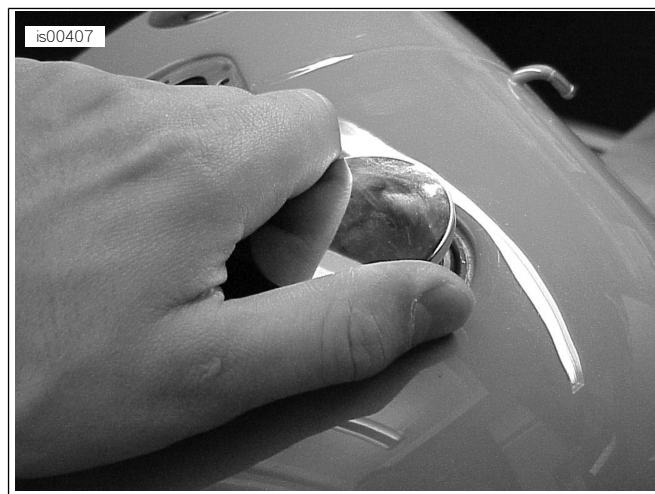


圖1。燃油箱蓋的螺絲

4. 推上燃油箱蓋，順時針旋轉八分之一圈，即可上鎖。按下燃油箱蓋，逆時針旋轉八分之一圈，即可解鎖。
5. 取下粘性背面前，請標註裝飾環內徑上槽口的位置。

附註

旋轉裝飾環時，裝飾環和燃油箱間會出現間隙。將裝飾環旋轉到位，最大程度地消除燃油箱和裝飾環之間的間隙。

6. 請參閱「圖4」。確認底部裝飾環對應燃油箱輪廓的最佳位置。
 - a. 除61100133、61100134外的所有工具包：槽口 (A) 朝向摩托車正面，輕輕旋轉裝飾環以確定最佳位置。
 - b. 工具包61100133、61100134：槽口 (B) 朝向摩托車正面，輕輕旋轉裝飾環以確定最佳位置。

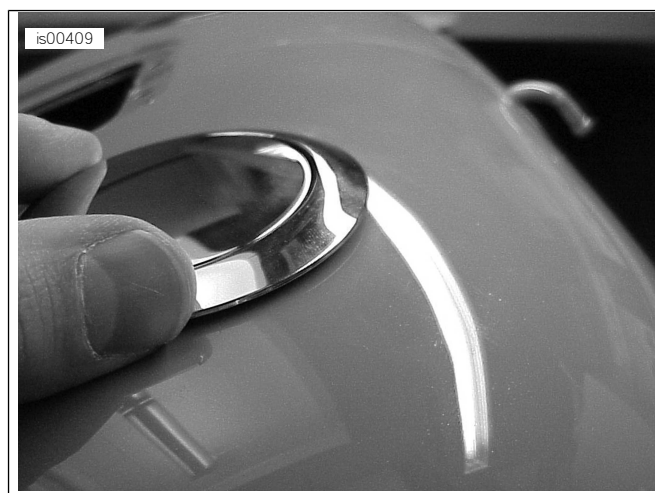


圖2。確定裝飾環的位置

7. 請參閱「圖3」。使用紙膠帶(1)或潤脂膏鉛筆標記裝飾環的位置。

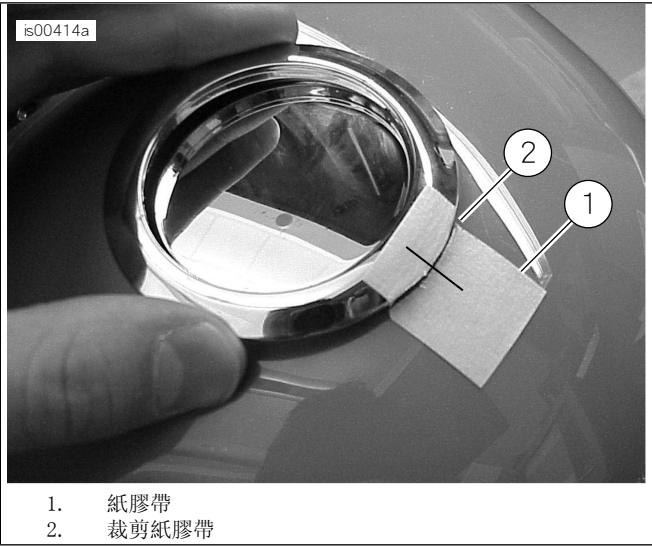


圖3。將裝飾環對齊并按壓到位

8. 使用美工刀在位置(2)小心裁剪紙膠帶，以免劃傷裝飾環或燃油箱漆面。
9. 將粘性背面從裝飾環上剝下。
10. 使用燃油箱蓋確定中心，使用紙膠帶(或潤脂膏鉛筆)對齊，將裝飾環緊緊按壓到位約10秒鐘。

11. 附註
讓裝飾環固化約5至7分鐘，然後繼續安裝工具包。

將紙膠帶從裝飾環和燃油箱上剝下(或去除潤脂膏鉛筆標記)。

維修零件

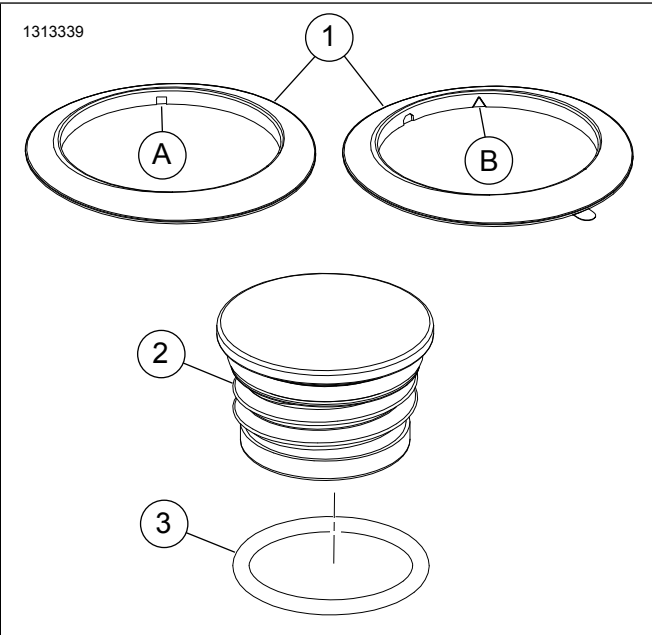


圖4。維修零件齊平安裝燃油箱蓋工具包

表格1。維修零件

項目	產品描述(數量)	Part No.
1	裝飾環，鍍鉻(工具包 63133-10B)	63137-10
	裝飾環，黑色(工具包 63134-10B)	63138-10
	裝飾環，鍍鉻(工具包 63139-10B)	63141-10
	裝飾環，黑色(工具包 63140-10B)	63142-10
	裝飾環，鍍鉻(工具包 6110006B)	63028-06
	裝飾環，黑色(工具包 61100007B)	75015-08
	裝飾環，鍍鉻(工具包 61100133)	63045-06A
	裝飾環，黑色(工具包 61100134)	75004-08A
	裝飾環，黑色(工具包 61100136)	61100149
	裝飾環，黑色(工具包 61100210)	61100151
	裝飾環，鍍鉻(工具包 31100211)	61100150
2	燃油箱蓋	不單獨出售
3	O形環	11900004
文中提到的項目。		
A	方型槽口(用於除61100133、61100134外的所有工具包)	
B	V型槽口(用於61100133、61100134、61100210、61100211)	