



ANWEISUNGEN

J01143

2023-01-09



FLAGGENBEFESTIGUNGSSATZ: TOUR-PAK UND HARTSCHALENKOFFER

ALLGEMEINES

Satznummern

94626-98, 94837-02, 94839-07, 94901-03, 61400204, 61400377, 61400723

HINWEIS

Die Flaggen sind nicht für hohe Geschwindigkeiten gedacht. Die Ausführung dieser Flaggen hält den hohen Geschwindigkeiten im Schnellstraßenverkehr nicht stand. Diese Flaggen sind nur für den Gebrauch bei Paraden vorgesehen.

Modelle

Modell-Einstellungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Teil	Beschreibung	Teilenummer
1	Verschleißbeläge (2)	Nicht einzeln erhältlich
2	Flaggenmast, Gepäckträgerbefestigung	Nicht einzeln erhältlich
3	Sicherung, Flaggenmast	Nicht einzeln erhältlich
4	Flagge, Standard, Gepäckträgerbefestigung	94625-98
	Flagge, 100-jähriges Jubiläum, Gepäckträgerbefestigung	94838-02
	Flagge, 105-jähriges Jubiläum, Gepäckträgerbefestigung	94842-17
	Flagge, POW-MIA, Gepäckträgerbefestigung	94902-03
	Flagge, 110-jähriges Jubiläum, Gepäckträgerbefestigung	61400203
	Flagge, Wounded Warrior, Gepäckträgerbefestigung	61400376
	Flagge, 120-jähriges Jubiläum, Tour-Pak/Satteltasche	61400720
5	Gummibelag	Nicht einzeln erhältlich

INSTALLATION

HINWEIS

Bei schlechtem Wetter kann Wasser in die Tour-Paks/Satteltaschen mit installiertem Flaggenmast eindringen.

HINWEIS

Wenn der Flaggenmast ohne Verschleißbeläge an einem Tour-Pak oder an einer Satteltasche befestigt wird, kann


Tour-Pak oder Satteltasche beschädigt werden. Regelmäßig prüfen, ob der Flaggenmast weiterhin in Kontakt mit den Verschleißbelägen ist.

1. Siehe Abbildung 1. Die Schutzfolie von den selbstklebenden Verschleißbelägen abziehen und diese an der Stelle anbringen, an welcher der Mastsockel-Kontakt mit dem lackierten Tour-Pak bzw. der lackierten Satteltasche hat.
2. Den Flaggenmast wie dargestellt am Tour-Pak oder an der Satteltasche anbringen.

HINWEIS

Wenn der Flaggenmast ohne Verschleißbeläge an einem Tour-Pak oder an einer Satteltasche befestigt wird, kann das Äußere des Tour-Pak oder der Satteltasche beschädigt werden.


3. Den selbstklebenden Gummibelag in zwei gleich große Teile schneiden.
4. Die Schutzfolie von den Gummibelägen abziehen.
5. Siehe Abbildung 2. Zur seitlichen Stabilisierung des Flaggenmastes an beiden Seiten der Flaggenmasthalterung an der Innenseite von Tour-Pak oder Satteltaschen jeweils einen Belag anbringen.

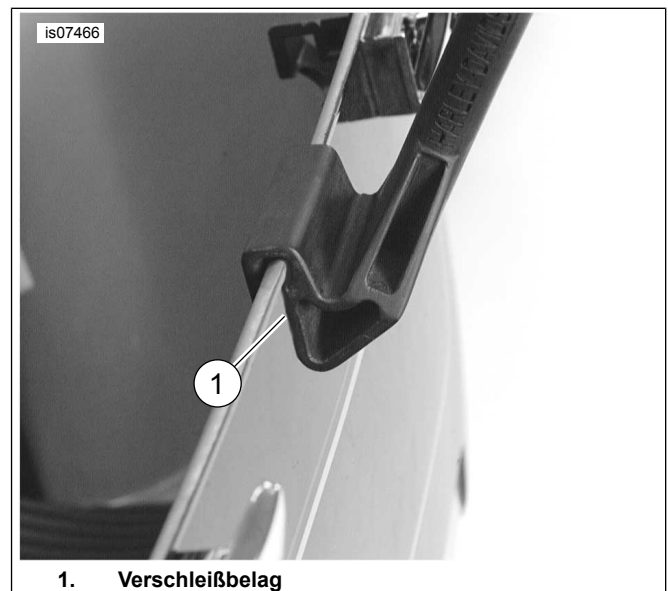

1. Verschleißbelag

Abbildung 1. Flaggenmast an Tour-Pak

is07467

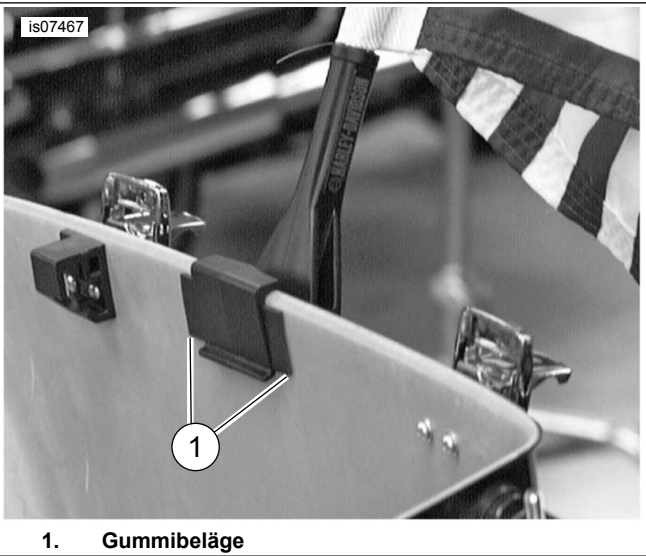

1. Gummibeläge

Abbildung 2. Gummibeläge im Inneren des Tour-Pak