



## VLAG SISSY BAR BEVESTIGINGSSET

### ALGEMEEN

#### Setnummer

94616-98, 94836-02, 94840-07, 94900-03, 61400202, 61400374, 61400721

#### Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

#### OPMERKING

*De vlaggen zijn niet bedoeld voor gebruik op de snelweg. De constructie van deze vlaggen is niet tegen de windsnelheden bestand die bij het rijden op auto- en snelwegen ondervonden worden. Deze vlaggen zijn alleen ontworpen voor optochtgebruik.*

#### Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud

Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Kabelbinder (4)	10006
Mast, vlag, sissy bar bevestiging	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Houder, vlaggenmast	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Vlag, standaard, sissy bar bevestiging	94625-98
Vlag, 100-ste jubileum, sissy bar bevestiging	94838-02
Vlag, POW-MIA, sissy bar bevestiging	94902-03
Vlag, 105-de jubileum, sissy bar bevestiging	94842-07
Vlag, 110-de jubileum, bevestiging van staander	61400203
Vlag, Wounded Warrior, bevestiging van staander	61400376
Vlag, 120-ste jubileum, sissy bar bevestiging	61400720

### INSTALLEREN

#### OPMERKING


*Op sommige sissy bars zal het verwijderen van het rubberen kussentje nodig zijn voordat de vlaggenmast kan worden geïnstalleerd.*

1. Zie Afbeelding 1. Installeer vlaggenmast (1) met twee kabelbinders (2).
  - a. Verwijder sissy bar rubberen kussentje, indien nodig.
  - b. Houd de vlaggenmast in de gewenste positie tegen de sissy bar.


- c. Zie Afbeelding 2. Plaats twee kabelbinders zoals afgebeeld (met uiteinden van kabelbinders tegen de binnenkant van de vlaggenmast).
- d. Trek de kabelbinders zo strak mogelijk aan om de vlaggenmast aan de sissy bar te bevestigen en knip daarna de uiteinden van de kabelbinders af.

#### OPMERKING

*Er zijn slechts twee kabelbinders nodig om de vlaggenmast te bevestigen. Bevestig twee kabelbinders door de sissy bar heen en knip vervolgens de uiteinden van de kabelbinders af.*

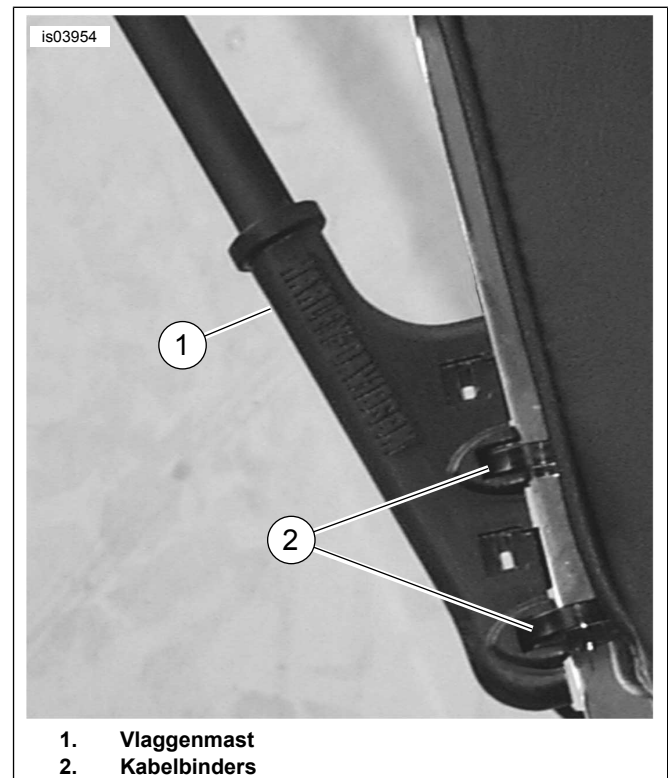

Afbeelding 1. Buitenaanzicht van geïnstalleerde vlaggenmast

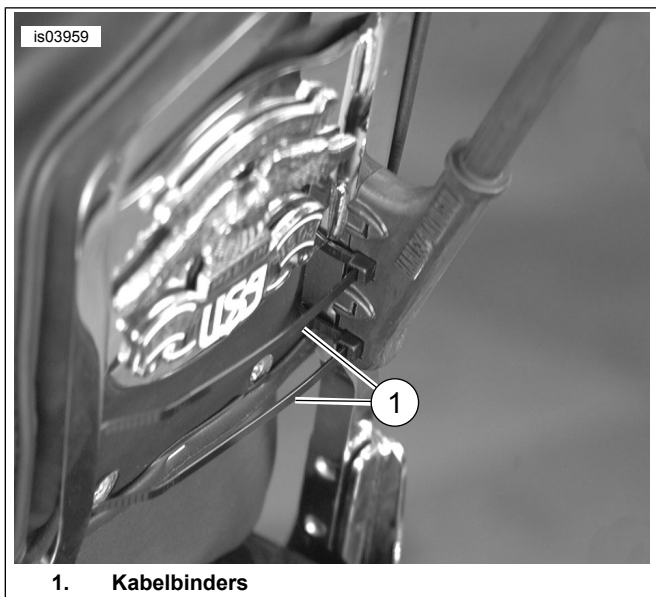

Afbeelding 2. Binnenaanzicht van geïnstalleerde vlaggenmast