



# INSTRUCTIONS

J03088

2023-01-09



## KIT D'INSTALLATION DE DRAPEAUX SUR APPUI-DOS

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

94616-98, 94836-02, 94840-07, 94900-03, 61400202, 61400374, 61400721

#### Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, veuillez consulter le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section des pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

#### REMARQUE

*Les drapeaux ne sont pas conçus pour être utilisés sur l'autoroute. Ces drapeaux ne résisteront pas à la vitesse atteinte par le vent lorsque vous roulez sur l'autoroute. Ces drapeaux sont conçus uniquement pour les parades.*

### Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

Description (quantité)	Numéro de pièce
Attache de câble (4)	10006
Mât, drapeau, support d'appui-dos	Non vendu séparément
Dispositif de retenue, mât de drapeau	Non vendu séparément
Drapeau, standard, support d'appui-dos	94625-98
Drapeau, 100e anniversaire, support d'appui-dos	94838-02
Drapeau, POW-MIA, support d'appui-dos	94902-03
Drapeau, 105e anniversaire, support d'appui-dos	94842-07
Drapeau, 110e anniversaire, installation verticale	61400203
Drapeau, guerrier blessé, installation verticale	61400376
Drapeau, 120e anniversaire, support d'appui-dos	61400720

### INSTALLATION

#### REMARQUE

*Sur certains appui-dos, le retrait de la bande sera nécessaire préalablement à l'installation du mât de drapeau.*

1. Voir la Figure 1. Installer le mât de drapeau (1) avec deux sangles de câble (2).
  - a. Retirer l'appui-dos au besoin.
  - b. Maintenir le mât de drapeau dans la position souhaitée contre l'appui-dos.

- c. Voir la Figure 2. Insérer deux sangles de câble comme illustré (avec les extrémités des sangles de câble contre le côté intérieur du mât de drapeau).
- d. Serrer le plus possible les sangles de câble pour fixer le mât de drapeau à l'appui-dos puis tailler les extrémités des sangles.

#### REMARQUE

*Seules deux sangles de câble sont nécessaires pour fixer le mât du drapeau. Attacher la sangle de câble à travers l'appui-dos et tailler les extrémités de la sangle.*


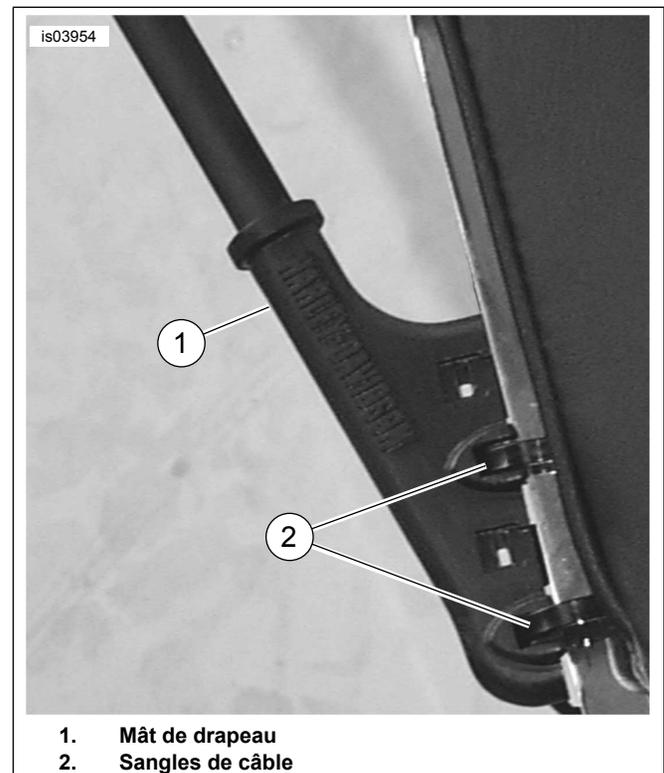


Figure 1. Vue extérieure du mât de drapeau installé



is03959

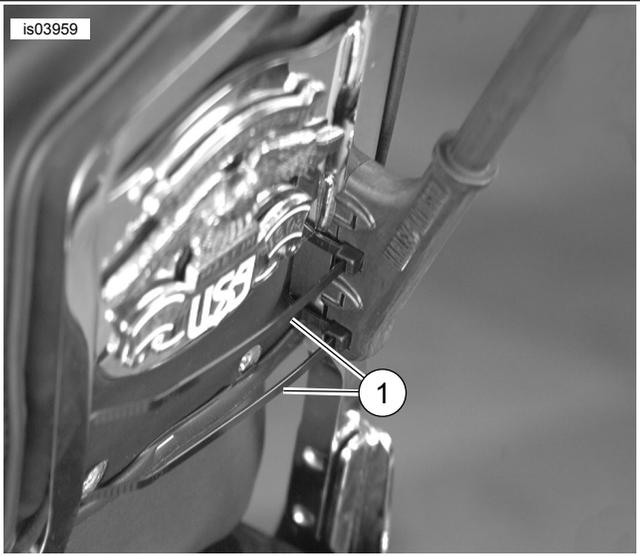

1. Sangles de câble

Figure 2. Vue intérieure du mât de drapeau installé