



INSTRUKSI

J03088

2023-01-09



KIT DUDUKAN SISSYBAR UNTUK BENDERA

UMUM

Nomor Kit

94616-98, 94836-02, 94840-07, 94900-03, 61400202, 61400374, 61400721

Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat Katalog Ritel P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

CATATAN

Bendera tidak untuk digunakan di jalan raya. Konstruksi bendera tidak dapat menahan kecepatan angin yang dihasilkan oleh kecepatan kendaraan di jalan raya. Bendera ini hanya didesain untuk penggunaan saat pawai.

Isi Kit

Tabel 1. Isi Kit

Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
Tali strap kabel (4)	10006
Tiang, bendera, dudukan sissy bar	Tidak dijual terpisah
Penahan, tiang bendera	Tidak dijual terpisah
Bendera, standar, dudukan sissy bar	94625-98
Bendera, Peringatan ke 100 tahun, dudukan sissy bar	94838-02
Bendera, POW-MIA, dudukan sissy bar	94902-03
Bendera, Peringatan ke 105 tahun, dudukan sissy bar	94842-07
Bendera, Peringatan ke 110 tahun, dudukan belakang vertikal	61400203
Bendera, wounded warrior, dudukan belakang vertikal	61400376
Bendera, Peringatan ke 120 tahun, dudukan sissy bar	61400720

PASANG

CATATAN


Pada beberapa sissy bar, pelepasan bantalan akan diperlukan sebelum memasang tiang bendera.

1. Lihat Gambar 1. Pasang tiang bendera (1) dengan dua pengikat kabel (2).
 - a. Lepaskan bantalan sissy bar, jika perlu.
 - b. Pegang tiang bendera pada posisi yang diinginkan pada sissy bar.
 - c. Lihat Gambar 2. Masukkan dua pengikat kabel seperti yang ditunjukkan (dengan ujung pengikat kabel ke sisi dalam tiang bendera).

- d. Tarik pengikat kabel sejauh mungkin untuk menahan tiang bendera ke sissy bar, lalu rapikan ujung pengikat kabel.

CATATAN


Hanya dua pengikat kabel yang diperlukan untuk menahan tiang bendera. Pasang pengikat kabel melalui sissy bar, lalu potong ujung pengikat kabel.

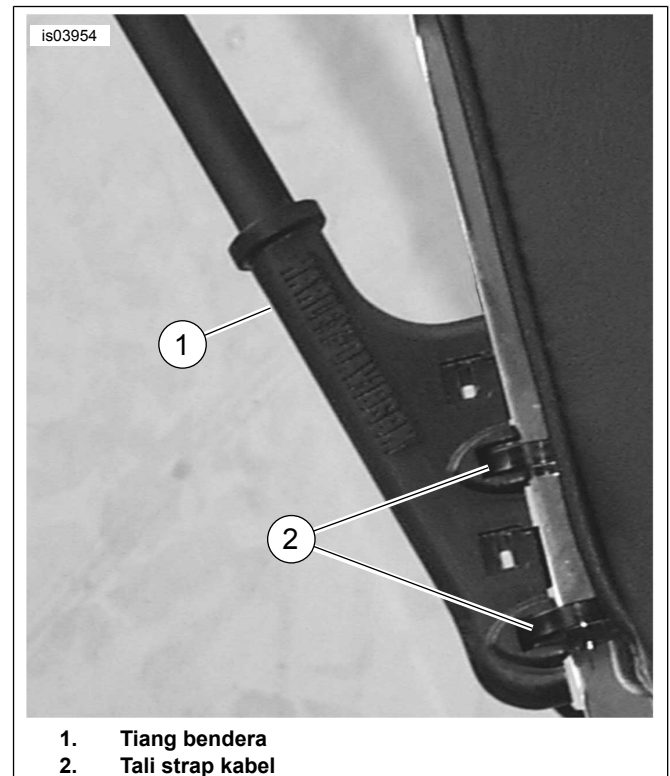

1. Tiang bendera
2. Tali strap kabel

Gambar 1. Tampilan Luar Tiang Bendera Terpasang

is03959

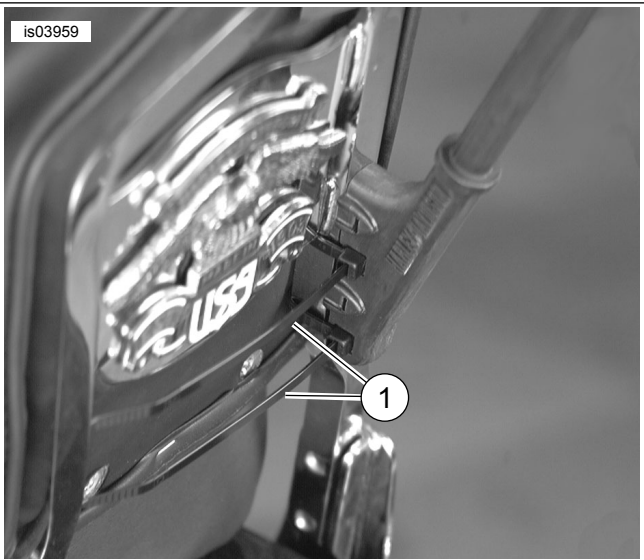

1. Tali strap kabel

Gambar 2. Tampilan Dalam Tiang Bendera Terpasang