



ZESTAW DO MONTAŻU FLAGI NA OPARCIU PASAŻERA

INFORMACJE OGÓLNE

Numer zestawu

94616-98, 94836-02, 94840-07, 94900-03, 61400202, 61400374, 61400721

Modele

Informacje o zgodnych modelach można znaleźć w katalogu części i akcesoriów na rynek detaliczny oraz w sekcji „Części i akcesoria” witryny internetowej www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

UWAGA

Flagi nie są przeznaczone do jazdy autostradowej. Budowa flag nie gwarantuje ich odporności na wiatr o prędkości charakterystycznej dla jazdy autostradowej. Flagi są przeznaczone do użytku podczas parad.

Zawartość zestawu

Tabela 1. Zawartość zestawu

Opis (liczba)	Numer części
Opaska kablowa (4)	10006
Maszty, flaga, uchwyt na oparciu pasażera	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
Element ustalający, maszty flagi	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
Flaga, standard, uchwyt na oparciu pasażera	94625-98
Flaga, 100. rocznica, uchwyt na oparciu pasażera	94838-02
Flaga, POW-MIA, uchwyt na oparciu pasażera	94902-03
Flaga, 105. rocznica, uchwyt na oparciu pasażera	94842-07
Flaga, 110. rocznica, uchwyt na oparciu pasażera	61400203
Flaga, ranny wojownik, uchwyt na oparciu pasażera	61400376
Flaga, 120. rocznica, uchwyt na oparciu pasażera	61400720

ZAMONTUJ

UWAGA


W przypadku niektórych oparc pasażera przez zamontowaniem masztu flagi konieczne będzie usunięcie podkładki.

1. Zobacz rysunek 1. Zamontuj maszty flagi (1) dwiema opaskami kablowymi (2).
 - a. W razie potrzeby usuń podkładkę z oparcia pasażera.

- b. Przytrzymaj maszty flagi w pożądanej pozycji przy oparciu pasażera.
- c. Zobacz rysunek 2. Wsuń dwie opaski kablowe tak, jak pokazano na ilustracji (z końcówkami przylegającymi do wewnętrznej powierzchni masztu flagi).
- d. Zaciśnij jak najciaśniej opaski kablowe, aby przymocować maszty flagi do oparcia pasażera, a następnie odetnij końcówki opasek kablowych.

UWAGA


Do zamocowania masztu flagi wystarczą tylko dwie opaski kablowe. Zamocuj opaskami kablowymi do oparcia pasażera, a następnie odetnij końcówki opasek.

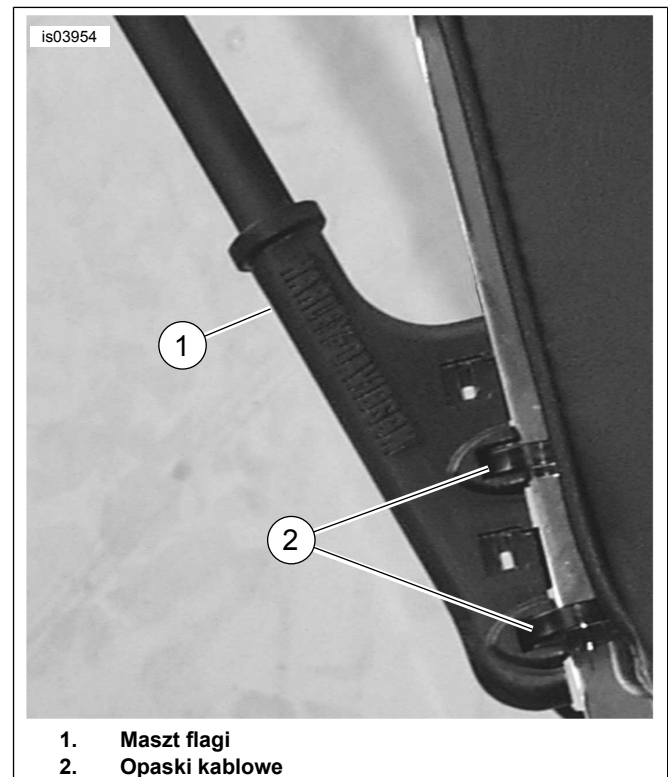

Rysunek 1. Widok zamocowanego masztu flagi od zewnątrz



is03959

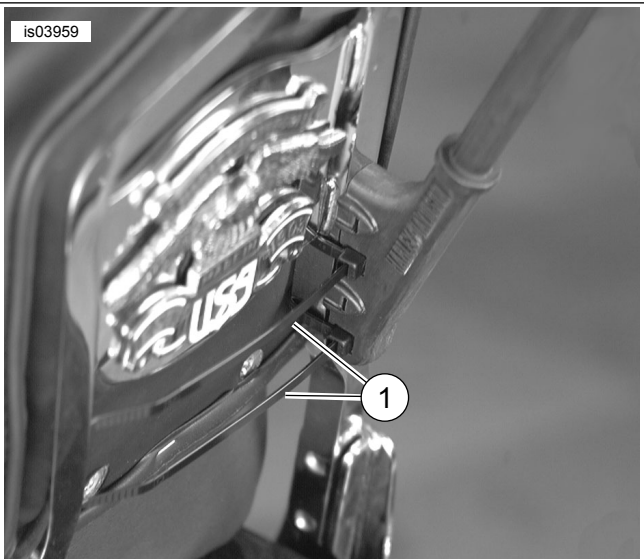

1. Opaski kablowe

Rysunek 2. Widok zamocowanego masztu flagi od wewnątrz