



КОМПЛЕКТ ФЛАГА С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАССАЖИРСКУЮ СПИНКУ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера комплекта

94616-98, 94836-02, 94840-07, 94900-03, 61400202, 61400374 и 61400721

Модели

Информацию о конструктивном соответствии модели см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

ПРИМЕЧАНИЕ

Флаги не предназначены для использования при движении по автомагистралям. Конструкция этих флагов не предназначена для аэродинамического сопротивления, возникающего при движении по автомагистралям. Эти флаги предназначены только для использования во время парадов.

Содержимое комплекта

Таблица 1. Содержимое комплекта

Описание (количество)	Номер запасной части
Кабельная стяжка (4)	10006
Флагшток, флаг, крепление на пассажирскую спинку	Не продается отдельно
Фиксатор, флагшток	Не продается отдельно
Флаг основной, крепление на пассажирскую спинку	94625, -98
Флаг 100-летней годовщины, крепление на пассажирскую спинку	94838-02
Флаг Национальной лиги семей пропавших без вести и военнопленных (POW/MIA), крепление на пассажирскую спинку	94902-03
Флаг 105-летней годовщины, крепление на пассажирскую спинку	94842-07
Флаг 110-летней годовщины, крепление на вертикальную спинку	61400203
Флаг «Раненый воин», крепление на вертикальную спинку	61400376
Флаг 120-летней годовщины, крепление на пассажирскую спинку	61400720

УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой флагштока на некоторые модели пассажирских спинок с них необходимо снять накладку.

1. См. рис. 1. Установите флагшток (1) при помощи двух кабельных стяжек (2).
 - a. Если на пассажирской спинке есть накладка, снимите ее.
 - b. Удерживайте флагшток в желаемом положении возле пассажирской спинки.
 - c. См. рис. 2. Вставьте две кабельные стяжки, как показано на рисунке (концы кабельных стяжек должны быть с внутренней стороны флагштока).
 - d. Чтобы закрепить флагшток на пассажирской спинке, как можно плотнее затяните кабельные стяжки, затем обрежьте их концы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для надежного крепления флагштока достаточно двух кабельных стяжек. Закрепите кабельную стяжку на пассажирской спинке, затем обрежьте концы кабельной стяжки.


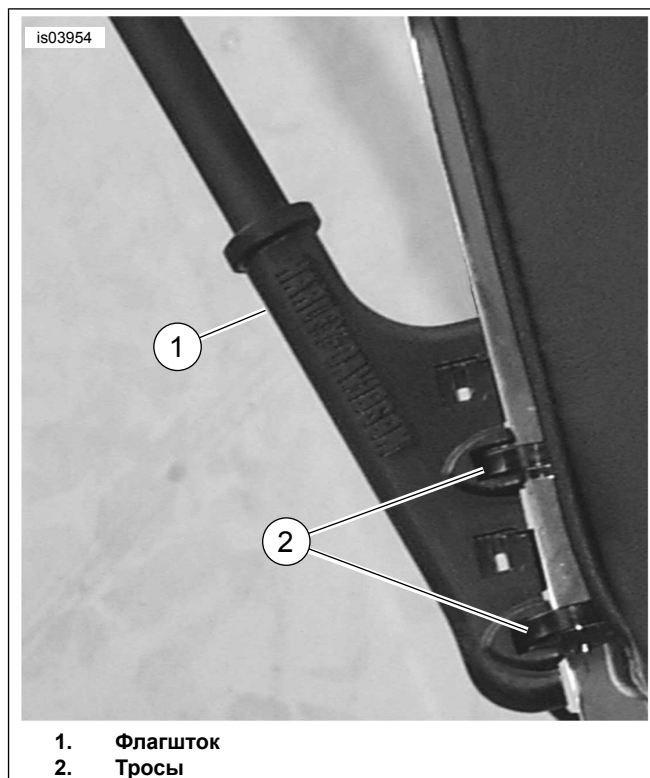


Рисунок 1. Вид установленного флагштока снаружи



is03959

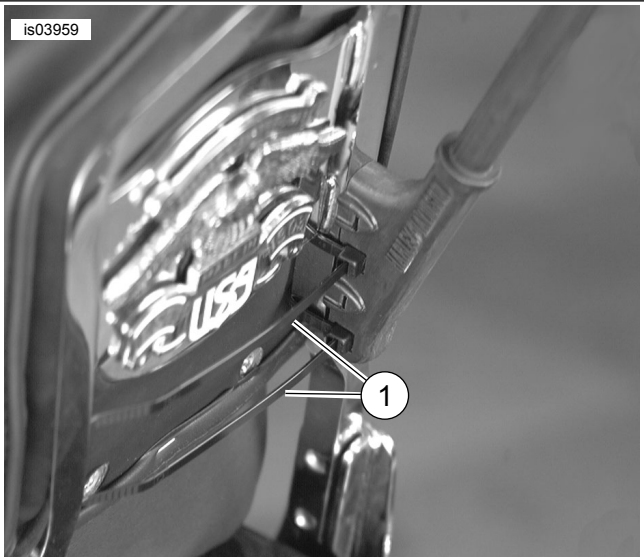

1. Тросы

Рисунок 2. Вид установленного флагштока изнутри