



INSTRUCCIONES

J03088

2023-01-09



KIT DE MONTAJE DE LA BARRA SISSY DE LA BANDERA

GENERAL

Número de kit

94616-98, 94836-02, 94840-07, 94900-03, 61400202, 61400374, 61400721

Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

NOTA

Las banderas no son para uso en carreteras. La fabricación de estas banderas no resistirá las velocidades del viento a las velocidades en carretera. Estas banderas están diseñadas para usarse en desfiles solamente.

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción (cantidad)	Número de pieza
Correa de cables (4)	10006
Mástil, bandera, montaje de barra sissy	No se vende por separado
Retén, mástil de bandera	No se vende por separado
Bandera, estándar, montaje de barra sissy	94625-98
Bandera, 100 aniversario, montaje de barra sissy	94838-02
Bandera, POW-MIA, montaje de barra sissy	94902-03
Bandera, 105 aniversario, montaje de barra sissy	94842-07
Bandera, 110 aniversario, montaje vertical	61400203
Bandera, Wounded Warrior, montaje vertical	61400376
Bandera, 120 aniversario, montaje de barra sissy	61400720

INSTALACIÓN

NOTA

En algunas barras sissy, será necesario retirar la almohadilla antes de instalar el mástil de la bandera.

1. Consulte la Figura 1. Instale el mástil de bandera (1) con dos correas de cable (2).
 - a. Retire la almohadilla de la barra sissy, si es necesario.

- b. Sostenga el mástil de la bandera en la posición deseada contra la barra sissy.
- c. Consulte la Figura 2. Inserte dos correas de cable como se muestra (con los extremos de correas de cable contra el lado interior del mástil de la bandera).
- d. Hale de las correas de cable lo más ajustadas posible para asegurar el mástil de la bandera a la barra sissy, luego recorte los extremos de la correa del cable.

NOTA

Solamente se necesitan dos correas de cables para asegurar el mástil de bandera. Sujete la correa de cables a través de la barra Sissy, después recorte los extremos de la correa de cables.

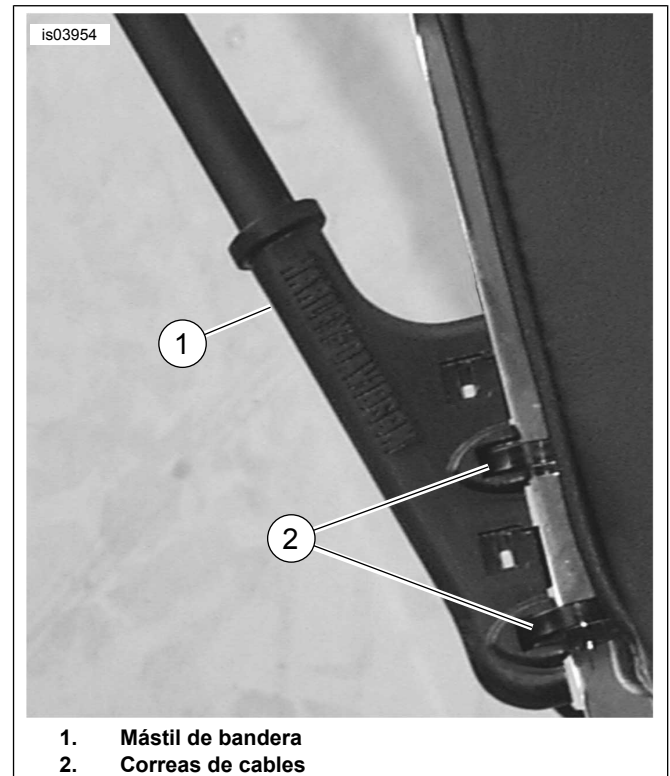


Figura 1. Vista exterior del mástil de bandera instalado



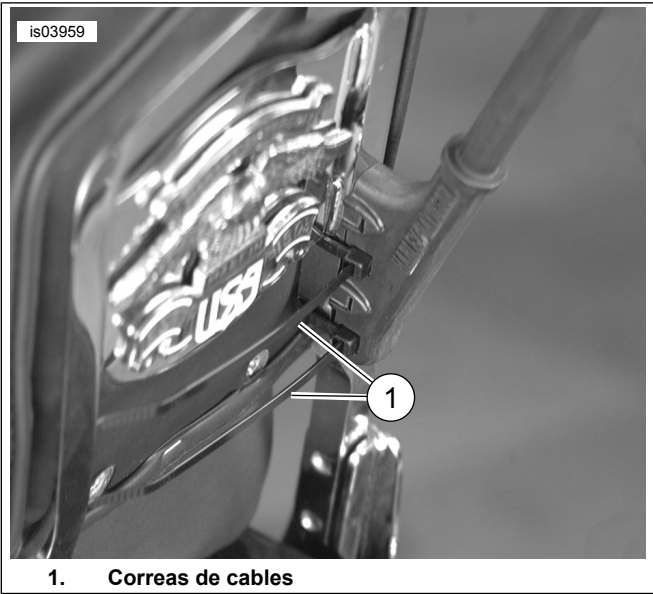


Figura 2. Vista interior del mástil de bandera instalado