



INSTRUCCIONES

J03088

2023-01-09



KIT DE MONTAJE DE BANDERA EN LA BARRA SISSY

GENERALIDADES

Número de kit

94616-98, 94836-02, 94840-07, 94900-03, 61400202, 61400374, 61400721

Modelos

Para obtener información sobre el armado de los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

NOTA

Las banderas no son para uso en carretera. La estructura de estas banderas no aguanta los fuertes vientos que se producen a alta velocidad en la autopista. Estas banderas están diseñadas para uso en desfiles.

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción (Cantidad)	Número de pieza
Correa de cables (4)	10006
Mástil, bandera, montaje en la barra Sissy	No se vende por separado
Retenedor, mástil de la bandera	No se vende por separado
Bandera, estándar, montaje en la barra Sissy	94625-98
Bandera, aniversario n.o 100, montaje en la barra Sissy	94838-02
Bandera, POW-MIA, montaje en la barra Sissy	94902-03
Bandera, aniversario n.o 105, montaje en la barra Sissy	94842-07
Bandera, aniversario n.o 110, montaje vertical	61400203
Bandera, guerrero herido, montaje vertical	61400376
Bandera, aniversario n.o 120, montaje en la barra Sissy	61400720

INSTALACIÓN

NOTA

En algunas barras Sissy, será necesario quitar la almohadilla antes de instalar el mástil de la bandera.

1. Vea la Figura 1. Instale el mástil de la bandera (1) con dos correas de cables (2).
 - a. Retire la almohadilla de la barra Sissy, si es necesario.

- b. Sostenga el mástil de la bandera en la posición deseada contra la barra Sissy.
- c. Vea la Figura 2. Inserte dos correas de cables como se muestra (con los extremos de correas de cable contra el lado interior del mástil de la bandera).
- d. Apriete las correas de cables lo más posible para asegurar el mástil de bandera en la barra Sissy y luego recorte los extremos de la correa de cables.

NOTA

Solo se requieren dos correas de cables para asegurar el mástil de la bandera. Sujete la correa del cable a través de la barra Sissy, luego recorte los extremos de la correa de cables.

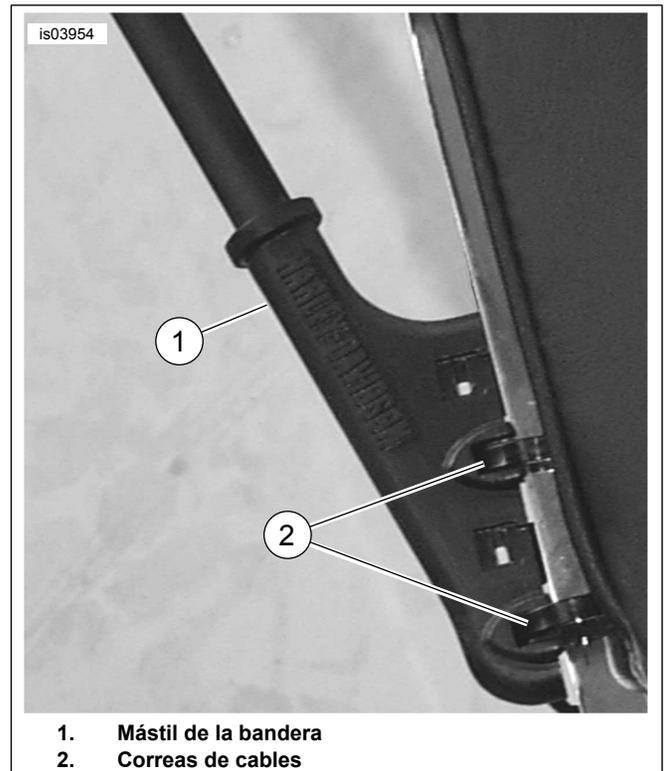


Figura 1. Vista exterior del mástil de la bandera instalado



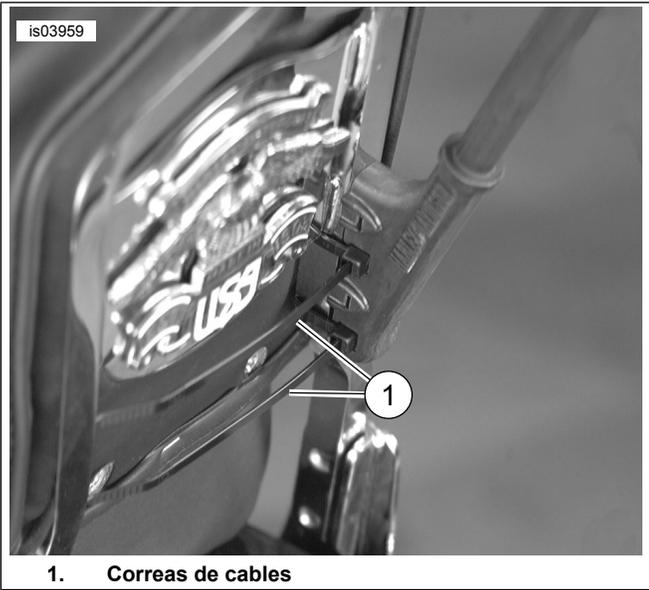


Figura 2. Vista interior del mástil de la bandera instalado