



## MONTERINGSSATS FÖR SISSYBAR-FLAGGA

### ALLMÄNT

#### Satsnummer

94616-98, 94836-02, 94840-07, 94900-03, 61400202, 61400374, 61400721

#### Modeller

Information om modellapplikationer finns i P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (endast på engelska).

#### ANMÄRKNING

Flaggan är inte avsedd att användas på motorväg. Flaggan har inte utformats för de vindhastigheter som föreligger vid körning på motorväg. Flaggan är endast utformad för användning vid uppvisningar.

#### Satsinnehåll

Tabell 1. Satsinnehåll

Beskrivning (antal)	Artikelnummer
Buntband (4)	10006
Stång, flagga, fäste för sissybar	Säljs ej separat
Hållare, flaggstång	Säljs ej separat
Flagga, standard, fäste för sissybar	94625-98
Flagga, 100-årsjubileum, fäste för sissybar	94838-02
Flagga, POW-MIA, fäste för sissybar	94902-03
Flagga, 105-årsjubileum, fäste för sissybar	94842-07
Flagga, 110-årsjubileum, upprätt fäste	61400203
Flagga, Wounded Warrior, upprätt fäste	61400376
Flagga, 120-årsjubileum, fäste för sissybar	61400720

### INSTALLERA


#### ANMÄRKNING

På vissa sissybars måste dynan tas bort innan flaggstången monteras.


- Se Figur 1. Montera flaggstången (1) med två buntband (2).
  - Ta bort sissybar-dynan om det behövs.
  - Håll flaggstången i önskat läge mot sissybaren.
  - Se Figur 2. För in två buntband enligt bilden (med buntbandens ändrar mot flaggstångens insida).
  - Dra åt buntbanden så hårt som möjligt för att säkra flaggstången vid sissybaren och klipp sedan av buntbandens ändrar.

#### ANMÄRKNING

Endast två buntband behövs för att säkra flaggstången. Fäst buntbanden genom sissybaren och klipp sedan av buntbandens ändrar.

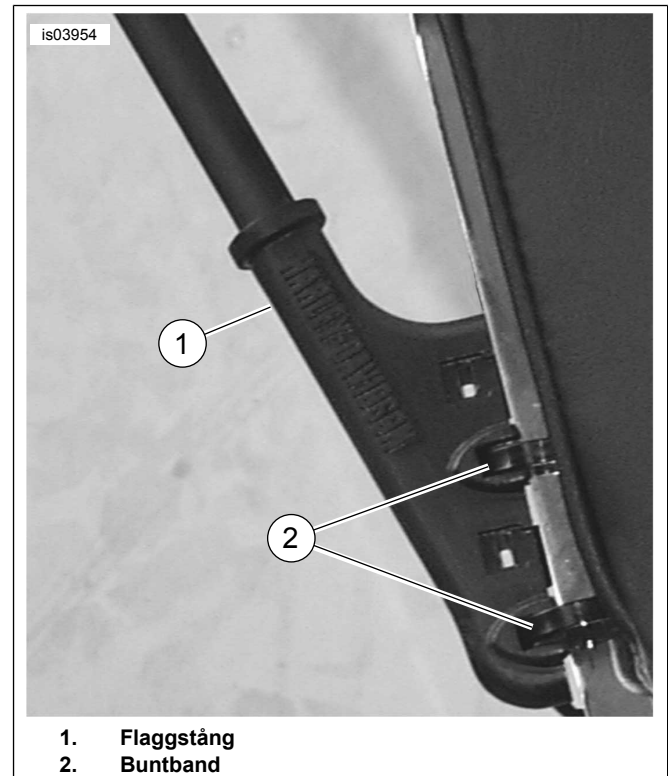

Figur 1. Monterad flaggstång sedd utifrån

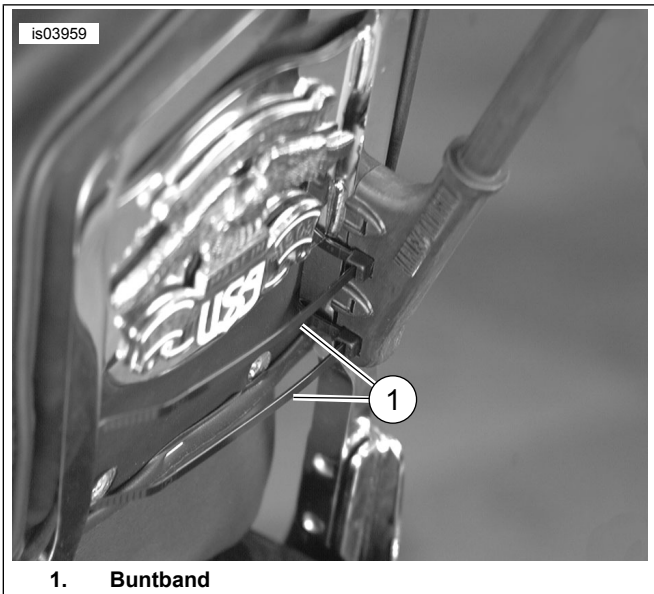

1. Buntband

Figur 2. Monterad flaggstång sedd inifrån