



คำแนะนำ

J03088

2023-01-09



ชุดธงติดโครงพนักพิง

ทั่วไป

หมายเลขชุดอุปกรณ์

94616-98, 94836-02, 94840-07, 94900-03, 61400202, 61400374 , 61400721

รุ่น

สำหรับข้อมูลของตัวอย่างอุปกรณ์ โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P & A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หมายเหตุ

ธงไม่ได้มีไว้ใช้บนทางหลวง โครงสร้างของธงเหล่านี้จะไม่ชะลอความเร็วลม ที่มองเห็นได้ด้วยความเร็วบนทางหลวง ธงเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับพาเหรดเท่านั้น

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ตาราง 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน
สายรัดสายเคเบิล (4)	10006
เสา, ธง, ติดโครงพนักพิง	ไม่มีจำหน่ายแยก
ตัวยึด, เสาธง	ไม่มีจำหน่ายแยก
ธง, มาตรฐาน, ติดโครงพนักพิง	94625-98
ธง, ครอบรอบ 100 ปี, ติดโครงพนักพิง	94838-02
ธง, POW-MIA, ติดโครงพนักพิง	94902-03
ธง, ครอบรอบ 105 ปี, ติดโครงพนักพิง	94842-07
ธง, ครอบรอบ 110 ปี, ติดตั้งตรง	61400203
ธง, Wounded Warrior, ติดตั้งตรง	61400376
ธง, ครอบรอบ 120 ปี, ติดโครงพนักพิง	61400720

ติดตั้ง


หมายเหตุ

ในโครงพนักพิงบางตัว จำเป็นต้องถอดแผ่นเบาะออกก่อนติดตั้งเสาธง

1. รูปที่ 1 ติดตั้งเสาธง (1) ด้วยแถบรัดสายสองเส้น (2)
 - a. ถอดแผ่นเบาะโครงพนักพิงออก หากจำเป็น
 - b. ยึดเสาธงในตำแหน่งที่ต้องการกับโครงพนักพิง
 - c. รูปที่ 2 ใส่แถบรัดสายสองเส้นตามภาพ (โดยให้ปลายแถบรัดสายรัดติดกับด้านภายในของเสาธง)
 - d. ดึงแถบรัดสายให้กระชับที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อยึดเสาธงเข้ากับโครงพนักพิง จากนั้นตัดปลายแถบรัดสายออก


หมายเหตุ

ต้องใช้สายรัดเพียงสองเส้นเท่านั้นในการยึดเสาธง ยึดแถบรัดสายผ่านโครงพนักพิง จากนั้นตัดปลายแถบรัดสายออก

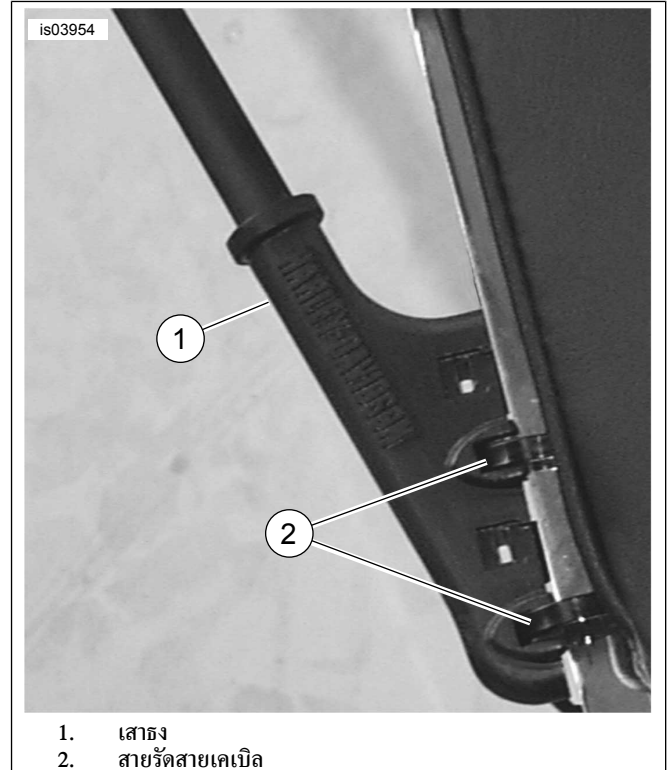

1. เสาธง
2. สายรัดสายเคเบิล

รูปภาพ 1 มุมมองภายนอกของเสาธงที่ติดตั้ง

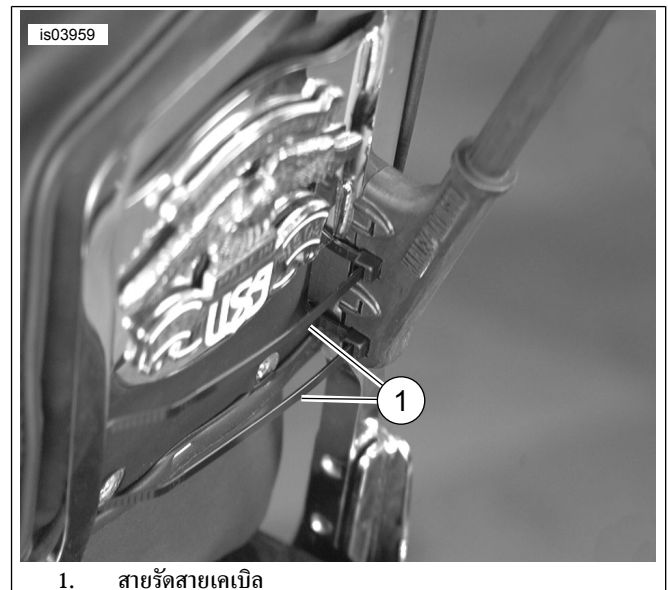

1. สายรัดสายเคเบิล

รูปภาพ 2 มุมมองภายในของเสาธงที่ติดตั้ง