



# INSTRUÇÕES

94100419

2023-01-30



## KITS RETROVISORES

### INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência <sup>(1)</sup>
56000394, 56000406	Óculos de segurança, Chave de Torque	

(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias

### CONTEÚDO DO KIT

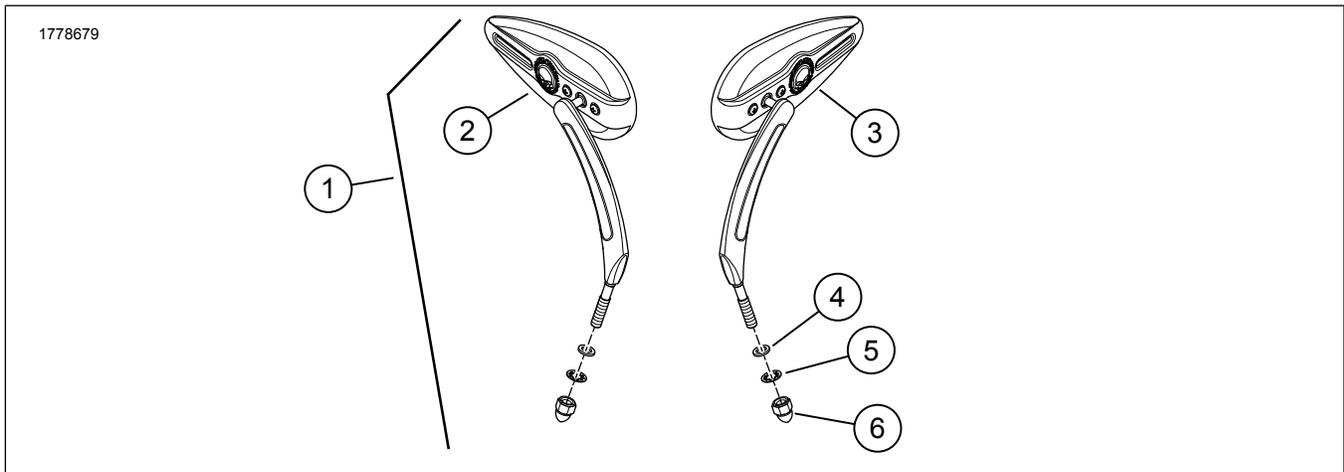


Figura 1. Conteúdo do kit: Kits retrovisores

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kits retrovisores

Verifique se todas as peças estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Willie G Skull, cromado	56000394	Inclui os itens 2 a 6.
<input type="checkbox"/>		1	Willie G Skull, preto	56000406	
<input type="checkbox"/>	2	1	Retrovisor, lado direito, cromado	56000395	
<input type="checkbox"/>		1	Retrovisor, lado direito, preto	56000402	
<input type="checkbox"/>	3	1	Retrovisor, lado esquerdo, cromado	56000396	
<input type="checkbox"/>		1	Retrovisor, lado esquerdo, preto	56000404	
<input type="checkbox"/>	4	1	Anilha chata, cromada	6771A	
<input type="checkbox"/>		1	Anilha chata, preta	12404	
<input type="checkbox"/>	5	1	Anilha de bloqueio, cromada	7127	
<input type="checkbox"/>		1	Anilha de bloqueio, preta	7155	
<input type="checkbox"/>	6	1	Porca cega, cromada	10400083	
<input type="checkbox"/>		1	Porca cega, preta	10400082	

### GERAL

#### Modelos

Verifique se a versão mais atual da folha de instruções está a ser utilizada. Está disponível em: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

### TODOS OS MODELOS (EXCETO XG E REV MAX)

1. Retire e descarte o retrovisor, a anilha e a porca existentes.
2. Ver a Figura 2. Instale a anilha chata (2) no pino do retrovisor.

3. **Veículos com indicadores de mudança de direção montados na parte inferior das caixas dos manípulos (exceto os modelos XL de 2004 e posteriores):** fixe o retrovisor, utilizando a anilha de bloqueio (3) e a porca cega (4).
4. **Para veículos cujos piscas se encontrem instalados longe das caixas dos manípulos:**
  - a. instale o pino do retrovisor na caixa do manípulo.
  - b. Fixe o retrovisor com a anilha chata (2), a anilha de bloqueio (3) e a porca cega (4).
5. Ajuste os retrovisores para o campo de visão adequado e aperte.  
Binário: 13,5–18,9 N·m (10–14 ft-lbs)
  - a. Verifique o ajuste e reposicione se necessário.
  - b. Verifique se o espaço sobre o depósito de combustível, entre os pontos de bloqueio do guidador, se encontra desimpedido.

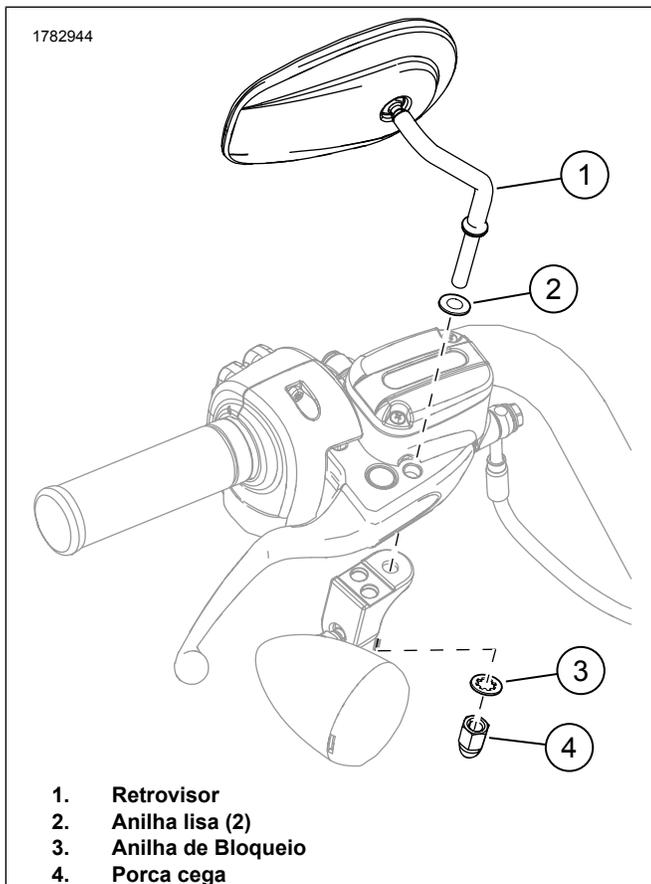


Figura 2. Conjunto de Espelhos

## MODELOS XG

1. Ver a Figura 3. Retire o retrovisor.
  - a. Retire a porca do tubo (3).
  - b. Retire o retrovisor (1).

2. Instale o retrovisor.
  - a. Instale o apoio do retrovisor (4). Aperte.  
Binário: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
  - b. Instale a porca do tubo (3) na haste do retrovisor (2).
  - c. Instale o retrovisor e a porca do tubo no apoio do retrovisor.
  - d. Ajuste o retrovisor (1). Aperte a porca do tubo.  
Binário: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)


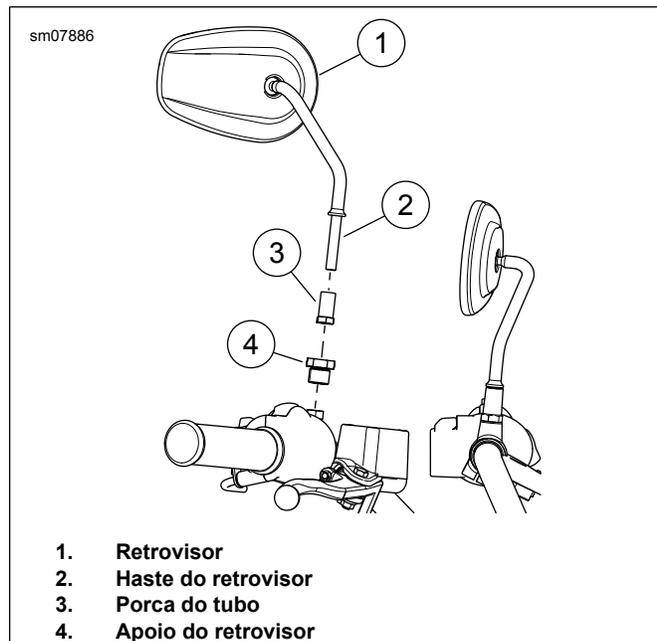


Figura 3. Retrovisor

## AJUSTE DO EIXO DO RETROVISOR

1. Ver a Figura 4. Ajuste o eixo de tensão.
  - a. Fixe os parafusos de ajuste pouco a pouco (1). Aperte.  
Binário: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
  - b. Verifique a resistência do eixo do retrovisor e continue a apertar, conforme necessário. **Não exceda 35 lb pol.**

1778677

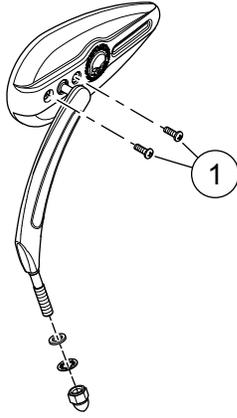

1. Parafuso de ajuste (2)

Figura 4. Parafusos de Ajuste