



INSTRUCCIONES

J05808

2024-01-23



PIEZAS DE SOPORTE DE AMARRE PARA TOURING

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
93500011, 93500030	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	

(1) Es necesario apretar al valor del par de apriete u otras herramientas moderadas y técnicas

CONTENIDOS DEL KIT

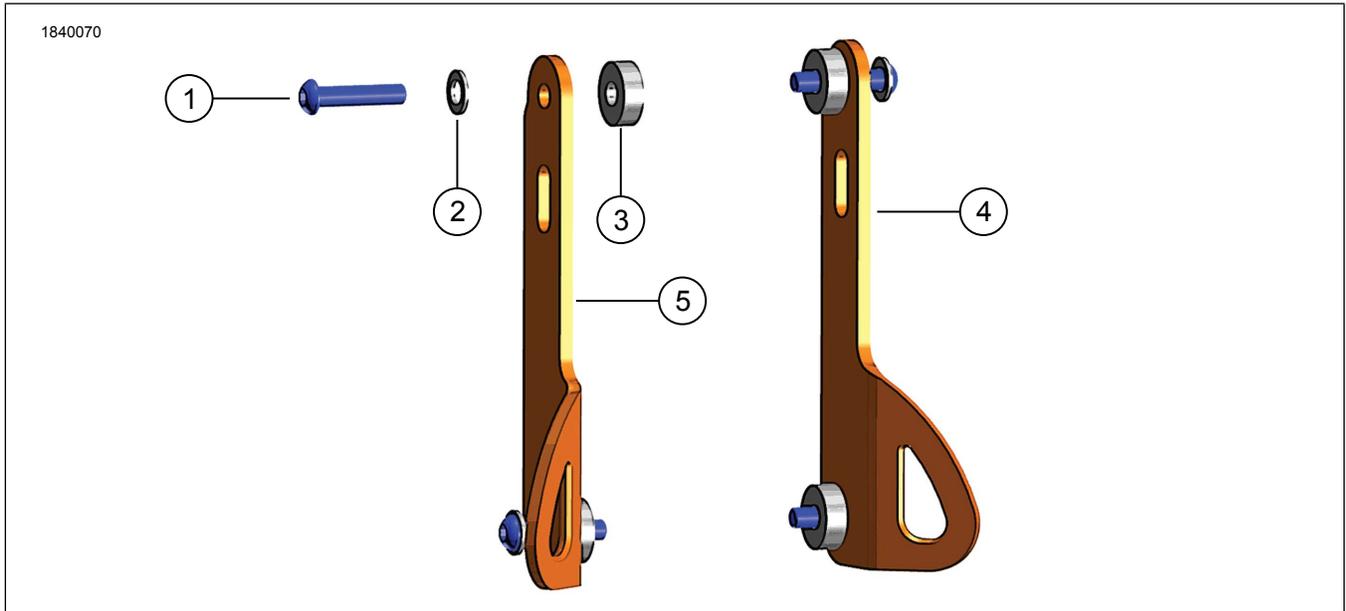


Figura 1. Contenido del kit: Piezas de soporte de amarre

Tabla 2. Contenido del kit: Kit de piezas de soporte de amarre

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notas
<input type="checkbox"/>	1	4	Tornillo	3140	
<input type="checkbox"/>	2	4	Arandela	6702	
<input type="checkbox"/>	3	4	Espaciador	12400240	
<input type="checkbox"/>	4	1	Pieza de soporte de amarre, derecha	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	5	1	Pieza de soporte de amarre, izquierda	No se vende por separado	

GENERALIDADES

Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de Piezas y

accesorios (Piezas y accesorios) (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com.

Compruebe que se esté usando la versión más actual de la hoja de instrucciones. Está disponible en: h-d.com/isheets



Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un Manual de servicio para la motocicleta de este modelo del año y modelo y está disponible en:

- Un concesionario Harley-Davidson.
- El Portal de información de H-D Service, un acceso por suscripción disponible para la mayoría de los modelos de 2001 y posteriores. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre suscripciones .

PREPARACIÓN

1. Quite el fusible principal. Vea el manual de servicio.

EXTRACCIÓN

1. Quite Equipo original (OE) las tuercas ciegas, los tornillos y la barra vertical.
 - a. Conserve la barra vertical y deseche las tuercas ciegas y los tornillos.
2. Desconecte el intermitente.

INSTALACIÓN

FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS:

NOTA

Las piezas de soporte de amarre son específicas de un lado. Las piezas de soporte se colocan con ranuras de amarre en la parte trasera, inclinadas hacia afuera y hacia abajo.

1. Vea la Figura 2. Enrute OE el cable del intermitente pasándolo por la ranura en la pieza de soporte de amarre **nueva** (1).
2. Conecte el intermitente.
3. Vea la Figura 2. Coloque la pieza de soporte de amarre (1), OE la barra vertical (A) con el intermitente, los espaciadores (4), los tornillos (2) y arandelas (3).
4. Apriete los tornillos.
Par: 8–12 N·m (71–106 in-lbs)

5. Ajuste los tornillos una vez más.
Par: 20–24 N·m (177–212 in-lbs)
6. Repita los pasos en el lado opuesto.



Figura 2. Quitar/colocar pieza de soporte de amarre (se muestra el lado derecho)

Finalización

1. Instale el fusible principal. Vea el manual de servicio.