



## 旅行捆紮托架

### 一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 <sup>(1)</sup>
93500011, 93500030	防護眼鏡, 扭矩扳手	
(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固		

### 套件內容

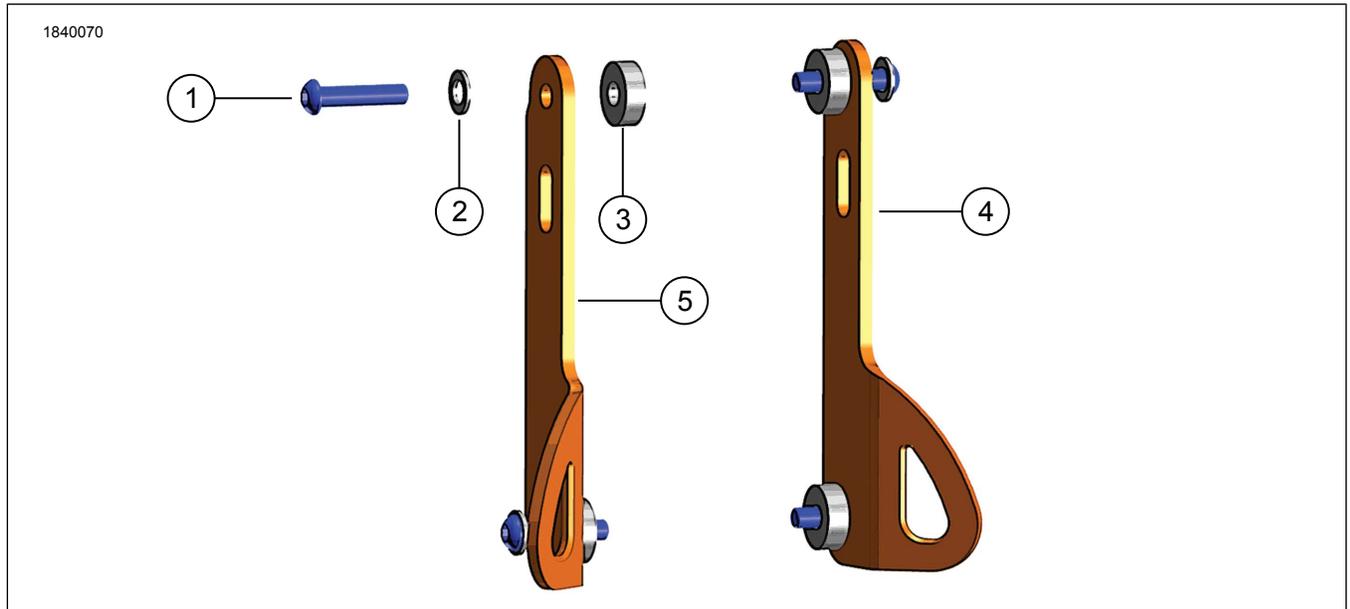


圖1。套件內容：捆紮托架

表格2。套件內容：捆紮托架工具包

<input checked="" type="checkbox"/>	請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。				
項目	數量	說明	Part No.	附註	
<input type="checkbox"/>	1	4	螺絲	3140	
<input type="checkbox"/>	2	4	墊圈	6702	
<input type="checkbox"/>	3	4	隔塊	12400240	
<input type="checkbox"/>	4	1	捆紮托架, 右側	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	5	1	捆紮托架, 左側	不單獨出售	

### 概述

### 車型

有關車型裝配資訊，請參閱 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) 中的零件和配件 (P&A) 零售目錄或部件和配件部分。

確認使用最新版的說明書。  
可在以下位置取得：  
[h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Harley-Davidson Customer Support Center, 電話：  
1-800-258-2464 (僅限美國) 或 1-414-343-4056。

## 安裝要求

### ▲警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

### 附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。此安裝需要一份適用該年份及重車車型的維修手冊，可從下列管道獲得：

- Harley-Davidson經銷商。
- H-D保養資訊入口網站是一款可用於多數2001年款及更新款車型的訂閱服務。如需更多資訊，請參閱關於訂閱的常見問題。

## 準備

1. 取下主保險絲。請參閱維修手冊。

## 拆卸

1. 取下原廠配備 (OE) 銜螺母、螺釘和直立桿。
  - a. 保留直立桿並丟棄銜螺母和螺釘。
2. 斷開方向燈。

## 安裝

FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLXS：

### 附註

捆紮托架有左右側之分。托架在後部安裝有捆紮槽，向外和向下傾斜。

1. 參見圖2。將OE方向燈線穿過新的捆紮托架(1)上的槽。
2. 連接方向燈。
3. 參見圖2。安裝捆紮托架(1)、OE帶方向燈直立桿(A)、隔片(4)、螺釘(2)和墊圈(3)。
4. 鎖緊螺絲。  
扭矩：8-12 N·m (71-106 in-lbs)
5. 再次擰緊螺釘。  
扭矩：20-24 N·m (177-212 in-lbs)
6. 在另一側重複步驟。

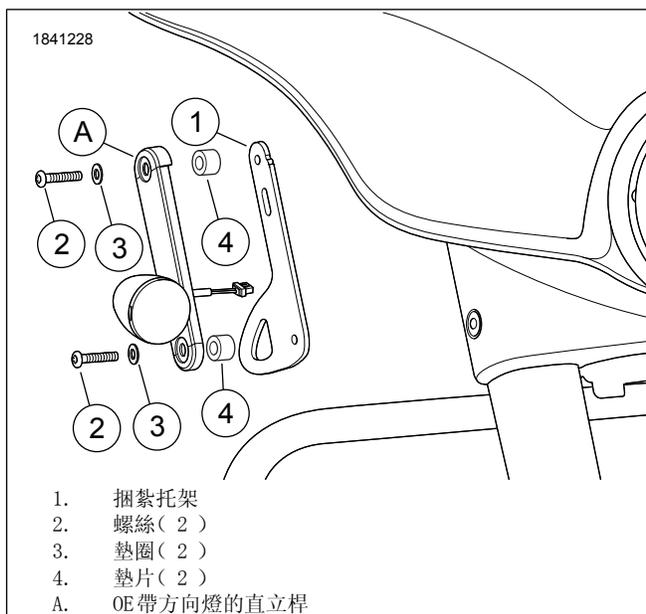


圖2。捆紮托架拆卸/安裝(右側所示)

## 完成

1. 安裝主保險絲。請參閱維修手冊。