



# INSTRUCTIES

J05808

2024-01-23



## BEVESTIGINGSBEUGELS VOOR TOURING


### ALGEMENE INFORMATIE

Tabel 1. Algemene informatie

Sets	Voorgestelde Tools	Vaardigheidsniveau <sup>(1)</sup>
93500011, 93500030	Veiligheidsbrillen, momentsleutel	

(1) Aanhalen tot de momentwaarde of andere aangewezen tools en technieken zijn vereist

### SETINHOUD

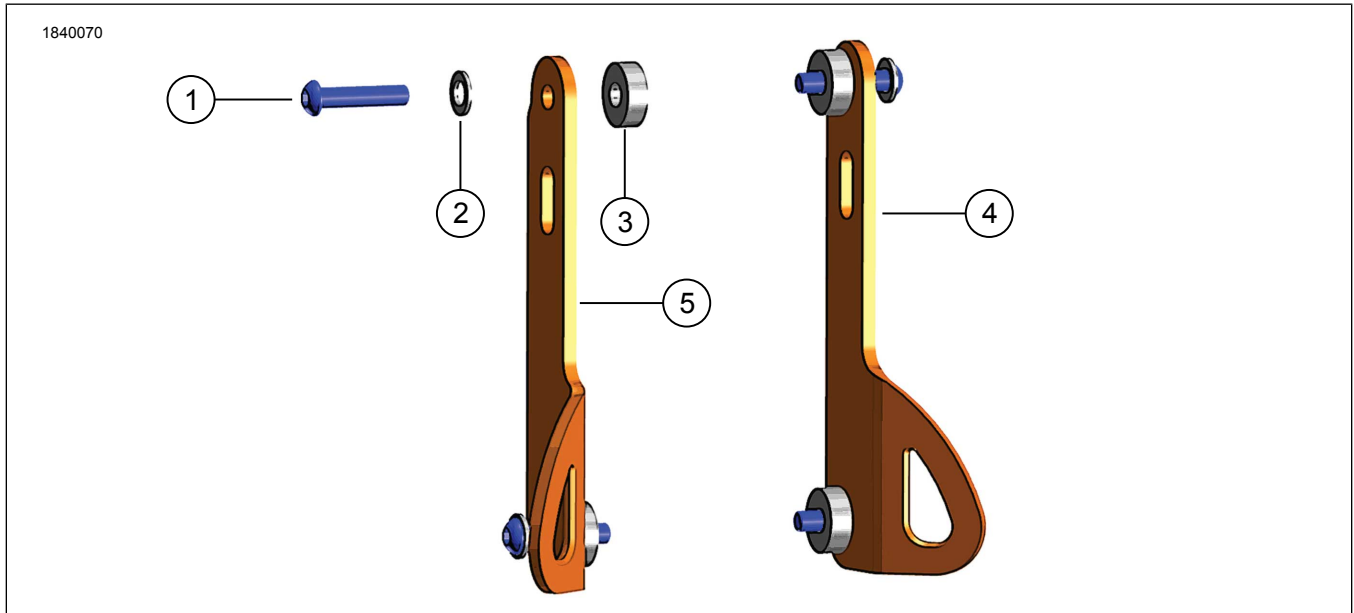

Afbeelding 1. Setinhoud: Bevestigingsbeugels

Tabel 2. Setinhoud: Bevestigingsbeugelset

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de kit voordat u onderdelen van het voertuig installeert of verwijdt.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Onderdeel	Aantal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
<input type="checkbox"/>	1	4	Schroef	3140	
<input type="checkbox"/>	2	4	Onderlegging	6702	
<input type="checkbox"/>	3	4	Afstandsring	12400240	
<input type="checkbox"/>	4	1	Bevestigingsbeugel, rechts	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	
<input type="checkbox"/>	5	1	Bevestigingsbeugel, links	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	

### ALGEMEEN

#### Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de Onderdelen en accessoires (P&A) Detailhandelscatalogus of het gedeelte

'Parts and Accessories'; (Onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Verifieer dat de meest recente versie van het instructieblad wordt gebruikt. Deze is beschikbaar op: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

## Montagevereisten

### ▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

#### OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Een servicehandleiding voor het jaar en model van de motorfiets is vereist voor deze installatie en is beschikbaar via:

- Een Harley-Davidson dealer.
- H-D service-informatie Portaal, een toegang gebaseerd op voorschrift voor de meeste 2001 en nieuwere modellen. Voor meer informatie zie Vaak gestelde vragen over abonnementen.

## VOORBEREIDEN

1. Verwijder de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.

## VERWIJDEREN

1. Verwijder Standaard (OE) (Standaard (OE)) dopmoeren, schroeven en rechtopstaand stuur.
  - a. Houd de rechtopstaande stang vast en gooi de dopmoeren en schroeven weg.
2. Koppel richtingaanwijzer los.

## INSTALLEREN


### FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS:

#### OPMERKING

Bevestigingsbeugels zijn specifiek voor de zijanten. Beugels worden gemonteerd met bevestigingssleuven aan de achterkant, naar buiten en naar beneden gericht.

1. Zie Afbeelding 2. Routeer het Standaard (OE) richtingaanwijzerkabel door sleuf op het **nieuwe** bevestigingsbeugel (1).
2. Sluit richtingaanwijzer aan.
3. Zie Afbeelding 2. Monteer een bevestigingsbeugel (1), Standaard (OE) rechtopstaand stuur (A) met richtingaanwijzer, afstandhouders (4), schroeven (2) en sluitringen (3).
4. Haal de bouten aan.  
Koppel: 8–12 N·m (71–106 in-lbs)

5. Draai de schroeven nogmaals vast  
Koppel: 20–24 N·m (177–212 in-lbs)
6. Herhaal stappen aan de andere zijde.

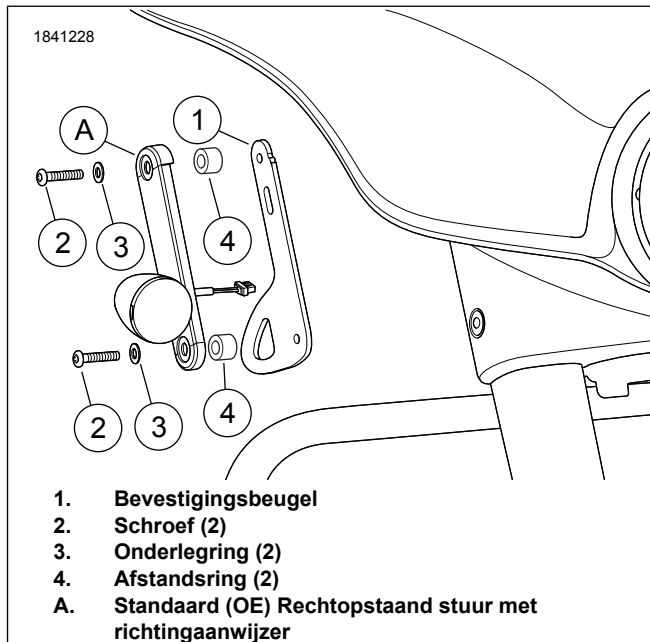

Afbeelding 2. Bevestigingsbeugel verwijderen/installeren (rechterkant afgebeeld)

## VOLTOOID

1. Monteer de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.