



INSTRUCTIONS

J05808

2024-01-23



SUPPORTS D'ARRIMAGE POUR LE TOURISME

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
93500011, 93500030	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT

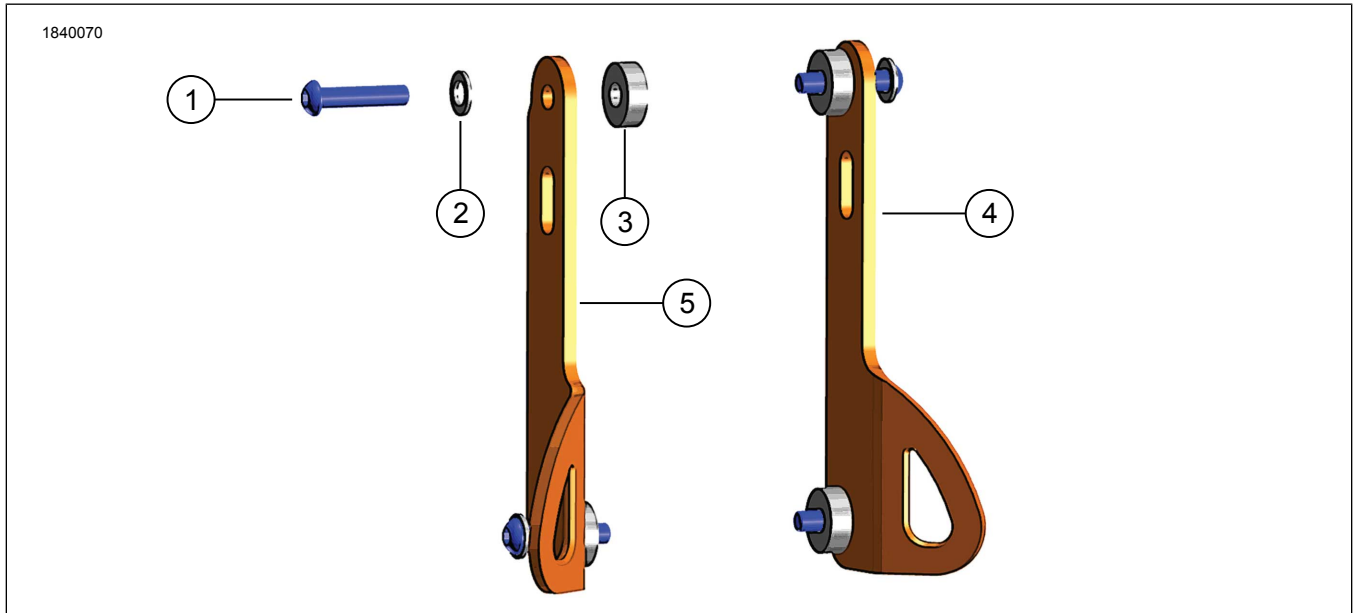


Figure 1. Contenu du kit : Supports d'arrimage

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de support d'arrimage

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	4	Vis	3140	
<input type="checkbox"/>	2	4	Rondelle	6702	
<input type="checkbox"/>	3	4	Entretoise	12400240	
<input type="checkbox"/>	4	1	Support d'arrimage, droit	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	5	1	Support d'arrimage, gauche	Non vendu séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue

de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets



Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

PRÉPARATION

1. Retirer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.

RETRAIT

1. Retirez Équipement d'origine (OE) les écrous borgnes, les vis et la barre verticale.
 - a. Retenez la barre verticale et jetez les écrous borgnes et les vis.

2. Débranchez le clignotant.

INSTALLATION

FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS :

REMARQUE

Les supports d'arrimage sont spécifiques à chaque côté. Les supports s'installent avec des fentes d'arrimage à l'arrière, inclinées vers l'extérieur et vers le bas.

1. Voir la Figure 2. Faites passer OE le fil du clignotant dans la fente du **nouveau** support d'arrimage (1).
2. Branchez le clignotant.
3. Voir la Figure 2. Installez le support d'arrimage (1), OE la barre verticale (A) avec le clignotant, les entretoises (4), les vis (2) et les rondelles (3).
4. Serrez les vis.
Couple : 8–12 N·m (71–106 in-lbs)

5. Serrez les vis une nouvelle fois.
Couple : 20–24 N·m (177–212 in-lbs)
6. Répéter les étapes pour le côté opposé.

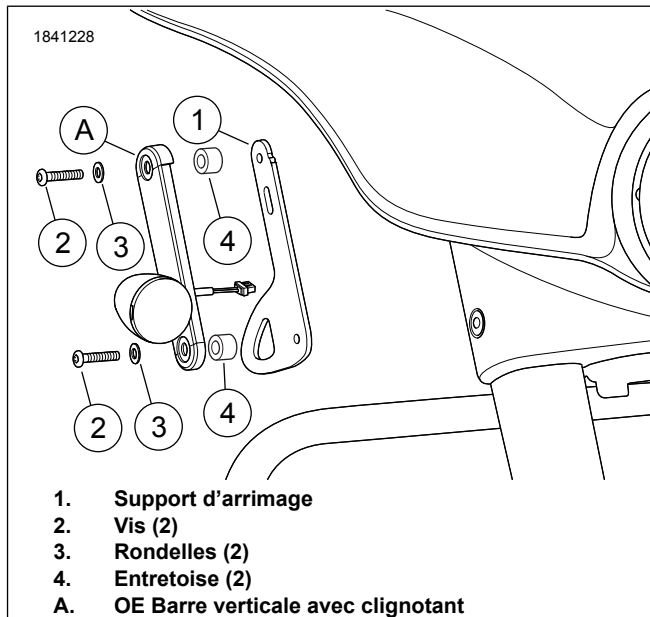


Figure 2. Support d'arrimage Démontage/Installation (côté droit illustré)

TERMINER

1. Installer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.