



INSTRUCTIONS

J05808

2024-01-23



SUPPORTS D'ATTACHE POUR TOURING

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
93500011, 93500030	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

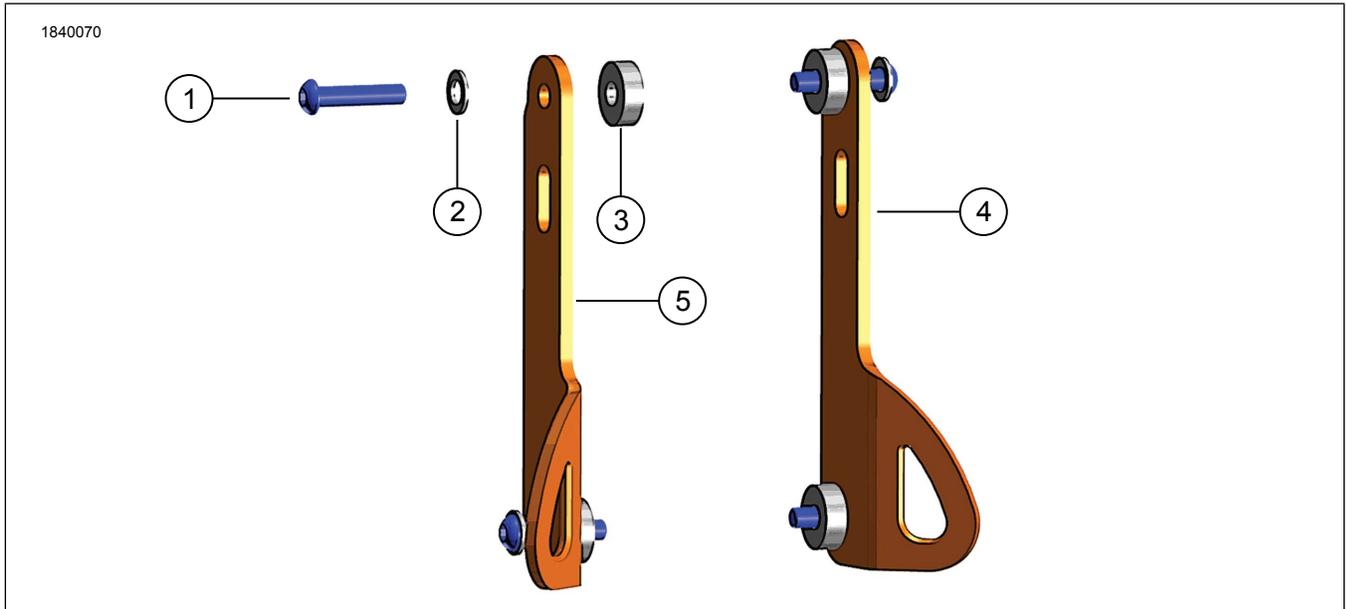


Figure 1. Contenu du kit : Supports d'attache

Tableau 2. Contenu du kit : Kit supports d'attache

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	4	Vis	3140	
<input type="checkbox"/>	2	4	Rondelle	6702	
<input type="checkbox"/>	3	4	Entretoise	12400240	
<input type="checkbox"/>	4	1	Support d'attache, droit	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	5	1	Support d'attache, gauche	Non vendue séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou

la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contacter le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

PRÉPARATION

1. Déposer le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.

DÉPOSE

1. Retirer Équipement d'origine (Équipement d'origine) écrous borgnes, les vis et la barre verticale.
 - a. Conserver la barre verticale et jeter les écrous borgnes et les vis.
2. Débrancher le feu de direction.

POSE

FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS :

REMARQUE

Les supports d'attache sont spécifiques aux côtés. Les supports s'installent avec les fentes d'attache à l'arrière, inclinées vers l'extérieur et vers le bas.

1. Voir la figure 2. Acheminer Équipement d'origine le fil du feu de direction en le passant à travers la fente du **nouveau** support d'attache (1).
2. Connecter le feu de direction.
3. Voir la figure 2. Installer le support d'attache (1), Équipement d'origine la barre verticale (A) avec le feu de direction, les entretoises (4), les vis (2) et les rondelles (3).
4. Serrer les vis.
Couple : 8–12 N·m (71–106 in-lbs)

5. Serrer à nouveau les vis.
Couple : 20–24 N·m (177–212 in-lbs)
6. Répéter les étapes pour le côté opposé.

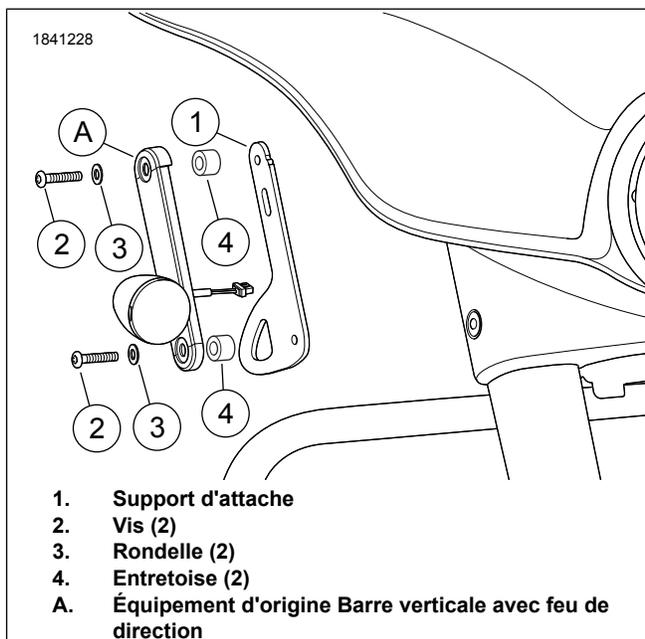


Figure 2. Dépose / pose du support d'attache (côté droit représenté)

TERMINER

1. Poser le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.