



ISTRUZIONI

J05808

2024-01-23



STAFFE DELLA CINGHIA DI FISSAGGIO PER TOURING

INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾
93500011, 93500030	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica	
<i>(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune</i>		

CONTENUTO DEL KIT

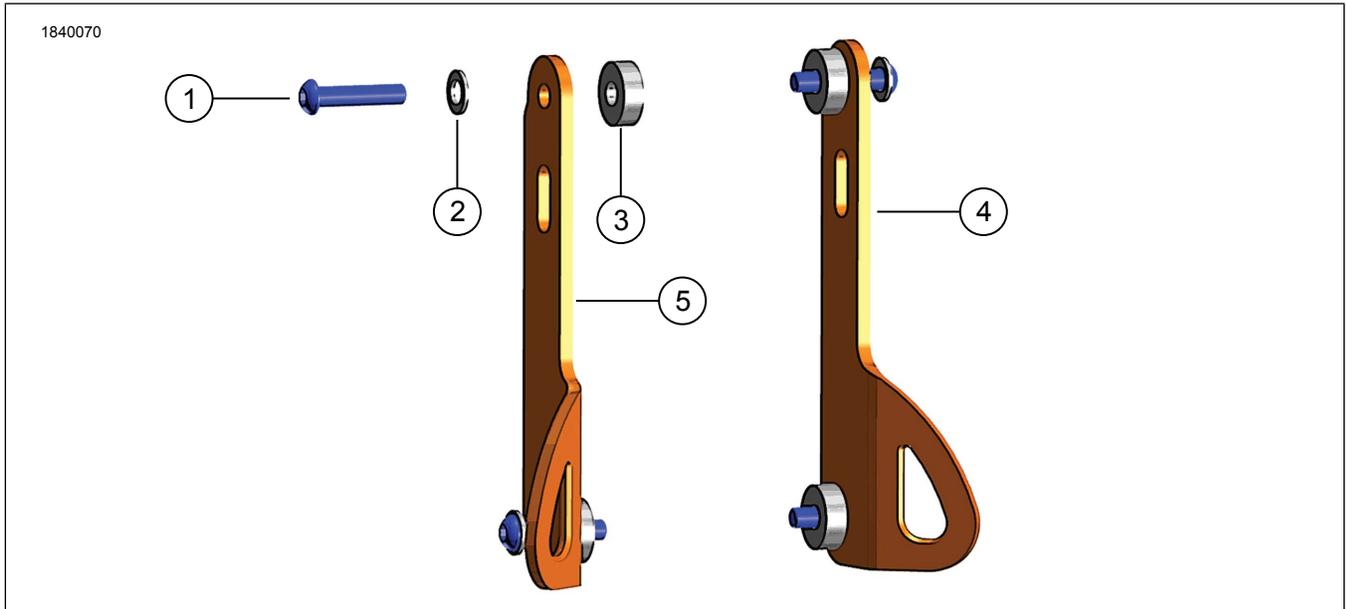


Figura 1. Contenuto del kit: Staffe della cinghia di fissaggio

Tabella 2. Contenuto del kit: Kit staffa cinghia di fissaggio

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	4	Vite	3140	
<input type="checkbox"/>	2	4	Rondella	6702	
<input type="checkbox"/>	3	4	Distanziale	12400240	
<input type="checkbox"/>	4	1	Staffa della cinghia di fissaggio, destra	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	5	1	Staffa della cinghia di fissaggio, sinistra	Parte non venduta separatamente	

GENERALE

Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di www.harley-davidson.com.

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.



Requisiti di installazione

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario consultare il manuale di manutenzione della motocicletta del relativo anno e modello, che è disponibile:

- Presso un concessionario Harley-Davidson.
- Sul Portale delle informazioni di assistenza H-D, accessibile previa iscrizione, e disponibile per la maggior parte dei modelli dal 2001 in poi. Per ulteriori informazioni vedere Domande frequenti sulle iscrizioni.

PREPARAZIONE

1. Rimuovere il fusibile principale. Vedere il manuale di manutenzione.

RIMOZIONE

1. Rimuovere i dadi ciechi Ricambio originale (Componente originale) le viti e la barra verticale.
 - a. Conservare la barra verticale ed eliminare i dadi ciechi e le viti
2. Scollegare l'indicatore di direzione.

INSTALLAZIONE

FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS:

NOTA

Le staffe di fissaggio sono specifiche per lato. Le staffe si installano con le fessure di fissaggio sul retro, inclinate verso l'esterno e verso il basso.

1. Vedere la figura 2. Instradare il cavo dell'indicatore di direzione Componente originale attraverso la fessura sulla nuova staffa di fissaggio (1).
2. Collegare l'indicatore di direzione.
3. Vedere la figura 2. Installare la staffa di fissaggio (1), il montante Componente originale (A) con l'indicatore di direzione, i distanziali (4), le viti (2) e le rondelle (3).
4. Serrare le viti.
Coppia: 8–12 N·m (71–106 in-lbs)
5. Stringere ancora una volta le viti.
Coppia: 20–24 N·m (177–212 in-lbs)

6. Ripetere questi passaggi sul lato opposto.

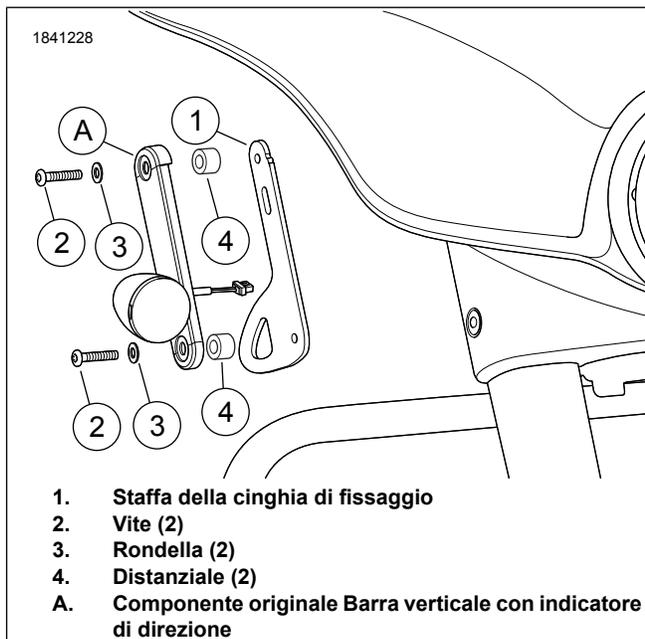


Figura 2. Rimozione/Installazione della staffa di fissaggio (lato destro mostrato)

COMPLETATO

1. Installare il fusibile principale. Vedere il manuale di manutenzione.