



# INSTRUÇÕES

J05808

2024-01-23



## SUPORTES DE AMARRAÇÃO PARA O MODELO TOURING

### INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência <sup>(1)</sup>
93500011, 93500030	Óculos de segurança, Chave de Torque	
<i>(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias</i>		

### CONTEÚDO DO KIT

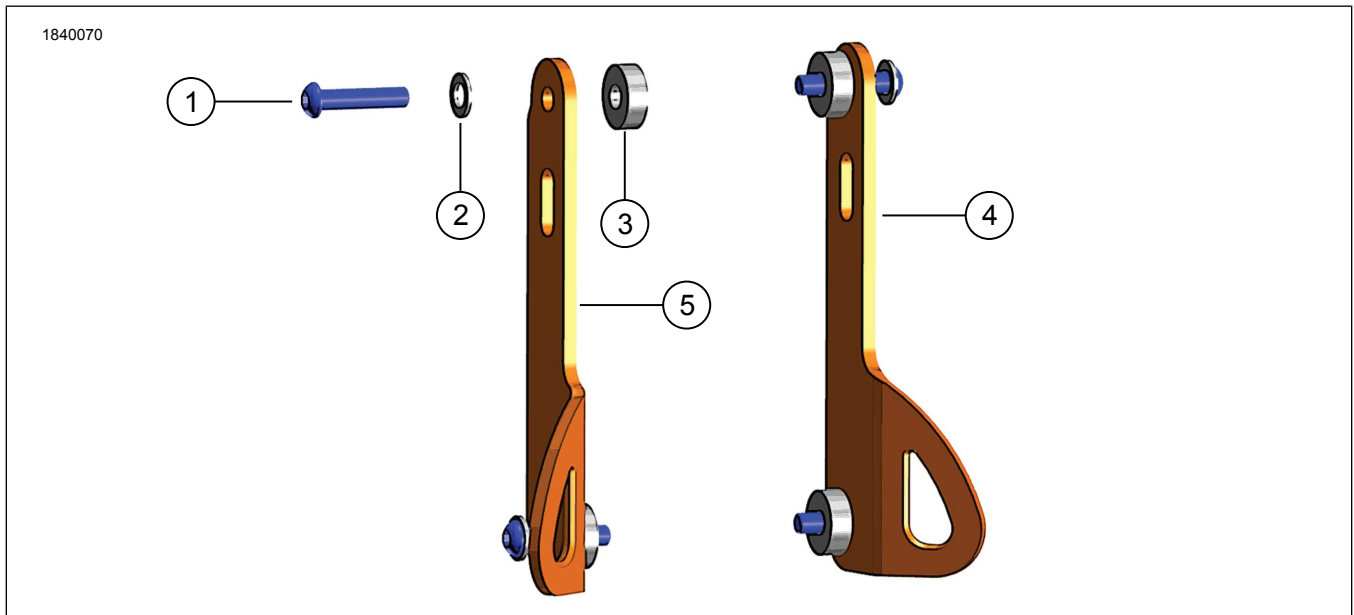


Figura 1. Conteúdo do kit: Suportes de Amarração

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kit de Suporte de Amarração

<input checked="" type="checkbox"/>	Verifique se todas as peças estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.				
Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas	
<input type="checkbox"/>	1	4	Parafuso	3140	
<input type="checkbox"/>	2	4	Anilha	6702	
<input type="checkbox"/>	3	4	Espaçador	12400240	
<input type="checkbox"/>	4	1	Suporte de amarração, lado direito	Não é vendido separadamente	
<input type="checkbox"/>	5	1	Suporte de amarração, lado esquerdo	Não é vendido separadamente	

### GERAL

#### Modelos

Para informação sobre equipamento de modelos, ver o Catálogo de Venda a Retalho Peças e acessórios (P&A) ou a secção Peças e Acessórios em [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Verifique se a versão mais atual da folha de instruções está a ser utilizada. Está disponível em: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

## Requisitos da instalação

### ⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

#### NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para esta instalação, é necessário o manual de manutenção referente ao ano/modelo do motociclo em questão e está disponível em:

- Num concessionário da Harley-Davidson.
- Portal de informações de serviço de oficina H-D, disponível por subscrição para a maioria dos modelos de 2001 e mais recentes. Para obter mais informações ver Perguntas frequentes sobre subscrições.

## PREPARAR

1. Retire o fusível principal. Veja o manual de serviço.

## DESMONTAR

1. Retire as Equipamento original (OE) porcas cegas, os parafusos e a barra vertical.
  - a. Guarde a barra vertical e descarte as porcas cegas e os parafusos.
2. Desligue o indicador de mudança de direção.

## MONTAR

### FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS:

#### NOTA

Os suportes de amarração são específicos para cada lado. Os suportes são instalados com as ranhuras de amarração que se encontram na parte traseira inclinadas para fora e para baixo.

1. Ver a Figura 2. Encaminhe OE o indicador de mudança de direção através da ranhura que se encontra no **novo** suporte de amarração (1).
2. Ligue o indicador de mudança de direção.
3. Ver a Figura 2. Instale o suporte de amarração (1), OE a barra vertical (A) com o indicador de mudança de direção, os espaçadores (4), os parafusos (2) e as anilhas (3).
4. Aperte os parafusos.  
Binário: 8–12 N·m (71–106 in-lbs)
5. Aperte os parafusos mais uma vez.  
Binário: 20–24 N·m (177–212 in-lbs)

6. Repetir os passos no lado oposto.

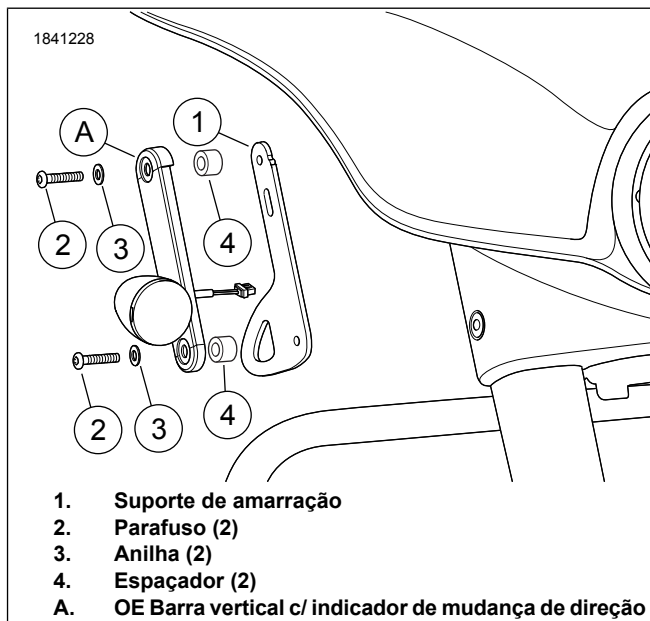


Figura 2. Remover/Instalar o Suporte de Amarração (apresentação do lado direito)

## CONCLUÍDO

1. Instale o fusível principal. Veja o manual de serviço.