



INSTRUKSI

J05693

2024-01-23



SANDARAN PUNGGUNG PENUMPANG UNTUK TOUR-PAK


INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian ⁽¹⁾
52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319, 52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567, 52300572, 52300574, 52300744	Kaca Mata Pelindung, Kunci Torsi	

(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai


ISI KIT

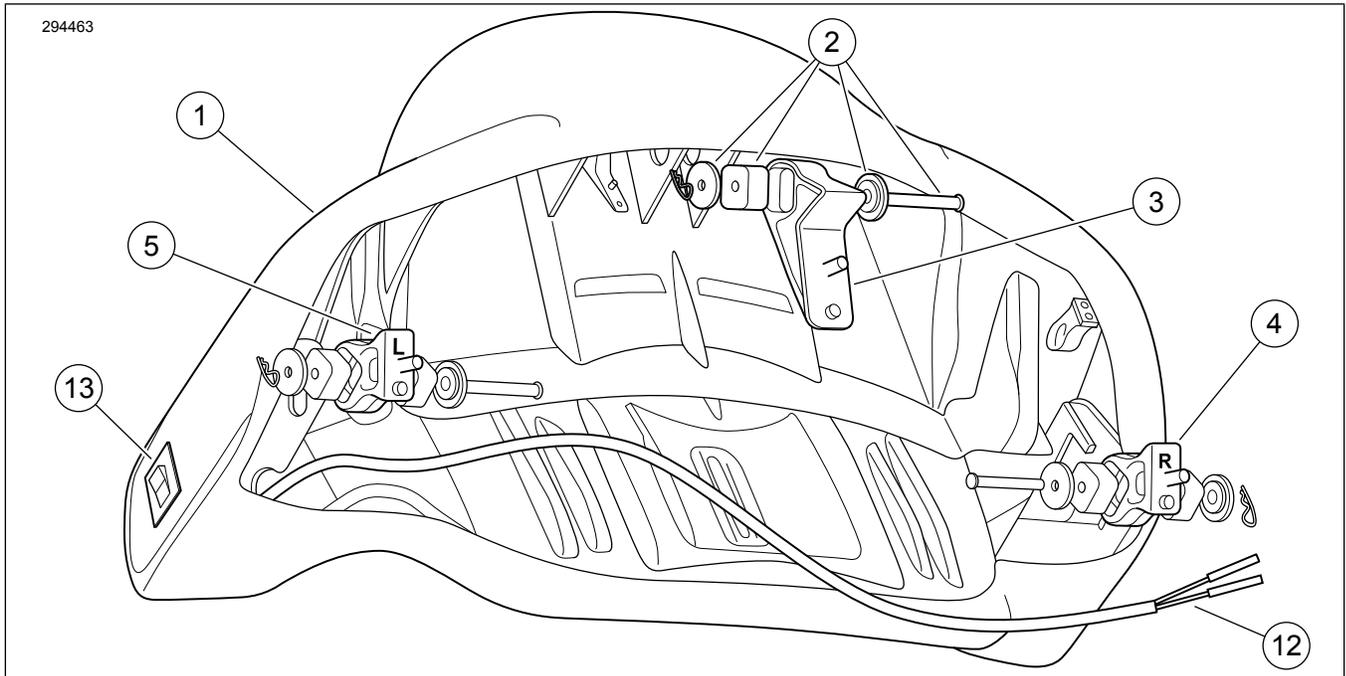

Gambar 1. Isi Kit: Kit Sandaran Punggung King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574, 52300744

Tabel 2. Isi Kit: Kit Sandaran Punggung

<input checked="" type="checkbox"/>	Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.				
<input type="checkbox"/>	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
<input type="checkbox"/>	1	1	Unit Sandaran Punggung (termasuk Item 2-7)	Tidak dijual terpisah	Semua Kit Kecuali 52300317
<input type="checkbox"/>			Unit Sandaran Punggung (termasuk Item 2-13)	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	2	3	Kit isolasi, sandaran punggung.	52300127	
<input type="checkbox"/>	3	1	Braket penopang, tengah	52300121	
<input type="checkbox"/>	4	1	Braket penopang, kanan	52300122	
<input type="checkbox"/>	5	1	Braket penopang, kiri	52300123	
<input type="checkbox"/>	6	3	Mur flensa, pengunci, 5/16-18 (tidak ditunjukkan)	7531	
<input type="checkbox"/>	7	3	Cincin pengunci, datar, nominal 5/16" (3) (tidak ditunjukkan)	6026	
<input type="checkbox"/>	8	1	Rumah konektor soket model Jerman, empat-arah	72134-94GY	
<input type="checkbox"/>	9	1	Kunci sekunder model Jerman	72154-94	
<input type="checkbox"/>	10	2	Terminal soket model Jerman	72191-94	
<input type="checkbox"/>	11	2	Pin segel model Jerman	72195-94	
<input type="checkbox"/>	12	1	Harnes, sandaran punggung berpemanas	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	13	1	Sakelar, sandaran punggung berpemanas	Tidak dijual terpisah	

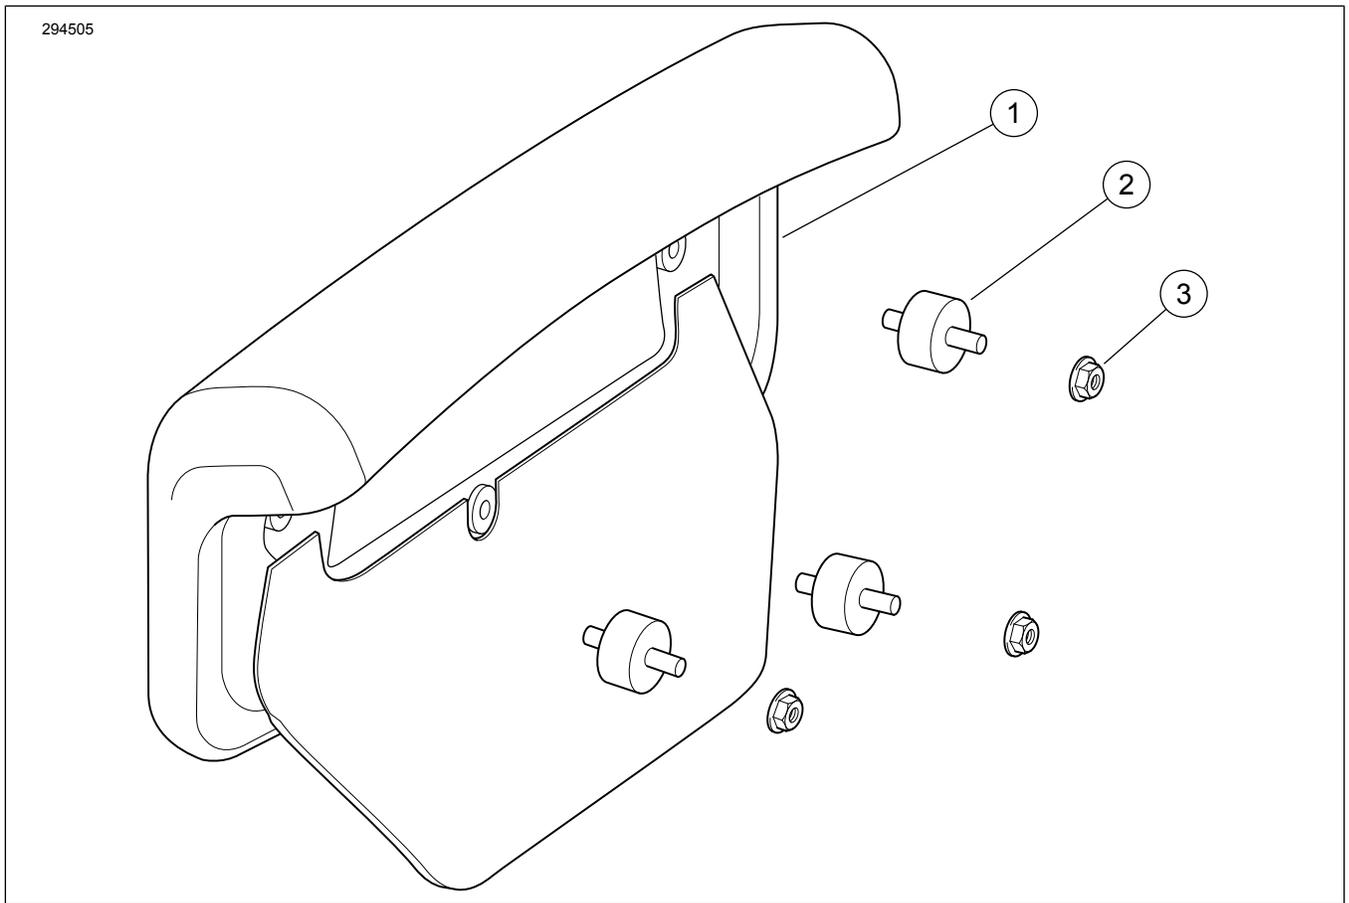

Gambar 2. Isi Kit: Kit Sandaran Punggung Chopped Tour-Pak 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Tabel 3. Isi Kit: Kit Sandaran Punggung

Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
<input type="checkbox"/>	1	1	Unit Sandaran Punggung (termasuk Item 2-3)	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	2	3	Isolasi, sandaran punggung	52300323	
<input type="checkbox"/>	3	3	Mur flensa, pengunci, 1/4-20	7716	

UMUM

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail Komponen dan Aksesori (P&A) atau bagian Komponen dan Aksesori dari www.harley-davidson.com.

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

- Jika konektor sirkuit aksesori sudah digunakan, maka diperlukan juga Harness Adaptor Sirkuit Bersakelar (No. Komponen 70264-94A).

- **Model Touring 2014-2016:** Diperlukan pembelian terpisah untuk ekstensi harness (No. Komponen 69200722) guna mencapai konektor sirkuit aksesori untuk **Kit Tour-Pak® Berpemanas 52300317**.
- **Model Touring 2017 dan yang lebih baru:** Diperlukan pembelian terpisah untuk ekstensi harness (No. Komponen 69201599) guna mencapai konektor sirkuit aksesori untuk **Kit Tour-Pak® Berpemanas 52300317**.

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis tahun sepeda motor dan model sepeda motor dibutuhkan untuk pemasangan ini dan tersedia dari:

- Dealer Harley-Davidson.
- Portal Informasi Layanan H-D, akses berbasis langganan untuk sebagian besar model mulai tahun 2001 dan yang lebih baru. Lihat Pertanyaan Umum tentang Berlangganan untuk informasi lebih lanjut.

KELEBIHAN MUATAN KELISTRIKAN

PEMBERITAHUAN

Menambahkan terlalu banyak aksesoris listrik dapat membebani sistem pengisian daya kendaraan Anda. Jika gabungan aksesoris elektrik yang beroperasi bersamaan menggunakan arus listrik yang lebih besar daripada yang dapat dihasilkan oleh sistem pengisian daya kendaraan, konsumsi listrik tersebut dapat menghabiskan daya baterai dan menyebabkan kerusakan pada sistem kelistrikan kendaraan. (00211d)

⚠ PERINGATAN

Saat memasang setiap aksesoris kelistrikan, pastikan tidak melebihi nilai ampere maksimum pada sekering agar dapat melindungi sirkuit yang sedang diperbaiki. Jika menggunakan ampere maksimum di luar batas yang ditetapkan, kegagalan kelistrikan akan terjadi, yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera parah. (00310a)

Kit 52300317 Sandaran Punggung Tour-Pak Berpemanas membutuhkan arus tambahan hingga **3,0 A** dari lebih banyak sistem kelistrikan.

PERSIAPAN

1. Lepas jok. Lihat manual servis.
2. Lepas sekering utama. Lihat manual servis.
 - a. **Kendaraan yang dilengkapi dengan sirene keamanan:** Sebelum melepas sekering utama, dengan adanya fob keamanan, putar kunci kontak ke posisi ON, matikan sistem, dan putar kunci kontak ke posisi OFF.

PASANG


King Tour-Pak

1. Lihat Gambar 3. Sejajarkan ketiga baut tanam pada sandaran punggung (1) dengan lubang yang dibor pada tutup Tour-Pak.
2. Kencangkan seperlunya menggunakan mur pengunci flensa (2) dan cincin pih (3) dari kit.
3. Sejajarkan dan atur ketinggian sandaran punggung pada penutup Tour-Pak untuk tampilan terbaik.

4. Kencangkan mur pengunci flensa (2).

Torque: 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)

- a. **Kit 52300317:** Lanjutkan ke Langkah Ekstra untuk **Sandaran Punggung Berpemanas**.
- b. **SEMUA kit lainnya:** Lanjutkan ke **SEMUA Pemasangan**.

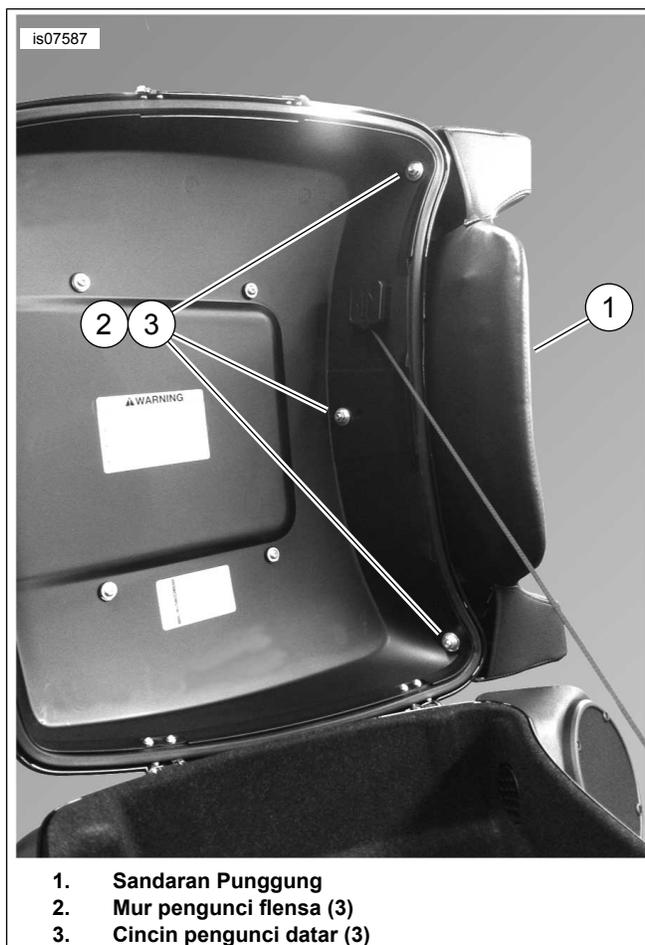

Gambar 3. Sandaran Punggung yang Terpasang Pada Penutup King Tour-Pak

Langkah-Langkah Ekstra untuk Sandaran Punggung Berpemanas


1. Buka tutup Tour-Pak.
 - a. Ulur kabel sandaran punggung sampai panjang maksimum.
2. Atur jalur kabel sandaran punggung:
 - a. Di atas pod speaker kiri Tour-Pak, menghadap dinding depan Tour-Pak
 - b. Sisi dalam pod speaker bawah
 - c. Di balik bantalan Tour-Pak bawah
 - d. Sepanjang bundel kabel utama yang mengarah ke bawah sadel

3. Tutup Tour-Pak.

CATATAN

Klip plastik berperekat (Komponen No. 69200342) dan tali strap kabel (Komponen No. 10006) disarankan untuk dipakai sebagai pengencang harness.


- a. Pastikan tutup Tour-Pack tidak menjepit harness.
 - b. Kencangkan seperlunya untuk memastikan bahwa jalur harness tidak terhalang tutup.
4. Lihat Gambar 4. Rakit konektor sandaran punggung berpemanas model Jerman. Lihat manual servis.
5. Pasang ekstensi Harness kabel:
- a. **Model Touring 2014-2016:** (No. Komponen 69200722, masing-masing dibeli terpisah). Pasang konektor Molex delapan-arah ke konektor sirkuit aksesoris [4A] pada panel listrik di bawah penutup samping kiri. Atur jalur konektor pin model Jerman empat-arah ke posisi di bawah sadel.
 - b. **Model Touring 2017 dan yang lebih baru:** (No. Komponen 69201599, masing-masing dibeli terpisah). Pasang konektor Molex tiga-arah ke konektor sirkuit aksesoris [325B] pada panel listrik di bawah penutup samping kanan. Atur jalur konektor pin model Jerman empat-arah ke posisi di bawah sadel.
6. Atur jalur konektor sandaran punggung berpemanas model Jerman di bawah sadel.
- a. Sambungkan ke konektor ekstensi harness aksesoris empat arah.
 - b. Atur posisi kabel agar tidak rusak karena jok.
 - c. Lanjutkan ke **SEMUA Pemasangan**.

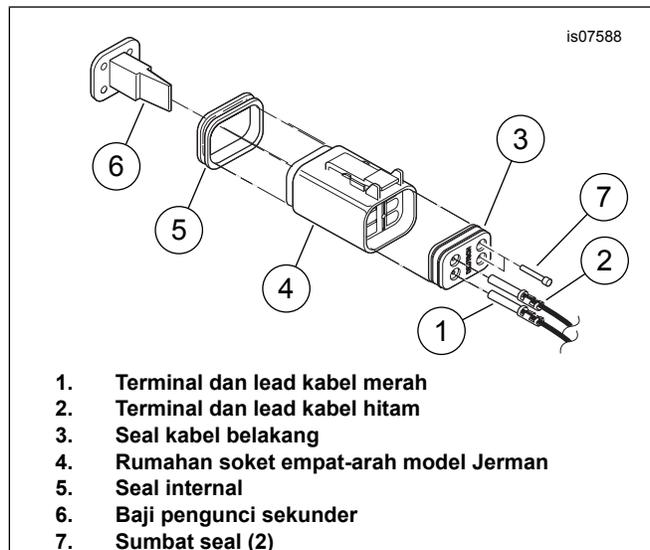

Gambar 4. Sisipkan Terminal ke dalam Rumahan Soket Model Jerman

Chopped Tour-Pak

1. Lihat Gambar 5. Sejajarkan ketiga baut tanam pada sandaran punggung (1) dengan lubang yang dibor pada tutup Tour-Pak.
2. Kencangkan seperlunya menggunakan mur pengunci flensa (2) dan cincin pipih (3) dari kit.
3. Sejajarkan dan atur ketinggian sandaran punggung pada penutup Tour-Pak untuk tampilan terbaik.
4. Kencangkan mur pengunci flensa (2).
Torque: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
 - a. Lanjut ke **SEMUA Pemasangan**

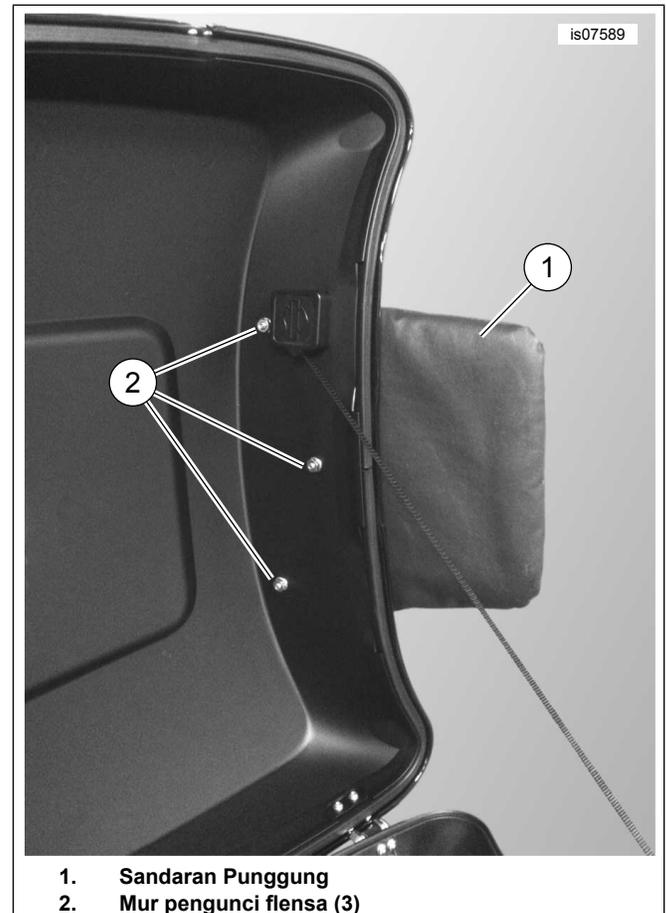

Gambar 5. Sandaran Punggung yang Terpasang pada Tutup Chopped Tour-Pak

SEMUA Pemasangan

CATATAN

Pastikan kunci kontak berada pada posisi OFF sebelum memasang sekering utama.

1. Pasang sekering utama. Lihat manual servis.
2. Tutup Penutup Tour-Pak. Pastikan sandaran punggung lurus.

3. Pasang jok. Setelah memasang sadel, pastikan sadel terpasang kencang dengan menariknya ke atas. Lihat manual servis.

UJI DAN PENGOPERASIAN SANDARAN PUNGGUNG BERPEMANAS

1. Lihat Gambar 1. Sakelar rocker (13) di sisi kiri bantalan sandaran punggung (1) mengendalikan pengaturan panas.
2. Putar sakelar ignisi ke posisi ON.
3. Pastikan sandaran punggung berpemanas berfungsi dengan baik.
 - a. Saat sakelar rocker berada di posisi tengah, pemanas pada sandaran punggung tidak hidup (OFF).
 - b. Tekan bagian bawah sakelar untuk menyalakan panas RENDAH.
 - c. Tekan bagian atas sakelar untuk menyalakan panas TINGGI.
4. Putar sakelar ignisi ke ACCY.
 - a. Sakelar rocker beroperasi dengan cara yang sama dengan saat berada di posisi ON.
5. Putar sakelar ignisi ke posisi OFF.
 - a. Sandaran punggung tidak memberikan panas pada posisi sakelar rocker apa pun.