



## PASSAGERRYGLÆN TIL TOUR-PAK


### GENEREL INFORMATION

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau <sup>(1)</sup>
52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319, 52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567, 52300572, 52300574, 52300744	Sikkerhedsbriller, momentskruenøgle	

(1) Stramning til drejningsmomentværdi eller andre moderate påkrævede værktøjer og teknikker

### SÆTTETS INDHOLD

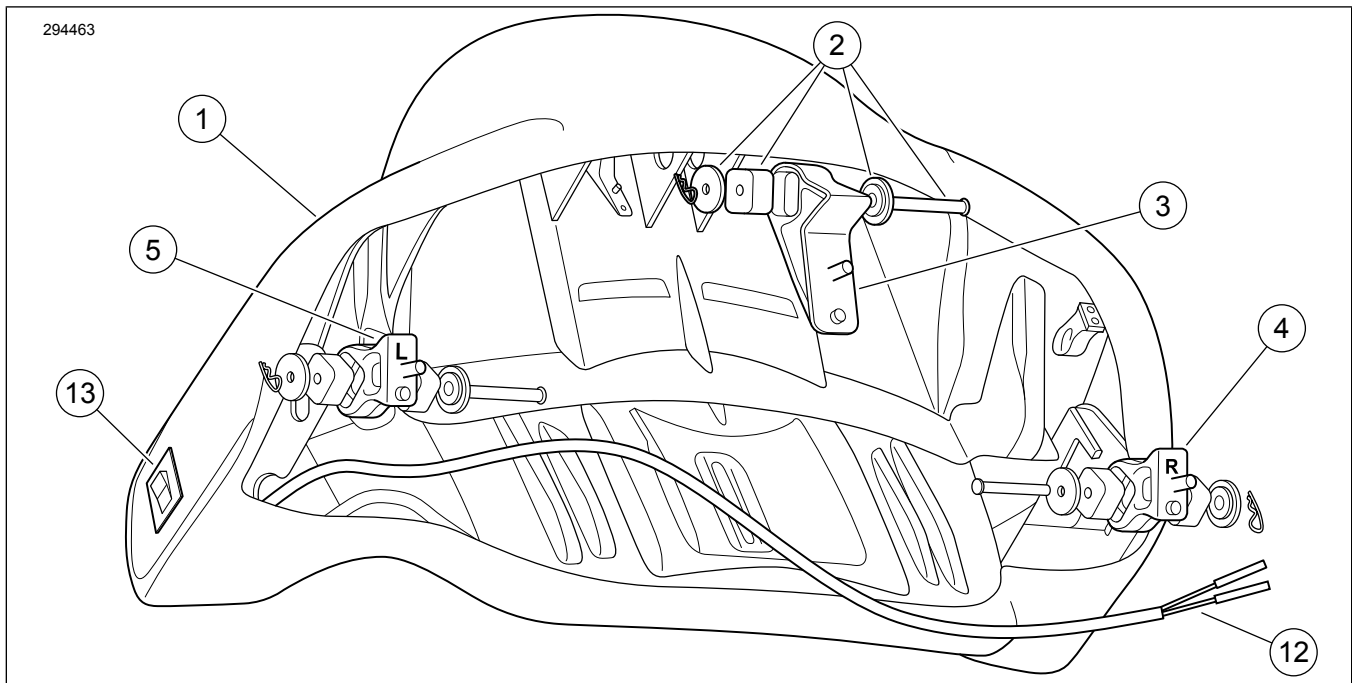


Figur 1. Sættets indhold: King Tour-Pak ryglæn sæt 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574, 52300744



**Tabel 2. Sættets indhold: Ryglæn sæt**

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Kontrollér, at alle dele er i sættet, inden du monterer eller afmonterer elementer fra køretøjet.</b>				
<input type="checkbox"/>	<b>Punkt</b>	<b>Antal</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Delnr.</b>	<b>Noter</b>
<input type="checkbox"/>	1	1	Montering af ryglæn (inkluderer punkt 2-7)	Sælges ikke separat	ALLE sæt undtagen 52300317
<input type="checkbox"/>			Montering af ryglæn (omfatter punkterne 2-13)	Sælges ikke separat	Kit 52300317
<input type="checkbox"/>	2	3	Isolationssæt, ryglæn	52300127	
<input type="checkbox"/>	3	1	Støttebeslag, midt	52300121	
<input type="checkbox"/>	4	1	Støttebeslag, højre	52300122	
<input type="checkbox"/>	5	1	Støttebeslag, venstre	52300123	
<input type="checkbox"/>	6	3	Flangemøtrik, låsning, 16.5.18 (ikke vist)	7531	
<input type="checkbox"/>	7	3	Spændeskive, flad, 5/16 nominel (ikke vist)	6026	
<input type="checkbox"/>	8	1	Deutsch socket stik hus, fire-vejs	72134-94GY	
<input type="checkbox"/>	9	1	Deutsch sekundær lås	72154-94	
<input type="checkbox"/>	10	2	Juster tilslutningsterminal.	72191-94	
<input type="checkbox"/>	11	2	Deutsch seglnål	72195-94	
<input type="checkbox"/>	12	1	Ledningsnet, opvarmet ryglæn	Sælges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	13	1	Kontakt, opvarmet ryglæn	Sælges ikke separat	

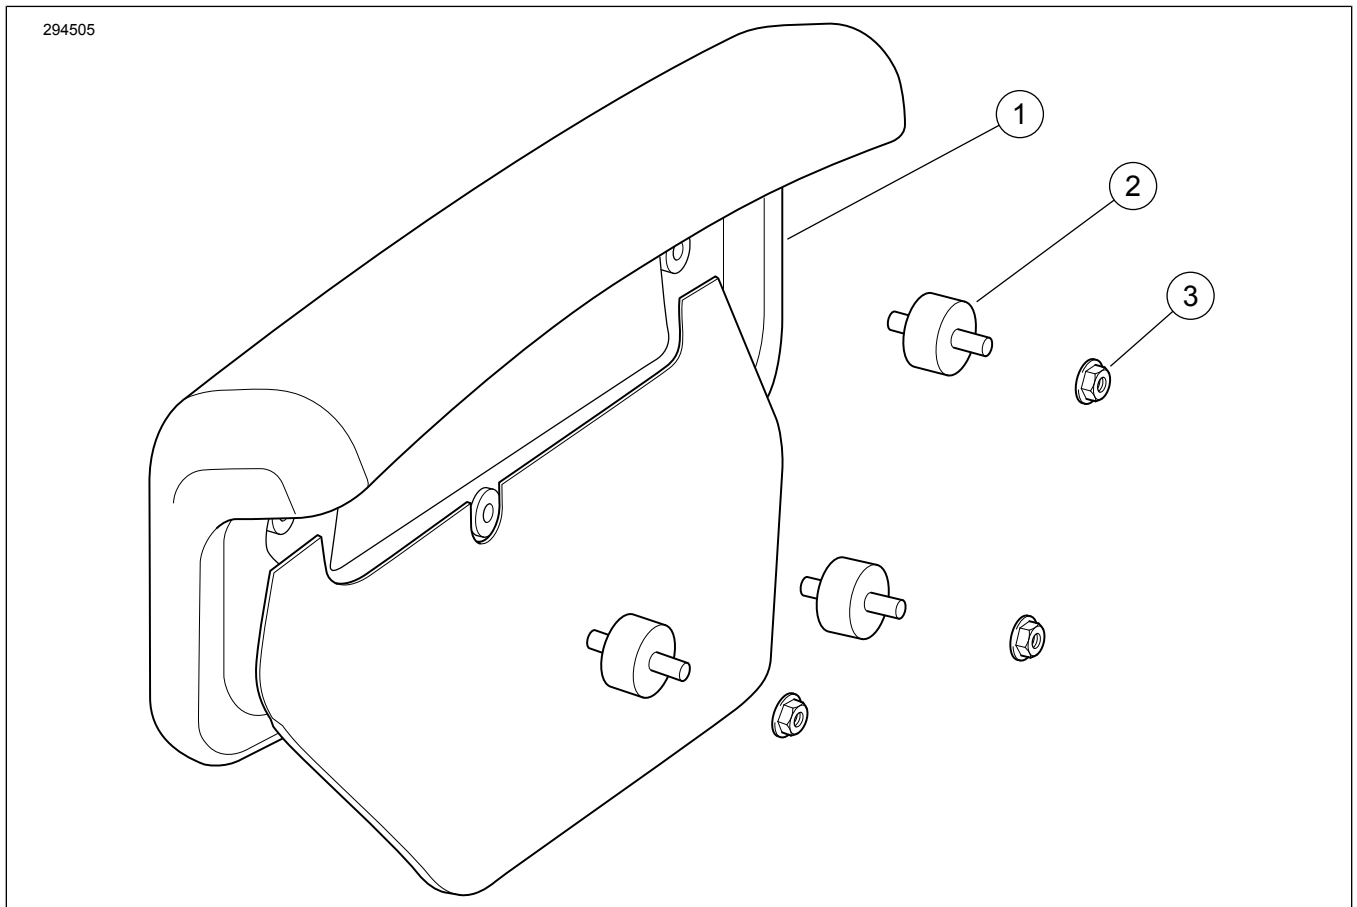

Figur 2. Sættets indhold: Hakkede Tour-Pak ryglæn kits 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Tabel 3. Sættets indhold: Ryglæn sæt

Kontrollér, at alle dele er i sættet, inden du monterer eller afmonterer elementer fra køretøjet.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
<input type="checkbox"/>	1	1	Montering af ryglæn (inkluderer punkt 2-3)	Sælges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	2	3	Isolation, ryglæn	52300323	
<input type="checkbox"/>	3	3	Flangmøtrik, låsning, 1/4-20	7716	

## GENERELT

### Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i Reservedele og tilbehør (P&A) detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) i [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket. Den er tilgængelig på: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

### Installationskrav

- Hvis tilbehørskredsløbsstikket allerede er i brug, kræves der også en switchet kredsløbsadaptersele (del nr. 70264-94A).

- **2014-2016 Touring Modeller:** Der kræves separat køb af seleforlængelse (del nr. 69200722) for at finde tilbehørskredsløbsstikket til **Heated Tour-Pak® Kit 52300317**.
- **2017 og senere Touring-modeller:** Separat køb af seleforlænger (del nr. 69201599) er påkrævet for at finde tilbehørskredsløbsstikket til **Heated Tour-Pak® Kit 52300317**.

### ▲ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

### BEMÆRK

Dette instruktionsark henviser til oplysninger i servicehåndbogen. En servicehåndbog til den pågældende motorcykelmodel og årgang er nødvendig for at udføre denne installation. Den fås hos:

- En Harley-Davidson forhandler.
- H-D Service-informationsportal er en abonnementsbaseret adgang, der er tilgængelig for de fleste 2001 og nyere modeller. For flere oplysninger se under Ofte stillede spørgsmål om abonnemeter .

## ELEKTRISK OVERBELASTNING

### BEMÆRK

Det er muligt at overbelaste bilens ladesystem ved at tilføje for meget elektrisk tilbehør. Hvis det elektriske tilbehør på et givent tidspunkt forbruger mere strøm, end motorcyklens opladningssystem kan producere, kan elforbruget aflade batteriet og beskadige motorcyklens elektriske system. (00211d)

### ⚠ ADVARSEL

Når du monterer elektrisk tilbehør, skal du sørge for ikke at overskride den maksimale ampereværdi for den sikring eller hovedafbryder, som beskytter det pågældende kredsløb, du foretager ændringer på. Hvis du overskrider den maksimale ampereværdi, kan det medføre elektriske fejl, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00310a)

Opvarmet Tour-Pak ryglæn sæt 52300317 kræver op til **3,0 A** mere strøm fra det elektriske system.

## KLARGØR


1. Fjern sadlen. Se servicehåndbogen.
2. Fjern hovedsikringen. Se servicehåndbogen.
  - a. **Køretøjer udstyret med sikkerhedssirene:** Før du fjerner hovedsikringen, med sikkerhedsfob til stede, skal du tænde tændingskontakten, afvæbne systemet og slukke tændingskontakten.

## MONTERING

### King Tour-Pak

1. Se Figur 3. Juster de tre knopper på ryglænet (1) med borede huller i Tour-Pak låget.
2. Fastgør fingertæt med flangelåsemøtrikker (2) og flade skiver (3) fra sættet.
3. Center og plant ryglæn på Tour-Pak låg for det bedste udseende.
4. Stram flangelåsemøtrikker (2).  
Tilspændingsmoment: 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)
  - a. **Kit 52300317:** Fortsæt til ekstra trin for **opvarmet ryglæn** .

- a. **ALLE andre sæt:** Fortsæt til **ALLE** installationer .

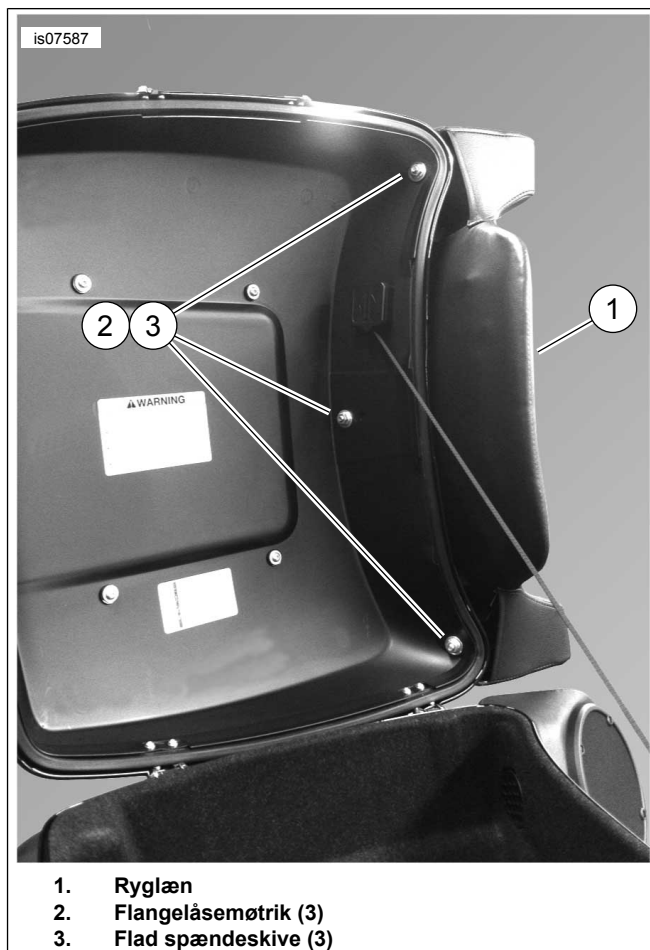

1. Ryglæn
2. Flangelåsemøtrik (3)
3. Flad spændeskive (3)

Figur 3. Monteret ryglæn på King Tour-Pak-låg

## Ekstra trin til opvarmet ryglæn


1. Åbn Tour-Pak-låget
  - a. Forlæng ryglænets ledninger til deres fulde længde.
2. Rute ryglæn ledninger:
  - a. Over Tour-Pak venstre højttalerkapsel, op mod Tour-Pak frontvæg
  - b. Ned indenbords side af højttalerpod
  - c. Bag lavere Tour-Pak pad
  - d. Langs hovedtrådbundtets overskrift under sædet
3. Luk Tour-Pak-låget.

### BEMÆRK

Det anbefales at bruge plastclips med klæbende bagside (delnr. 69200342) og kabelstrop (delnr. 10006) til at fastgøre ledningsnettet.

- a. Kontroller, at ledningsnettet ikke kommer i klemme, når låget lukkes.


- b. Fastgør som nødvendigt for at sikre, at ledningsnettets bane ikke er i kontakt med låget.
4. Se Figur 4. Saml Deutsch opvarmet ryglænsstik. Se servicehåndbogen.
5. Installer seleudvidelse:
- 2014-2016 Touring Modeller:** (Del nr. 69200722, købes separat). Sæt ottevejs Molex-stik i tilbehørskredsløbsstik [4A] på elpanelet under venstre sidedæksel. Rute firevejs Deutsch-stiftstik til en position under sædet.
  - 2017 og senere Touring-modeller:** (Del nr. 69201599, købes separat). Sæt trevejs Molex-stik i tilbehørskredsløbsstik [325B] på elpanelet under højre sidedæksel. Rute firevejs Deutsch-stiftstik til en position under sædet.
6. Route Deutsch opvarmet ryglænsstik under sædet.
- Tilslut til firevejs forlængerstikket til tilbehørsselen.
  - Anbring kablerne, så de ikke beskadiges af sadlen.
  - Fortsæt til **ALLE installationer**.

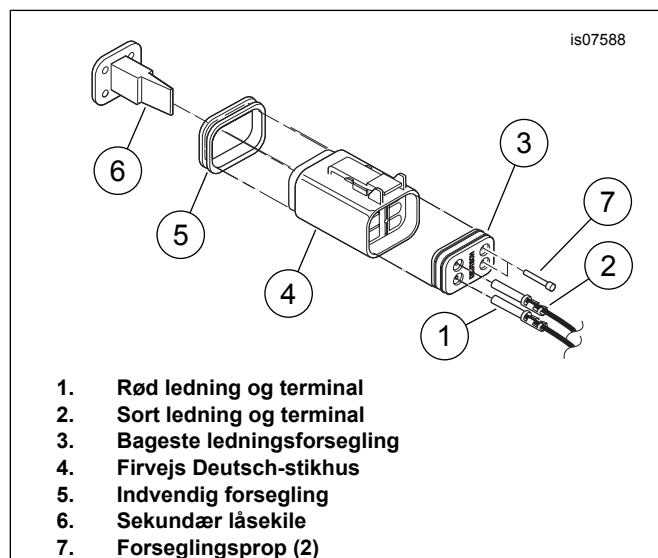

Figur 4. Sæt terminaler i Deutsch-stikhuset

### Chopped Tour-Pak

- Se Figur 5. Juster de tre knopper på ryglænet (1) med borede huller i Tour-Pak låget.
- Fastgør fingertæt med flangelåsemøtrikker (2) og flade skiver (3) fra sættet.
- Center og plant ryglæn på Tour-Pak låg for det bedste udseende.
- Stram flangelåsemøtrikker (2).  
Tilspændingsmoment: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
  - Fortsæt til **ALLE monteringer**.

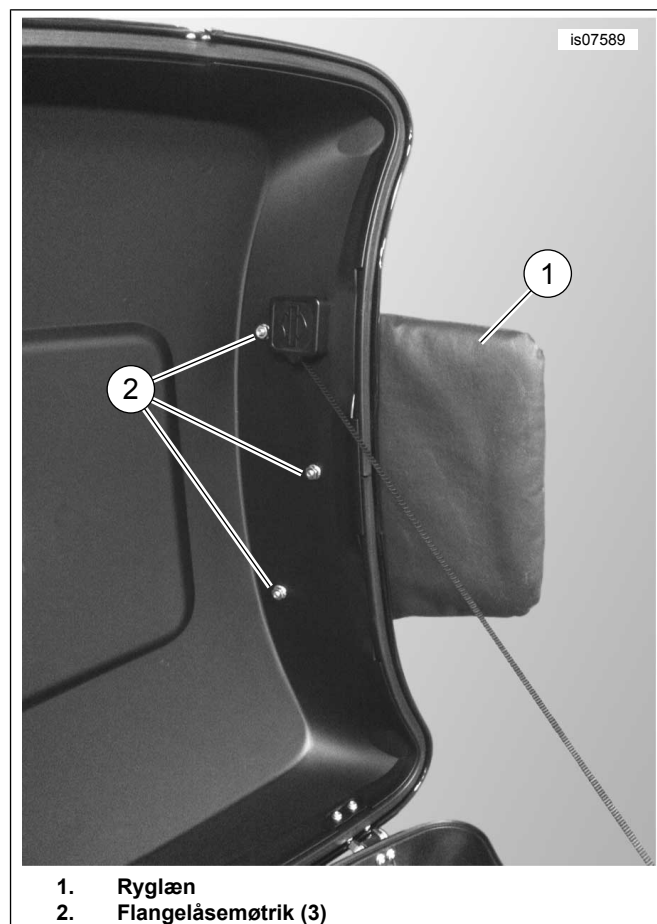

- Ryglæn
- Flangelåsemøtrik (3)

Figur 5. Monteret beslag på hakket Tour-Pak låg

### ALLE monteringer

#### BEMÆRK

Kontroller, at tændingskontakten er slukket, før du installerer hovedsikringen.

- Monter hovedsikringen. Se servicehåndbogen.
- Luk Tour-Pak dækning. Kontroller for korrekt justering af ryglænet.
- Monter sadlen. Når sadlen er monteret, så træk op i sadlen for at kontrollere, at den sidder fast. Se servicehåndbogen.

### TEST OG BETJENING AF OPVARMET RYGLÆN

- Se Figur 1. Vippekontakt (13) på venstre side af ryglænets pude (1) styrer varmeindstillingen.
- Drej tændingskontakten til ON (til).
- Bekræft korrekt betjening af opvarmet ryglæn.
  - Med vippekanten i midterpositionen er varmen til ryglænet SLUKKET.
  - Tryk på den nederste del af kontakten for at tænde for varmen LOW.

- c. Tryk på den øverste del af kontakten for at tænde for varmen HIGH.
4. Drej tændingskontakten til ACCY.
- a. Vippekontakten fungerer på samme måde som i ON-position.
5. Drej tændingskontakten til OFF (fra).
- a. Ryglænet giver ikke varme i nogen vippekontaktposition.