



SPEILSETT


GENERELL INFORMASJON

Tabell 1. Generell informasjon

Sett	Anbefalte verktøy	Ferdighetsnivå ⁽¹⁾
91697-06B, 92190-06A, 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000301A, 56000305A, 56000394, 56000406	Vernebriller, momentnøkkel	
(1) Du må ha og kunne bruke en momentnøkkel eller annet egnet verktøy		

SETTETS INNHOLD

1836541

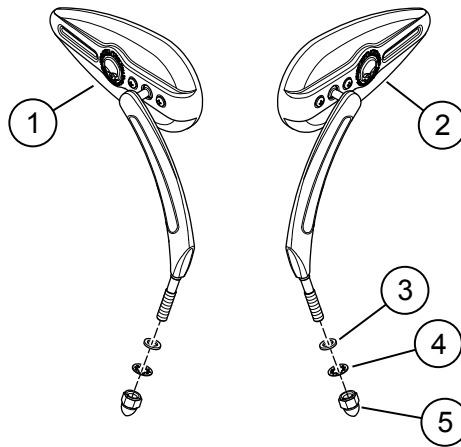

Figur 1. Settets innhold: Speilsett

Tabell 2. Settets innhold: Speilsett

Kontroller at alt innholdet er med i settet før du begynner å montere eller fjerne deler fra kjøretøyet.					
☒	Ele- ment	Meng- de	Beskrivelse	Delenr.	Merknader
☐	1	1	Speil, høyre, krom	92062-06B	Sett 91697-06B (profil, slisset stamme)
☐		1		92191-06A	Sett 92190-06A (delt syn)
☐		1		56000306A	Sett 56000301A (Empire)
☐		1		56000395	Sett 56000394 (Willie G.-skalle) Skalle
☐		1	Speil, høyre, svart	56000126A	Sett 56000135A (profil, massiv stamme)
☐		1		56000275A	Sett 56000262A (66 Collection)
☐		1		56000295A	Sett 56000294A (Empire)
☐		1		56000299A	Sett 56000305A (Empire, kantskåret)
☐		1		56000402	Sett 56000406 (Willie G.-skalle) Skalle
☐		1		92063-06B	Sett 91697-06B (profil, slisset stamme)
☐	2	1	Speil, venstre, krom	92198-06A	Sett 92190-06A (delt syn)
☐		1		56000302A	Sett 56000301A (Empire)
☐		1		56000396	Sett 56000394 (Willie G.-skalle) Skalle
☐		1		56000125A	Sett 56000135A (profil, massiv stamme)
☐		1	Speil, venstre, svart	56000274A	Sett 56000262A (66 Collection)
☐		1		56000300A	Sett 56000294A (Empire)
☐		1		56000303A	Sett 56000305A (Empire, kantskåret)
☐		1		56000404	Sett 56000406 (Willie G.-skalle) Skalle
☐	3	2	Flat skive, krom	6771A	Sett 91697-06B, 92190-06A, 56000301A, 56000394
☐		2	Flat skive, svart	12404	Sett 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406
☐	4	2	Låseskive, krom	7127	Sett 91697-06B, 92190-06A, 56000301A, 56000394
☐		2	Låseskive, svart	7155	Sett 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406
☐	5	2	Hettemutter, krom	7331	Sett 91697-06B, 92190-06A, 56000301A
☐		2		10400083	Sett 56000394
☐		2	Hettemutter, svart	7352	Sett 56000135A
☐		2		10400082	Sett 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406

GENERELT


Modeller

Kontroller at du bruker nyeste versjon av instruksjonsarket. Du finner dette her: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

ALLE MODELLER (UNNTATT XG OG REV MAX)


1. Fjern og legg vekk det eksisterende speilet, skiven og hettemutteren.
2. Se figur 2. Sett på plass den flate skiven (2) på speilbolten.
3. **For motorsykler med blinklys montert på undersiden av hendelhuset (unntatt XL-modeller fra 2004 eller senere):** Fest speilet med låseskiven (3) og hettemutteren (4).
4. **For motorsykler med blinklys montert bort fra spakhusene:**
 - a. Monter speilbolten på spakhuset.
 - b. Fest speilet med en flat skive (2), en låseskive (3) og en hettemutter (4).
5. Juster speilene for å få korrekt synsfelt, og stram til.
Tiltrekningsmoment: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)
 - a. Sjekk justeringen og posisjoner på nytt om nødvendig.
 - b. Kontroller at du har fullt utslag på styret i begge retninger for å sikre at blinklys og andre komponenter ikke kommer i kontakt med tanken.

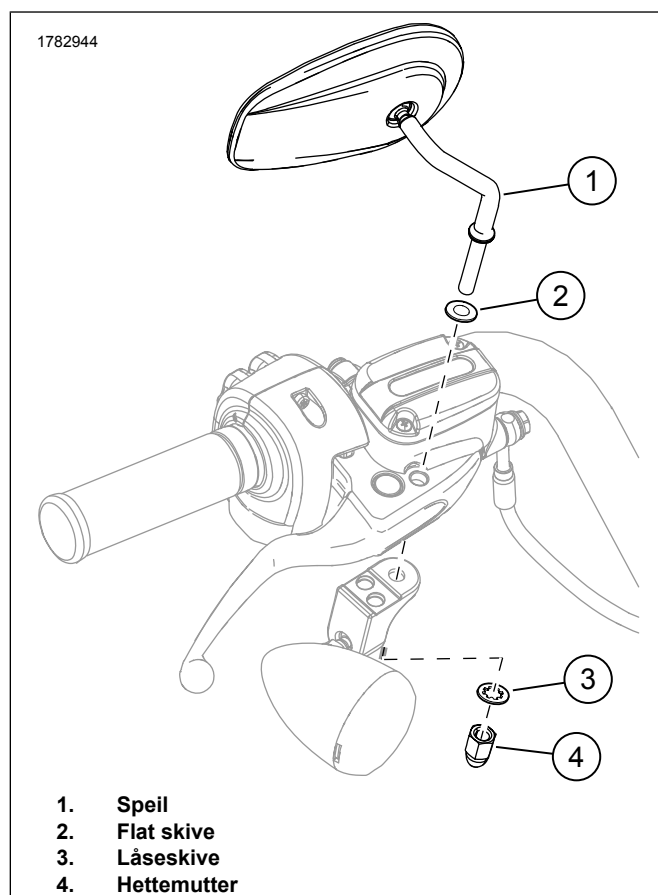

Figur 2. Speil

XG-MODELLER

1. Se figur 3. Fjern speilet.
 - a. Fjern stammemutteren (3).
 - b. Fjern speilet (1).
 - c. Fjern speilfestet (4).
2. Monter speilet.
 - a. Monter speilfestet (4). Stram til.
Tiltrekningsmoment: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Monter stammemutteren (3) til speilstammen (2).
 - c. Monter speilet og stammemutteren til speilfestet.
 - d. Juster speilet (1). Stram til stammemutteren.
Tiltrekningsmoment: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

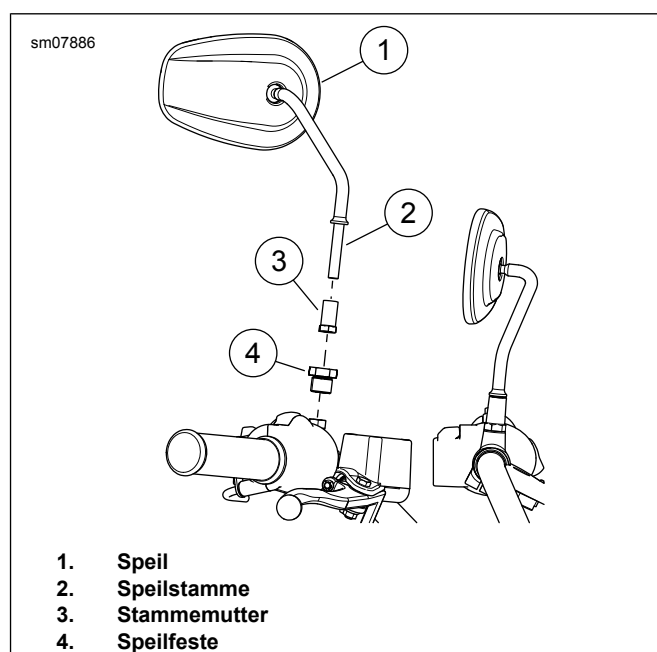


Figur 3. Speil

JUSTERING AV SPENNING AV SPEILFESTE

1. Se figur 4. Juster spenningen på dreietappen.
 - a. Stram til justeringsskruen (1) gradvis. Stram til.
Tiltrekningsmoment: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
 - b. Kontroller motstanden i speilbolten og fortsett tilstrammingen etter behov. **Ikke overskrid 35 in-lbs.**

1778677

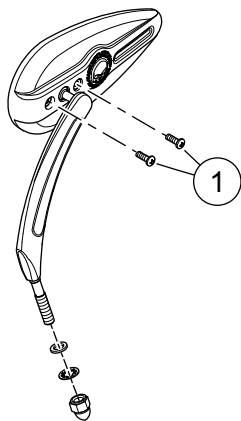

1. Justeringsskrue (2)

Figur 4. Skruer for justering av spenning