



23-01-2024

الإرشادات

94100419




مجموعات المرايا

معلومات عامة

الجدول 1. معلومات عامة

المجموعات	الأدوات المقترحة	مستوى المهارة ⁽¹⁾
B ، 92190-06A ، 56000135A ، 06-91697 56000262A ، 56000294A ، 56000301A ، 56000305A ، 56000394 ، 56000406	نظارات واقية، مفتاح الدوران	
(1) إحكام الشد إلى قيمة عزم الدوران أو غيرها من الأدوات المتوسطة والتقنيات اللازمة		

محتويات مجموعة الأدوات

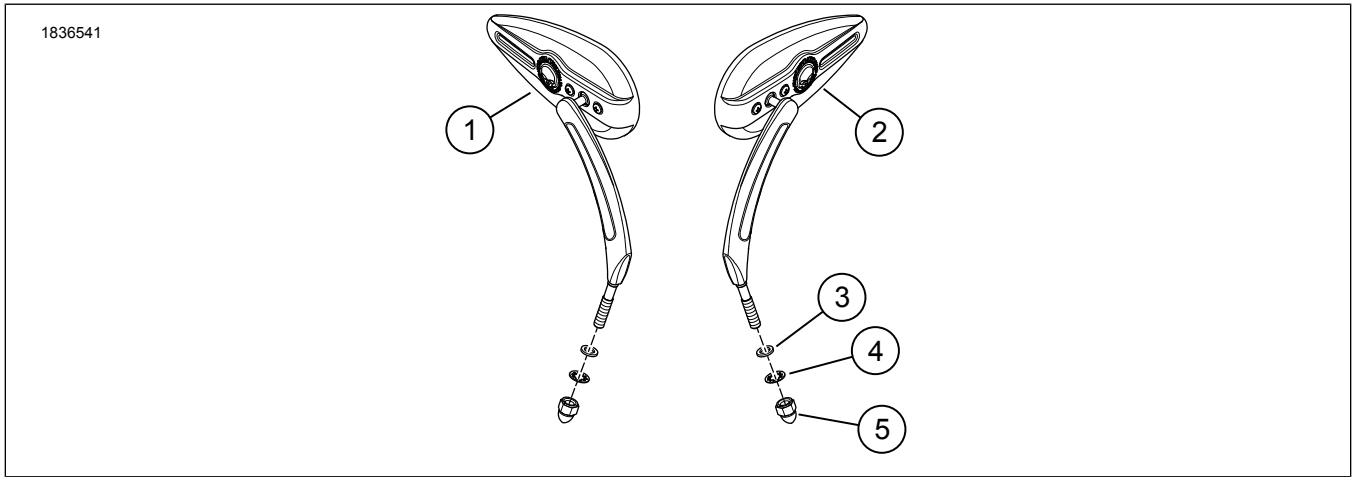

الشكل 1. محتويات المجموعة: مجموعات المرايا

الجدول 2. محتويات المجموعة: مجموعات المرايا

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في مجموعة الأدوات هذه قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.					✓
العنصر	الكمية	الوصف	قطعة رقم	ملاحظات	
1	1	مرآة، يُمنى، كروم	B06-92062	المجموعة B06-91697 (مقطع الجذع المشقوق)	☐
	1		A06-92191	طقم A06-92190 (منقسم الرؤية)	☐
	1		A56000306	طقم أدوات A56000301 (إمبراطوري)	☐
	1		56000395	طقم أدوات 56000394 (ويلي ج. سكال)	☐
1	1	مرآة، يُمنى، سوداء	A56000126	طقم أدوات A56000135 (قطاع على شكل جذع صلب)	☐
	1		A56000275	طقم A56000262 (مجموعة 66)	☐
	1		A56000295	طقم A56000294 (إمبراطوري)	☐
	1		A56000299	طقم A56000305 (إمبراطوري مع حواف مقطوعة)	☐
	1		56000402	طقم أدوات 56000406 (ويلي ج. سكال)	☐
2	1	مرآة، يُسرى، كروم	B06-92063	المجموعة B06-91697 (مقطع الجذع المشقوق)	☐
	1		A06-92198	طقم A06-92190 (منقسم الرؤية)	☐
	1		A56000302	طقم أدوات A56000301 (إمبراطوري)	☐
	1		56000396	طقم أدوات 56000394 (ويلي ج. سكال)	☐
2	1	مرآة، يُسرى، سوداء	A56000125	طقم أدوات A56000135 (قطاع على شكل جذع صلب)	☐
	1		A56000274	طقم A56000262 (مجموعة 66)	☐
	1		A56000300	طقم A56000294 (إمبراطوري)	☐
	1		A56000303	طقم A56000305 (إمبراطوري مع حواف مقطوعة)	☐
	1		56000404	طقم أدوات 56000406 (ويلي ج. سكال)	☐
3	2	فلكة مسطحة، كروم	A 6771	مجموعات 06-91697، 92190-06A ، 56000301A ، 56000394	☐
	2	فلكة مسطحة، سوداء	12404	مجموعات 56000262A ، 56000135 ، 56000294A ، 56000305A ، 56000406	☐
4	2	فلكة قفل، كروم	7127	مجموعات 06-91697، 92190-06A ، 56000301A ، 56000394	☐
	2	فلكة قفل، سوداء	7155	مجموعات 56000262A ، 56000135 ، 56000294A ، 56000305A ، 56000406	☐
5	2	صامولة مخروطية، كروم	7331	مجموعات أدوات 06-91697، 92190-06A ، 56000301A ، 56000394	☐
	2		10400083	طقم الأدوات 56000394	☐
	2	صامولة مخروطية، سوداء	7352	طقم الأدوات A56000135	☐
	2		10400082	طقم أدوات 56000262 ، 56000294A ، 56000305A ، 56000305A ، 56000406	☐

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

كل الموديلات (باستثناء XG و REV MAX MODELS)

1. أزل المرآة الخارجية والفلكة والصامولة المخروطية وتخلص منها.

عام

الموديلات

تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في: h-d.com/isheets

2. انظر الشكل 2 تثبيت الفلكة المسطحة (2) على المسمار عديم الرأس للمرأة.

3. بالنسبة إلى المركبات ذات إشارات الانعطاف المركبة إلى الجانب السفلي لمبيتات الذراع اليدوي (باستثناء موديلات XL لعام 2004 وما بعده): أحكم تثبيت المرأة باستخدام فلكة القفل (3) والصامولة المخروطية (4).

4. المركبات المزودة بإشارات انعطاف مركبة بعيداً عن مبيتات الذراع اليدوي:

a. تثبيت المسمار عديم الرأس للمرأة إلى مبيت الذراع اليدوي.


b. أحكم تثبيت المرأة باستخدام الفلكة المسطحة (2) وفلكة القفل (3) والصامولة المخروطية (4).

5. اضبط المرايا على المجال المناسب للرؤية وأحكم الربط.

عزم الدوران: 14-16 (N·m 10-12 ft-lbs)

a. تحقق من الضبط وقم بتغيير الوضع عند الضرورة.

b. تحقق من التأرجح الكامل للمقود في كلا الاتجاهين ، لضمان عدم لمس إشارات الانعطاف والمكونات الأخرى للخزان.

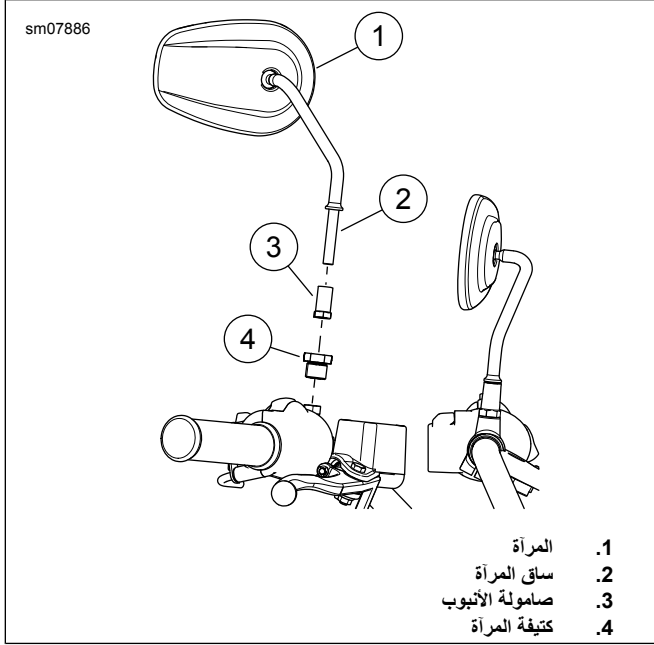

الشكل 3. المرأة


تعديل التوتر المحوري للمرأة

1. انظر الشكل 4 لضبط شد المحور.


a. أحكم شد براغي الضبط (1) تدريجياً. اربط.

عزم الدوران: 1,1-4 (in-lbs N·m 10-35)

b. تأكد من مقاومة محور المرأة وواصل الشد حسب الحاجة. لا تتجاوز 35 بوصة-رطل.

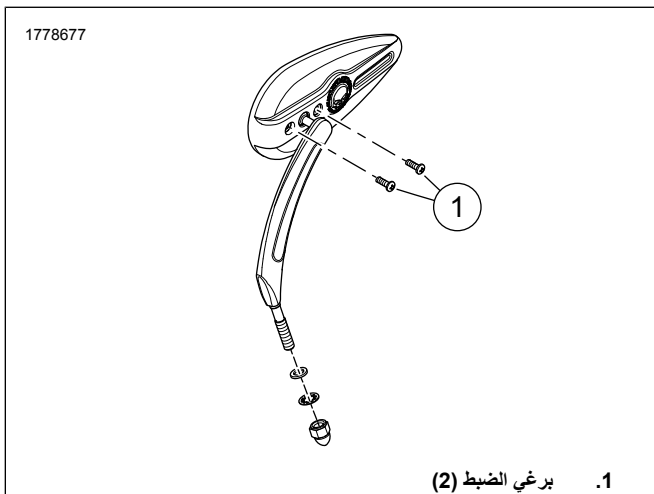

الشكل 4. مسامير ضبط التوتر المحوري

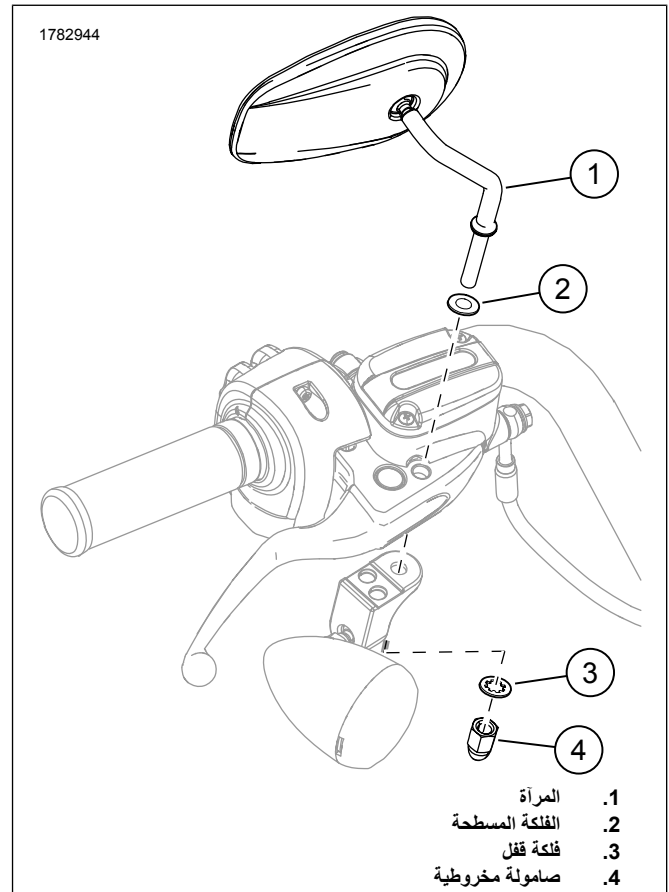

الشكل 2. مجموعة المرأة

موديلات XG

1. انظر الشكل 3 أزل المرأة.

a. أزل صامولة الأنبوب (3).

b. أزل المرأة (1).

c. أزل حامل المرأة (4).