




SPEJLSÆT

GENEREL INFORMATION

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau ⁽¹⁾
91697-06B, 92190-06A, 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000301A, 56000305A, 56000394, 56000406	Sikkerhedsbriller, momentskruenøgle	
<i>(1) Stramning til drejningsmomentværdi eller andre moderate påkrævede værktøjer og teknikker</i>		

SÆTTETS INDHOLD

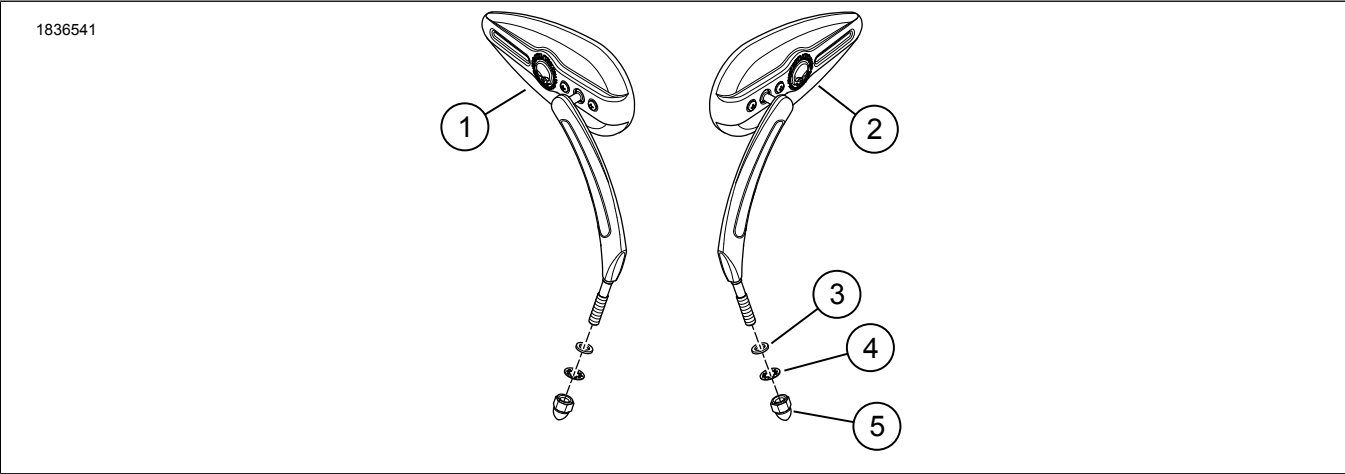

Figur 1. Sættets indhold: Spejlsæt

Tabel 2. Sættets indhold: Spejlsæt

Kontrollér, at alle dele er i sættet, inden du monterer eller afmonterer elementer fra køretøjet.					
☒	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
☐	1	1	Spejl, højre, krom	92062-06B	Sæt 91697-06B (profil, slidset frempind)
☐		1		92191-06A	Sæt 92190-06A (opdelt vision)
☐		1		56000306A	Sæt 56000301A (Empire)
☐		1		56000395	Kit 56000394 (Willie G. Kranie)
☐		1	Spejl, højre, sort	56000126A	Sæt 56000135A (profil, massiv stilk)
☐		1		56000275A	Sæt 56000262A (66 samling)
☐		1		56000295A	Sæt 56000294A (Empire)
☐		1		56000299A	Sæt 56000305A (Empire, kantskåret)
☐		1		56000402	Kit 56000406 (Willie G. Kranie)
☐		1			
☐	2	1	Spejl, venstre, krom	92063-06B	Sæt 91697-06B (profil, slidset frempind)
☐		1		92198-06A	Sæt 92190-06A (opdelt vision)
☐		1		56000302A	Sæt 56000301A (Empire)
☐		1		56000396	Kit 56000394 (Willie G. Kranie)
☐		1	Spejl, venstre, sort	56000125A	Sæt 56000135A (profil, massiv stilk)
☐		1		56000274A	Sæt 56000262A (66 samling)
☐		1		56000300A	Sæt 56000294A (Empire)
☐		1		56000303A	Sæt 56000305A (Empire, kantskåret)
☐		1		56000404	Kit 56000406 (Willie G. Kranie)
☐					
☐	3	2	Flad skive, krom	6771A	Sæt 91697-06B, 92190-06A, 56000301A, 56000394
☐		2	Flad skive, sort	12404	Sæt 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406
☐	4	2	Låseskive, krom	7127	Sæt 91697-06B, 92190-06A, 56000301A, 56000394
☐		2	Låseskive, sort	7155	Sæt 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406
☐	5	2	Hættemøtrik, krom	7331	Sæt 91697-06B, 92190-06A, 56000301A, 56000394
☐		2		10400083	Kit 56000394
☐		2	Hættemøtrik, sort	7352	Sæt 56000135A
☐		2		10400082	Sæt 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406

GENERELT

Modeller


Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket. Den er tilgængelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

ALLE MODELLER (UNDTAGEN XG- OG REV MAX-MODELLER)

1. Fjern og kassér eksisterende spejl, skive og agermøtrik.

2. Se Figur 2. Installer flad skive (2) på spejlstud.
3. **Køretøjer med blinklys monteret på undersiden af håndgrebshuse (undtagen 2004 og senere XL-modeller):** Fastgør spejl ved hjælp af låseskive (3) og agernmød (4).
4. **Køretøjer med blinklys monteret væk fra hånden håndtag huse:**
 - a. Installer spejlstik til håndhåndtagshus.
 - b. Sikker spejl med flad skive (2), låseskive (3) og agernmød (4).
5. Juster spejlene til korrekt synsfelt, og spænd dem.
Tilspændingsmoment: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)
 - a. Kontroller justeringen, og skift om nødvendigt placering.
 - b. Kontroller styrets fulde sving i begge retninger for at sikre, at blinklys og andre komponenter ikke rører tanken.

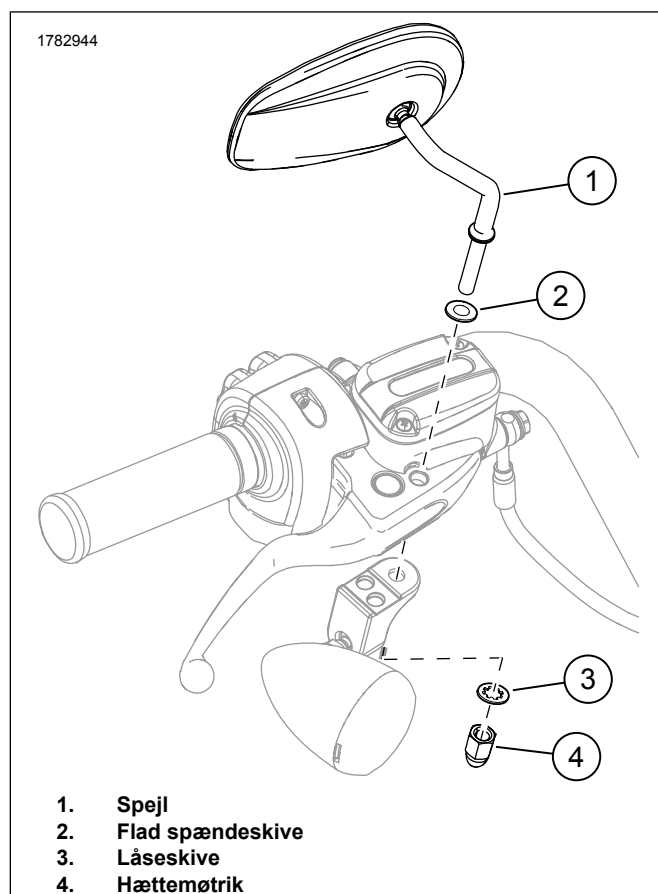

Figur 2. Spejl


XG-MODELLER:

1. Se Figur 3. Fjern spejl.
 - a. Fjern rørmøtrikken (3).
 - b. Fjern spejlet (1).

- c. Fjern spejlholderen (4).

2. Monter spejlet.

- a. Monter spejlholderen (4). Spænd til.
Tilspændingsmoment: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
- b. Monter rørmøtrikken (3) på spejlstangen (2).
- c. Monter spejlet og rørmøtrikken på spejlholderen.
- d. Juster spejlet (1). Spænd rørmøtrikken.
Tilspændingsmoment: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

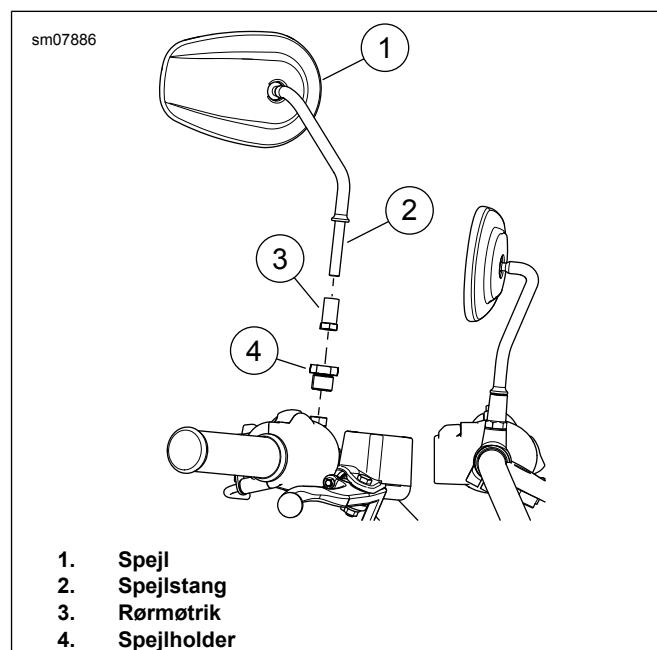


Figur 3. Spejl

JUSTERING AF SPEJLDREJNINGSSPÆNDING

1. Se Figur 4. Juster vippespænding.
 - a. Trinvis sikre justeringsskruer (1). Spænd til.
Tilspændingsmoment: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
 - b. Kontroller spejlets drejemodstand, og fortsæt med at stramme efter behov. **Overskrid ikke 35 in-lbs.**

1778677

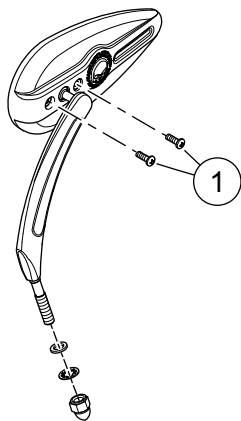

1. Justeringsskrue (2)

Figur 4. Skruer til justering af drejespænding