



SPIEGELSÄTZE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Tabelle 1. Allgemeine Informationen

Sätze	Empfohlene Werkzeuge	Fähigkeitsniveau ⁽¹⁾
91697-06B, 92190-06A, 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000301A, 56000305A, 56000394, 56000406	Schutzbrille, Drehmomentschlüssel	
<i>(1) Festziehen auf den Drehmomentwert oder andere Werkzeuge und Techniken mittlerer Schwierigkeit erforderlich</i>		

INHALT DES SATZES

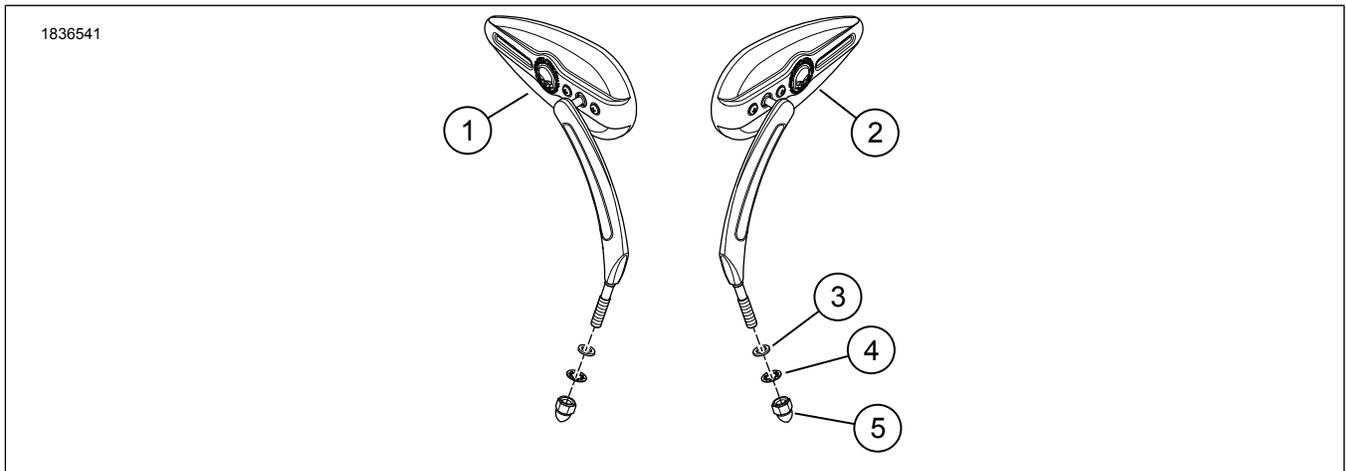


Abbildung 1. Inhalt des Satzes: Spiegelsätze

Tabelle 2. Inhalt des Satzes: Spiegelsätze

<input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Installieren oder Entfernen von Fahrzeugteilen überprüfen, ob alle Komponenten im Bausatz vorhanden sind.					
	Teil	Menge	Beschreibung	Teile-Nr.	Anmerkungen
<input type="checkbox"/>	1	1	Spiegel, rechts, verchromt	92062-06B	Satz 91697-06B (Profile, geschlitzter Stiel)
<input type="checkbox"/>		1		92191-06A	Satz 92190-06A (Split Vision)
<input type="checkbox"/>		1		56000306A	Satz 56000301A (Empire)
<input type="checkbox"/>		1		56000395	Satz 56000394 (Willie G. Skull)
<input type="checkbox"/>		1	Spiegel, rechts, schwarz	56000126A	Kit 56000135A (Profile, massiver Stiel)
<input type="checkbox"/>		1		56000275A	Satz 56000262A (66 Collection)
<input type="checkbox"/>		1		56000295A	Satz 56000294A (Empire)
<input type="checkbox"/>		1		56000299A	Satz 56000305A (Empire, Edge Cut)
<input type="checkbox"/>		1		56000402	Kit 56000406 (Willie G. Skull)
<input type="checkbox"/>		1		Spiegel, links, verchromt	92063-06B
<input type="checkbox"/>	1	92198-06A	Satz 92190-06A (Split Vision)		
<input type="checkbox"/>	1	56000302A	Satz 56000301A (Empire)		
<input type="checkbox"/>	1	56000396	Satz 56000394 (Willie G. Skull)		
<input type="checkbox"/>	2	1	Spiegel, links, schwarz	56000125A	Kit 56000135A (Profile, massiver Stiel)
<input type="checkbox"/>		1		56000274A	Satz 56000262A (66 Collection)
<input type="checkbox"/>		1		56000300A	Satz 56000294A (Empire)
<input type="checkbox"/>		1		56000303A	Satz 56000305A (Empire, Edge Cut)
<input type="checkbox"/>		1		56000404	Kit 56000406 (Willie G. Skull)
<input type="checkbox"/>		3		2	Flache Unterlegscheibe, verchromt
<input type="checkbox"/>	2		Flache Unterlegscheibe, schwarz	12404	Sätze 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406
<input type="checkbox"/>	4	2	Sicherungsscheibe, verchromt	7127	Sätze 91697-06B, 92190-06A, 56000301A, 56000394
<input type="checkbox"/>		2	Sicherungsscheibe, schwarz	7155	Sätze 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406
<input type="checkbox"/>	5	2	Hutmutter, verchromt (2)	7331	Sätze 91697-06B, 92190-06A, 56000301A
<input type="checkbox"/>		2		10400083	Satz 56000394
<input type="checkbox"/>		2	Hutmutter, schwarz	7352	Satz 56000135A
<input type="checkbox"/>		2		10400082	Sätze 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406

ALLGEMEINES

Modelle

Achten Sie darauf, immer die neueste Version der Einbauanleitung zu verwenden. Diese finden Sie unter: h-d.com/isheets

Wenden Sie sich an das Harley-Davidson Customer Support Center unter 1-800-258-2464 (nur USA) oder 1-414-343-4056.

ALLE MODELLE (AUSSER XG UND REV MAX MODELLE)

1. Den vorhandenen Spiegel, die Unterlegscheibe und die Hutmutter entfernen und entsorgen.
2. Siehe Abbildung 2. Die flache Unterlegscheibe (2) am Spiegelbolzen anbringen.
3. **Fahrzeuge, bei denen die Blinker auf der Unterseite der Handhebelgehäuse angebracht sind (außer XL Modelle ab 2004):** Den Spiegel mit der Sicherungsscheibe (3) und der Hutmutter (4) befestigen.
4. **Fahrzeuge, bei denen die Blinker von den Handhebelgehäusen weg angebracht sind:**
 - a. Den Spiegelbolzen am Handhebelgehäuse anbringen.
 - b. Den Spiegel mit der flachen Unterlegscheibe (2), der Sicherungsscheibe (3) und der Hutmutter (4) befestigen.
5. Die Spiegel für gute Sicht des Fahrers ausrichten und befestigen.
Drehmoment: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)
 - a. Die Ausrichtung prüfen und bei Bedarf korrigieren.
 - b. Vergewissern, dass sich der Lenker in beide Richtungen vollständig einschlagen lässt, um sicherzustellen, dass die Blinker und andere Komponenten den Tank nicht berühren.

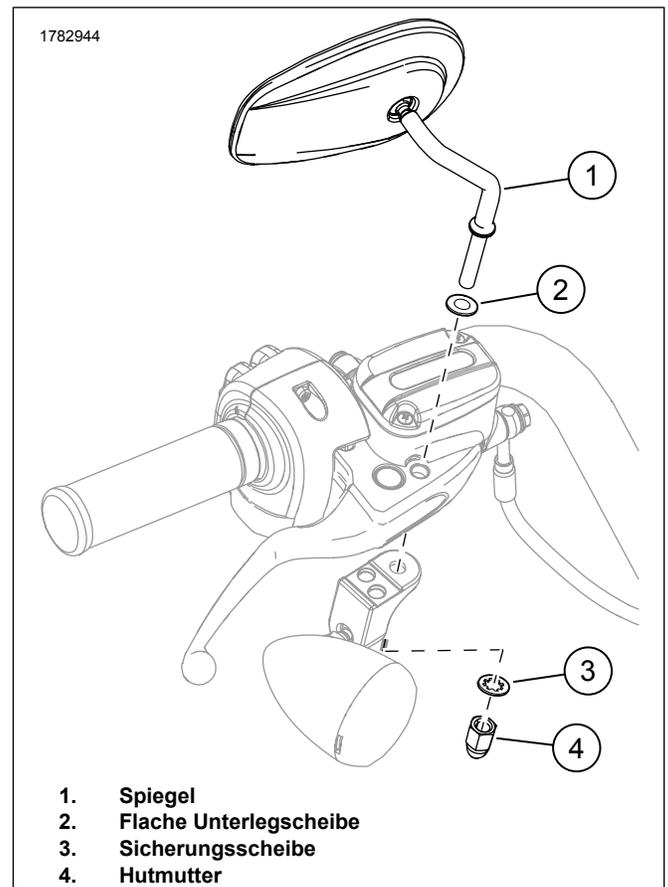


Abbildung 2. Spiegel-Baugruppe

XG MODELLE

1. Siehe Abbildung 3. Den Spiegel ausbauen.
 - a. Die Überwurfmutter (3) entfernen.
 - b. Den Spiegel (1) ausbauen.
 - c. Die Spiegelbefestigung (4) entfernen.
2. Spiegel einbauen.
 - a. Die Spiegelbefestigung (4) einbauen. Festziehen.
Drehmoment: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Die Überwurfmutter (3) an den Spiegelstiel (2) anbringen.
 - c. Den Spiegel und die Überwurfmutter an die Spiegelbefestigung anbringen.
 - d. Spiegel einstellen (1). Die Spiegelarmmutter anziehen.
Drehmoment: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

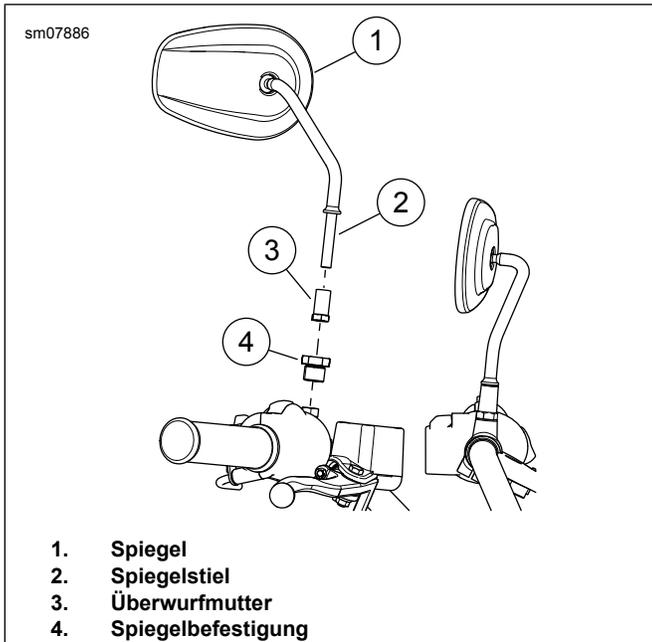


Abbildung 3. Spiegel

EINSTELLUNG DER SPANNUNG DER SPIEGELSCHWENKELEMENTE

1. Siehe Abbildung 4. Die Spannung der Schwenkelemente einstellen.
 - a. Die Einstellschrauben (1) schrittweise festziehen. Festziehen.
 Drehmoment: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
 - b. Den Widerstand der Spiegelschwenkelemente prüfen und bei Bedarf weiter festziehen. **Nicht auf mehr als 35 in-lb anziehen.**

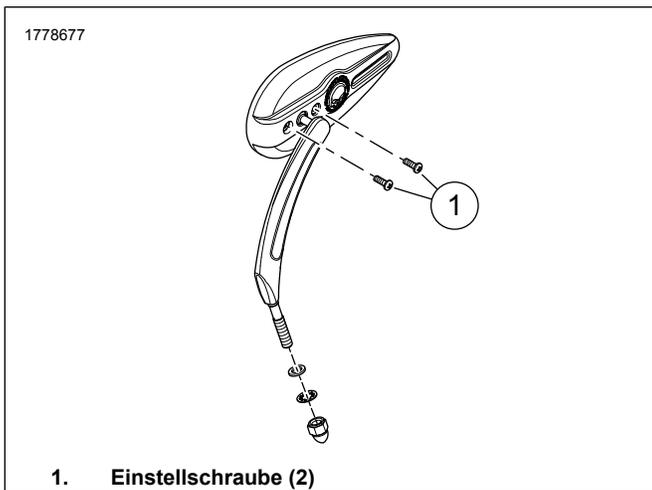


Abbildung 4. Schrauben zur Einstellung der Spannung der Schwenkelemente