



INSTRUCTIONS

94100448

2024-01-24



SELLE TOURING SIMPLE SURBAISSÉE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
52000690, 52000691	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Des outils et techniques simples suffisent</i>		

CONTENU DU KIT

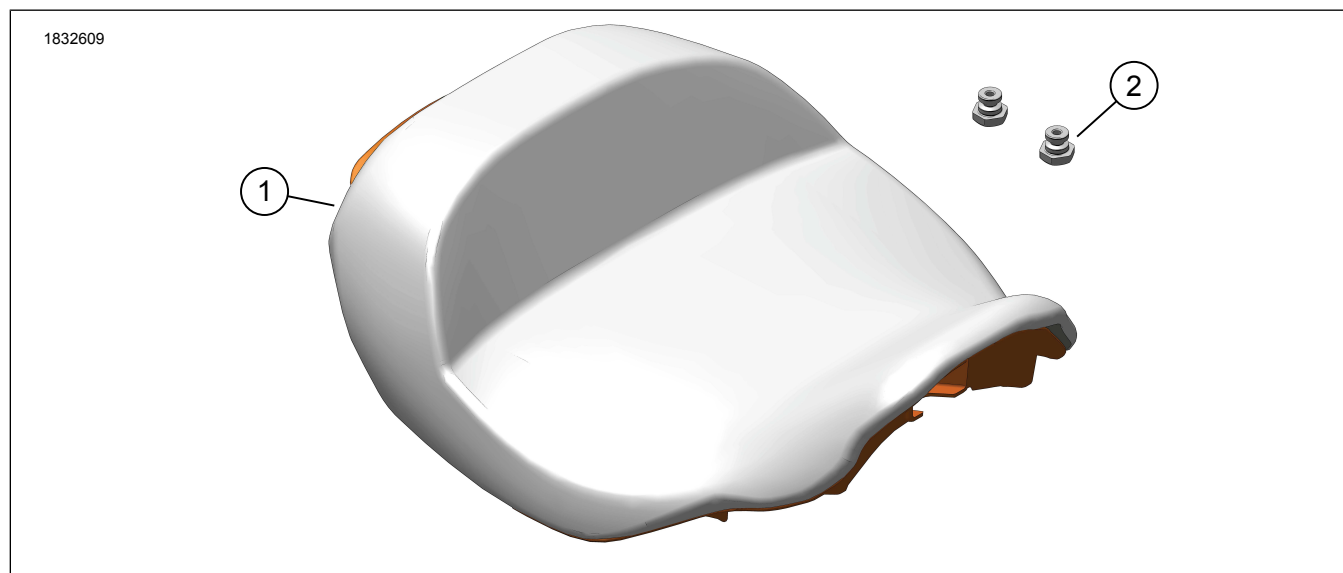


Figure 1. Contenu du kit : Selle Touring simple surbaissée

Tableau 2. Contenu du kit : Selle Touring simple surbaissée

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Selle	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	2	Écrou personnalisé	10400077	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

PRÉPARATION

1. Retirez la selle Équipement d'origine (OE) . Consultez le manuel d'entretien.
 - a. Retirez la sangle de maintien et les écrous.

RETRAIT

1. Voir la Figure 2. Retirez les écrous (1).
 - a. Laissez les rondelles de retenue en plastique (2) installées.

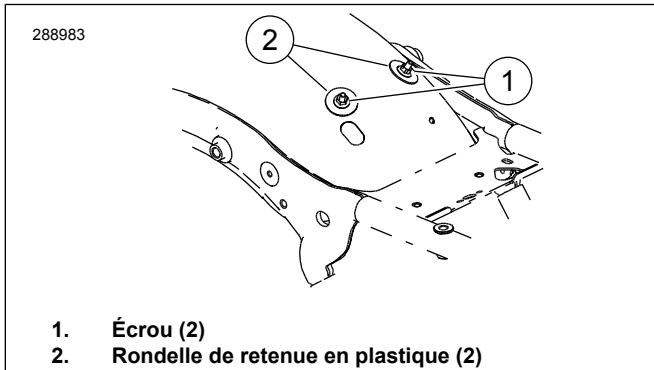


Figure 2. Rondelle de retenue en plastique

INSTALLATION

REMARQUE

- Si un kit de selle de passager est en cours d'installation, installez la sangle de maintien du passager de ce kit sur les goujons et sous la selle.
- Lorsqu'une selle solo est installée sans siège passager, les repose-pieds ou les marchepieds du passager et la sangle de maintien du passager doivent être retirés.

1. Voir la Figure 3. Installez la nouvelle selle simple (2).
 - a. Positionnez la selle de manière à ce que la languette avant s'engage dans le cadre et dans l'arrière de la selle au-dessus des goujons de fixation.
2. Installez les écrous personnalisés de la selle (1) sur les goujons.
 - a. Si aucune selle de passager n'est en cours d'installation, tirez le rabat vers le bas à l'arrière de la selle pour couvrir les goujons de fixation.

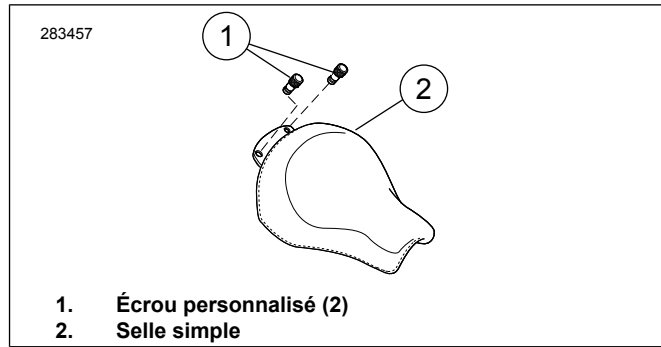


Figure 3. Selle simple

TERMINER

1. Après avoir installé la selle, tirez-la vers le haut pour vous assurer qu'elle est bien verrouillée.