



INSTRUCTIONS

94100448

2024-01-24



SELLE TOURING SOLO LOW PROFILE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
52000690, 52000691	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples

CONTENU DU KIT

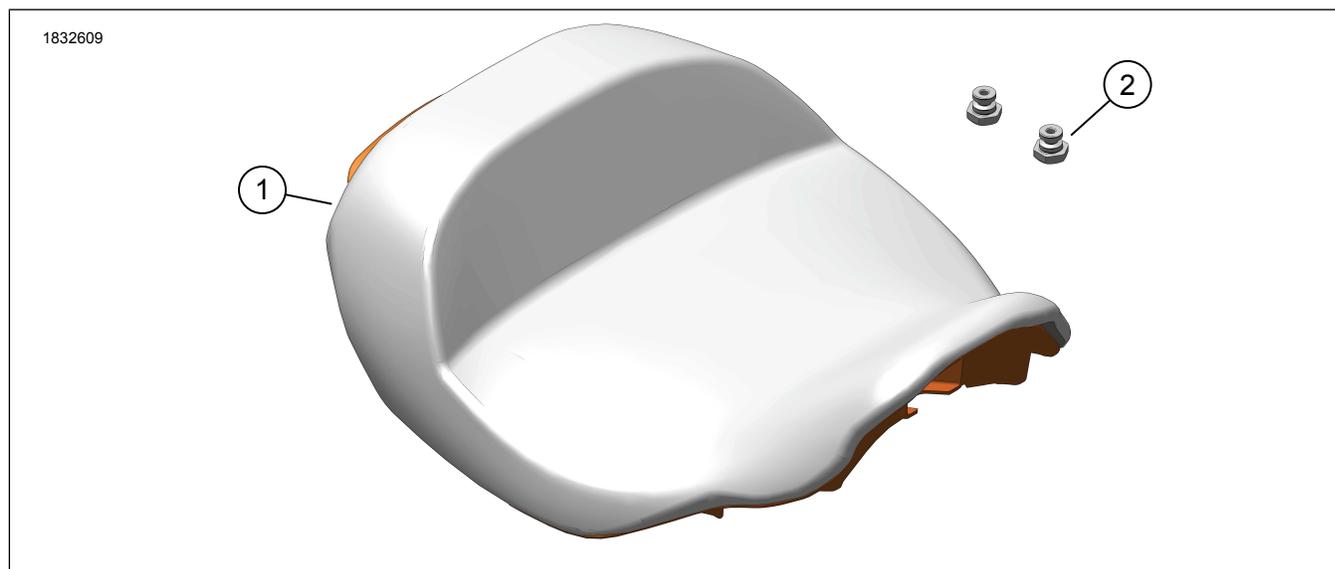


Figure 1. Contenu du kit : Selle Touring solo rabaissée (Low Profile)

Tableau 2. Contenu du kit : Selle Touring solo rabaissée (Low Profile)

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Selle	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	2	Écrou personnalisé	10400077	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

PRÉPARATION

1. Déposer la selle Équipement d'origine (Équipement d'origine) . Consulter le manuel d'entretien.
 - a. Déposer la sangle de maintien et les écrous.

DÉPOSE

1. Voir la figure 2. Retirer les écrous (1).
 - a. Laisser les rondelles de retenue en plastique (2) installées.

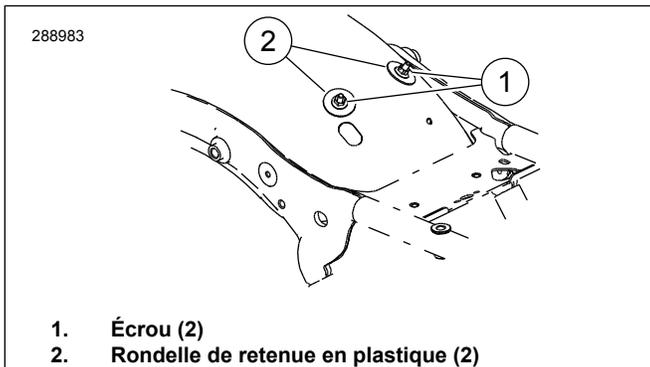


Figure 2. Rondelle de retenue en plastique

POSE

REMARQUE

- Si un kit siège passager est installé, installer la sangle de maintien passager de ce kit sur les goujons et sous la selle.
- Lorsqu'une selle solo est installée sans siège du passager, les repose-pieds ou marchepieds passager et la sangle de maintien passager doivent être retirés.

1. Voir la figure 3. Installer une nouvelle selle solo (2).
 - a. Positionner la selle jusqu'à ce que la patte avant s'engage dans le cadre et l'arrière de la selle sur les goujons de montage.
2. Installer des écrous personnalisés (1) sur les goujons.
 - a. Si aucun siège passager n'est posé, tirer le rabat à l'arrière de la selle pour couvrir les goujons de montage.

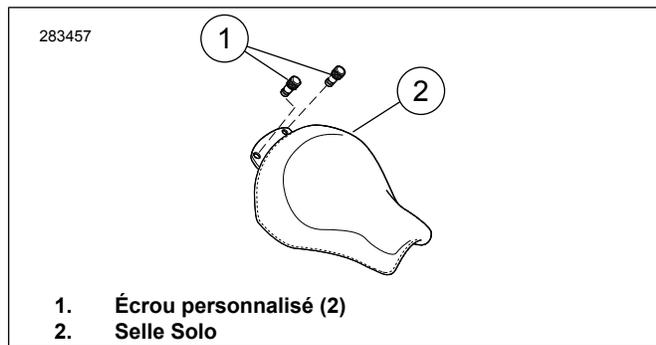


Figure 3. Selle solo

TERMINER

1. Après avoir posé la selle, essayer de la soulever afin de vérifier qu'elle est verrouillée en position.