



INSTRUCTIONS

94100458

2024-01-23



ROTOR DE FREIN AVANT POLI (320 MM)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
41500211	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

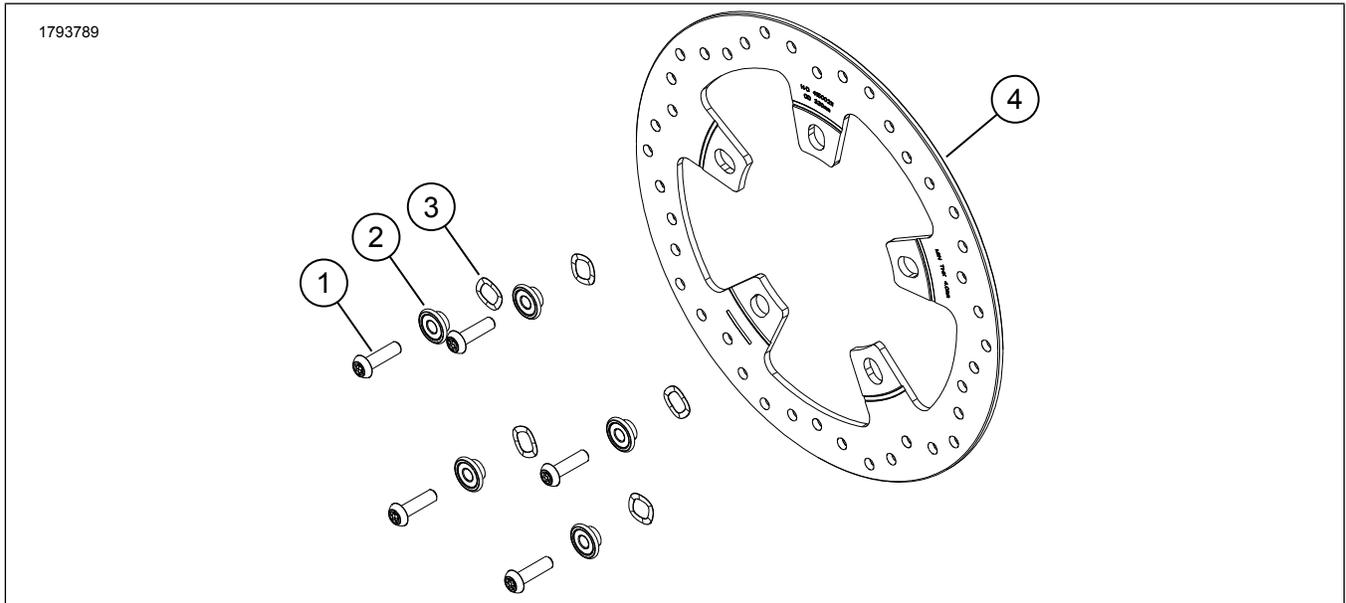


Figure 1. Contenu du kit : Rotor de frein avant poli (320 mm)

Tableau 2. Contenu du kit : Rotor de frein avant poli (320 mm)

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	5	Vis chromée	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	5	Bague polie	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	3	5	Rondelle, ressort	41500019	
<input type="checkbox"/>	4	1	Rotor de frein, avant (320 mm)	Non vendue séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

Cet article est disponible chez votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- L'achat séparé de frein filet et étanchéité loctite 243 résistance moyenne (numéro de pièce 99642-97) est nécessaire.

DÉPOSE

1. Déposer la roue avant. Consulter le manuel d'entretien.
2. Retirer et éliminer les vis du rotor de frein.
3. Retirer et éliminer le ou les rotors de frein.

POSE

AVIS

Ne pas réutiliser les vis de disque/de rotor de frein. La réutilisation de ces vis peut entraîner une perte de couple et endommager les composants du frein. (00319c)

1. Appliquer quelques gouttes de frein-filet sur les filetages des **nouvelles** vis chrome.

Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)

2. Positionner le **nouveau** rotor de frein sur la roue. Consulter le manuel d'entretien.
3. Voir la figure 1. Installer des rondelles élastiques (3), les bagues (2) et les vis (1).
4. Serrer les vis (1).
Couple : 34–43,5 N·m (25–32 ft-lbs)

TERMINER

REMARQUE

Éviter les arrêts brusques pendant les premiers 482,80 km (300 miles). Les arrêts brusques effectués pendant la période de rodage causeront le grippage des disques de frein.

1. Poser la roue avant. Consulter le manuel d'entretien.