



# INSTRUCȚIUNI

94100522

2024-01-23



## COMPONENTE DE CONVERSIE DETAȘABILE

### INFORMAȚII GENERALE

Tabelul 1. Informații generale

Kituri	Instrumente propuse	Nivelul de calificare <sup>(1)</sup>
54000337	Ochelari de protecție, cheie dinamometrică, Loctite (roșu)	

(1) Strângere la valoarea cuplului sau alte instrumente moderate și tehnicile necesare

### CONȚINUTUL KITULUI

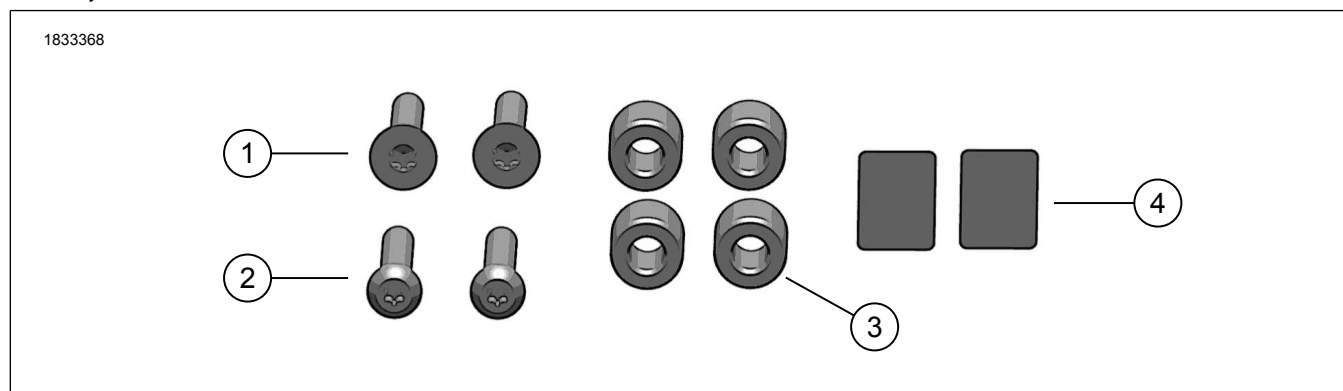


Figura 1. Conținut kit: Componente de conversie detașabile

Tabelul 2. Conținut kit: Kit componente de conversie detașabile

<input checked="" type="checkbox"/>	Verificați dacă toate articolele sunt prezente în Kit înainte de instalarea sau eliminarea de elemente din vehicul.				
Articol	Cant.	Descriere	Cod de produs	Observații	
<input type="checkbox"/>	1	2	Șurub, plat, TORX, 5/16-18X2, negru	Nu se vinde separat	
<input type="checkbox"/>	2	2	Șurub, cap buton, TORX, 5/16-18X2	Nu se vinde separat	
<input type="checkbox"/>	3	4	Distanțier	Nu se vinde separat	
<input type="checkbox"/>	4	2	Bandă, de protecție, verticală	Nu se vinde separat	

### GENERAL

#### Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul Piese și accesorii (P&A) de vânzare cu amănuntul sau secțiunea Piese și accesorii de pe [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Verificați că utilizați cea mai recentă versiune a instrucțiunilor. Aceasta este disponibilă la: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

### Cerințe pentru montare

Achiziționarea separată a kitului cu componente de andocare (piesa nr. 52300353 sau 52300354), este necesară pentru instalarea acestui kit.

#### ⚠ AVERTISMENT

**Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Utilizați procedurile corespunzătoare din manualul de service. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00333b)**

### OBSERVAȚIE

Această fișă de instrucțiuni se referă la informațiile din manualul de service. Pentru montare, este necesar un manual de service pentru anul/modelul acestei motociclete și care se procură de la:

- Un dealer Harley-Davidson.
- La Portalul informațiilor de service H-D accesul este disponibil pe bază de abonament pentru majoritatea modelelor din 2001 și modelele mai noi. Pentru mai multe informații consultați *Întrebări frecvente despre abonamente*.

## PREGĂTIRE

1. Demontați gențile de scule. Consultați manualul de service.

## DEMONTAȚI

1. A se vedea figura 2. Scoateți șuruburile (1). Aruncați-l.
2. Scoateți suportul rezervorului distant Echipament original (OE) (2).
  - a. Nu scoateți și nu slăbiți furtunurile sau șuruburile rezervorului distant.
3. Repetați pașii pentru partea opusă a vehiculului.

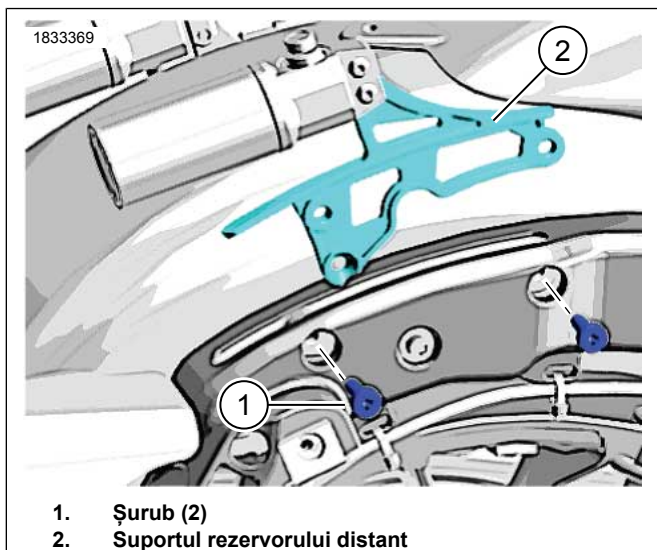


Figura 2. Scoateți suportul rezervorului distant

## MONTAȚI

1. Instalați kitul de componente de andocare (piesa nr. 52300353 sau 52300354). Urmați instrucțiunile incluse în kitul respectiv.
  - a. Aruncați șaibele de montare (piesa nr. 6302) și șuruburile (piesa nr. 10200157).
2. A se vedea figura 3. Instalați distanțierele (5).
3. Aplicați fixativ pe filetul șuruburilor (3,4).

Consumabil: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (ROȘU) (94759-99)

4. Montați suportul rezervorului distant OE (2) la exteriorul suportului aripii și șuruburile (3,4).
5. Strângeți șuruburile (3,4).  
Cuplu: 27,1 N·m (20 ft·lbs)
6. Repetați pașii pentru partea opusă a vehiculului.

### OBSERVAȚIE

Dacă instalați un suport vertical sau detașabil pe vehicul, verificați dacă există vreun contact între teaca de cauciuc de pe furtunul rezervorului de la distanță și bara verticală. Dacă există contact, puneți bandă protectoare (4, Figura 1), pe ambele părți ale barei verticale, pentru protecție.

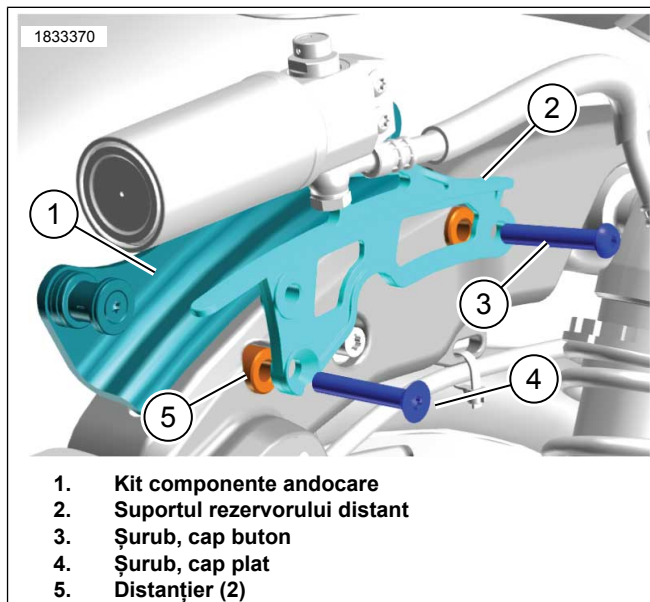


Figura 3.

## FINALIZAT

1. Montați gențile de scule. Consultați manualul de service.
2. Când capacele desagilor sunt deschise, verificați să nu existe contact între rezervor, furtunuri și capac.