



INSTRUCTIONS

94100508

2024-01-23



SUPPORT DE SACOCHES CAVALIÈRES OVERWATCH

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
90202689	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT

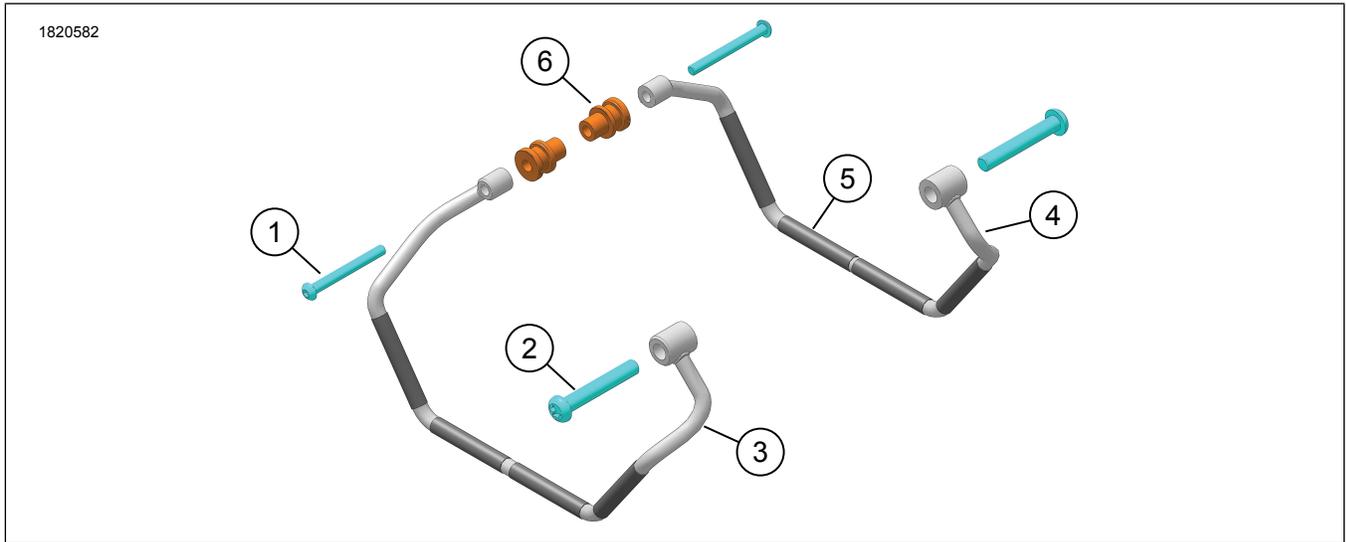


Figure 1. Contenu du kit : Support de sacs cavaliers Overwatch

Tableau 2. Contenu du kit : Support de sacs cavaliers Overwatch

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	2	Vis M8	10201264	
<input type="checkbox"/>	2	2	Vis M12	10201409	
<input type="checkbox"/>	3	1	Support droit	90202691	
<input type="checkbox"/>	4	1	Support gauche	90202690	
<input type="checkbox"/>	5	8	Protecteur	90202798	
<input type="checkbox"/>	6	2	Point d'ancrage	52300746	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue

de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com .

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

PRÉPARATION

1. Soulever la roue arrière pour l'entretien. Consultez le manuel d'entretien.
 - a. Fixez-la avec des attaches.

2. Retirer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.

INSTALLATION

1. Voir la Figure 2. Retirer et jetez la vis de garde-boue arrière (1).
2. Retirer et jeter la vis d'amortisseur supérieure (2).
 - a. Soutenir l'amortisseur (3) pour éviter d'endommager le véhicule.
3. Voir la Figure 3. Positionner le support droit (4) et l'amortisseur.
4. Installer la vis M12 (3) sans la serrer.
5. Positionner le point d'ancrage (2) et le support droit (4).
6. Installer la vis M8 (1) sans la serrer.
7. Ajuster l'ensemble le cas échéant.
8. Serrer la vis M12 (3).
Couple : 61–68 N·m (45–50 ft-lbs) *Vis M12*
9. Serrer la vis M8 (1).
Couple : 15–18,5 N·m (11–14 ft-lbs) *Vis M8*

10. Installer le protecteur.

- a. Ouvrir en écartant la fente sur le protecteur (5).
- b. Installer le protecteur (5) sur le support de sacoche comme indiqué.

11. Répéter la procédure de l'autre côté.

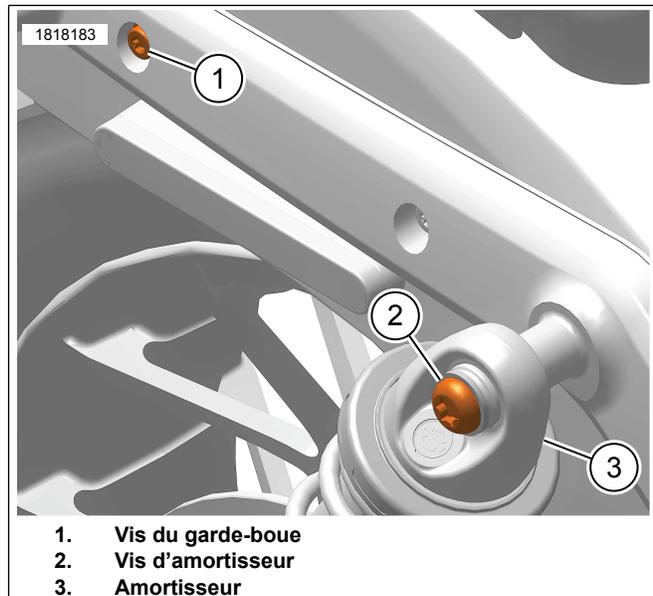


Figure 2. Composants d'origine

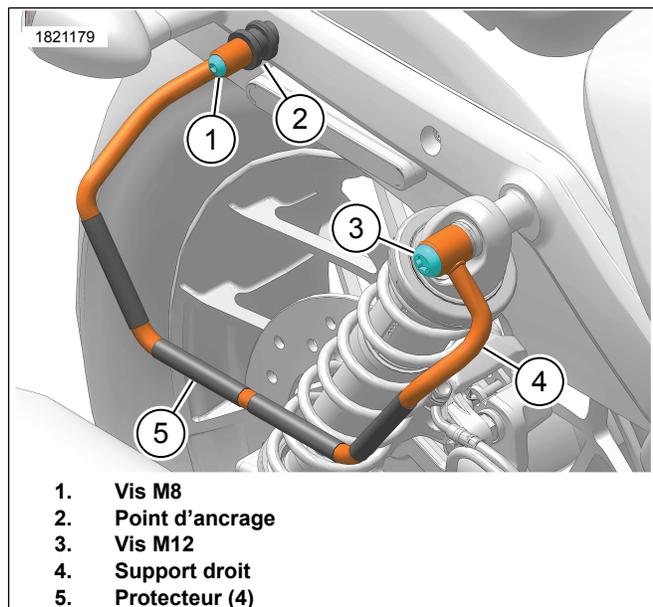


Figure 3. Support de sacoche

TERMINER

1. Installer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.