



## ÇIKARILABİLİR DÖNÜŞTÜRME DONANIMI


### GENEL BİLGİLER

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi <sup>(1)</sup>
54000337	Koruyucu Gözlük, Tork Anahtarı, Loctite (kırmızı)	

(1) Tork değerine göre veya diğer gerekli orta seviye aletler ve tekniklere göre sıkma

### KİT İÇERİKLERİ

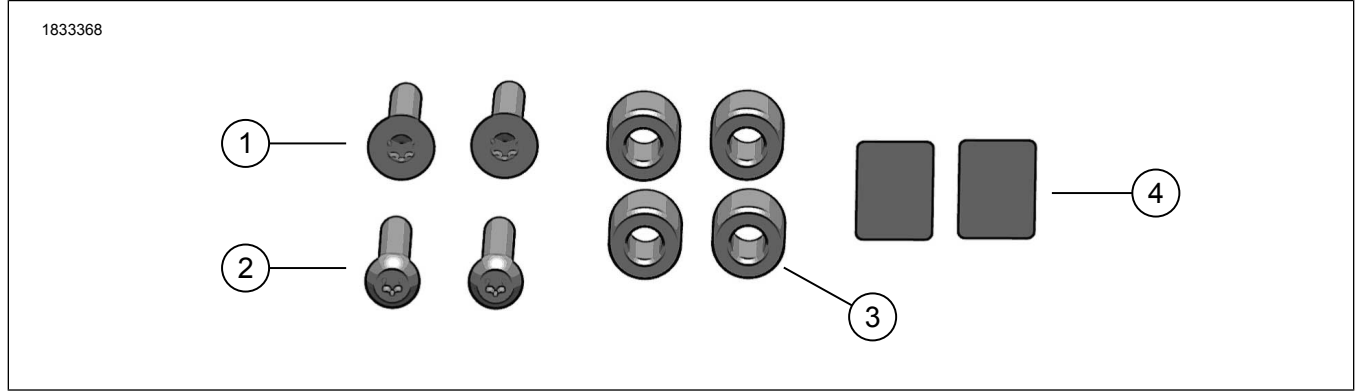

Şekil 1. Kit İçerikleri: Çıkarılabilir Dönüştürme Donanımı

Tablo 2. Kit İçerikleri: Çıkarılabilir Dönüştürme Donanımı Kiti

Araçınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.					
✓	Öğe	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
<input type="checkbox"/>	1	2	Vida, düz, TORX, 5/16-18X2, siyah	Ayrı satılmaz	
<input type="checkbox"/>	2	2	Vida, yuvarlak başlı, TORX, 5/16-18X2	Ayrı satılmaz	
<input type="checkbox"/>	3	4	Ara parça	Ayrı satılmaz	
<input type="checkbox"/>	4	2	Bant, koruyucu, dik	Ayrı satılmaz	

### GENEL

#### Modeller

Model donanım bilgisi için Parçalar ve Aksesuarlar (P&A) Perakende Satış Kataloğu veya Parçalar ve Aksesuarlar [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) bölümüne bakın.

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

### Montaj Gereklilikleri

Bu kitin kurulumu için Kenetleme Donanımı kitinin (Parça No 52300353 veya 52300354) ayrı olarak satın alınması gerekir.

#### ⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

## NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu montaj için motosikletin yılına/modeline uygun bir servis kılavuzu gereklidir ve bu kılavuzu şuradan temin edebilirsiniz:


- Bir Harley-Davidson bayisi.
- 2001 ve üzeri modellerin çoğu için abone olarak erişebileceğiniz H-D Servis Bilgi Portalı. Daha fazla bilgi için Abonelikler hakkında sıkça sorulan sorular bölümüne bakın.

## HAZIRLIK

1. Yan çantaları çıkarın. Servis el kitabına bakın.

## ÇIKARMA

1. Bkz. Şekil 2. Vidaları (1) sökün. Iskartaya çıkarın.
2. Orijinal Ekipman (OE) uzak rezervuar braketini (2) çıkarın.
  - a. Uzak rezervuar hortumlarının veya civatalarının hiçbirini çıkarmayın veya gevşetmeyin.
3. Aynı adımları aracın diğer tarafında da tekrarlayın.

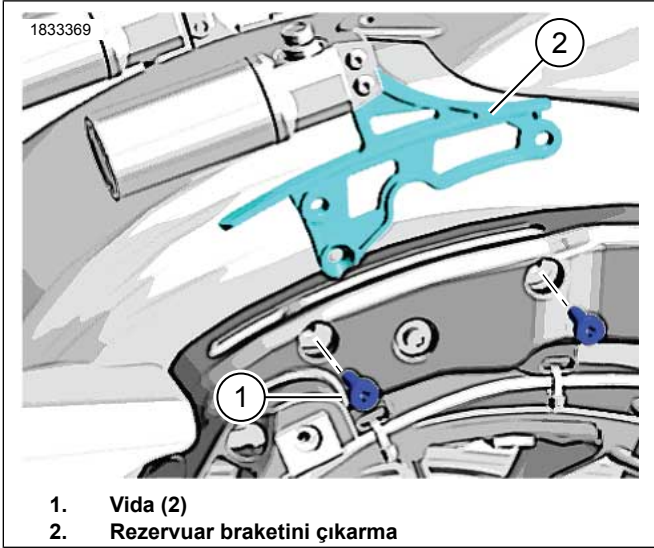

Şekil 2. Uzak Rezervuar Braketini Çıkarma

## MONTE ETME


1. Kenetleme donanımı kitini (Parça No. 52300353 veya 52300354) takın. Bu kitle yer alan talimatları izleyin.
  - a. Montaj rondelalarını (Parça No. 6302) ve vidalarını (Parça No. 10200157) atın.
2. Bkz. Şekil 3. Ara parçaları (5) takın.
3. Vidaların (3,4) dişlerine diş tutucu uygulayın.  
Sarf Malzemesi: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (KIRMIZI) (94759-99)
4. OE uzak rezervuar braketini (2) çamurluk desteğinin ve vidalarının (3,4) dışına takın.

5. Vidaları (3,4) sıkın.  
Tork: 27,1 N·m (20 ft-lbs)

6. Aynı adımları aracın diğer tarafında da tekrarlayın.

## NOT

Araca dik veya çıkarılabilir bir raf takıyorsanız uzak rezervuar hortumundaki kauçuk kılıf ile dik bar arasında herhangi bir temas olup olmadığını kontrol edin. Temas varsa koruma için dik barın her iki tarafına koruyucu bant (4, Şekil 1) yerleştirin.

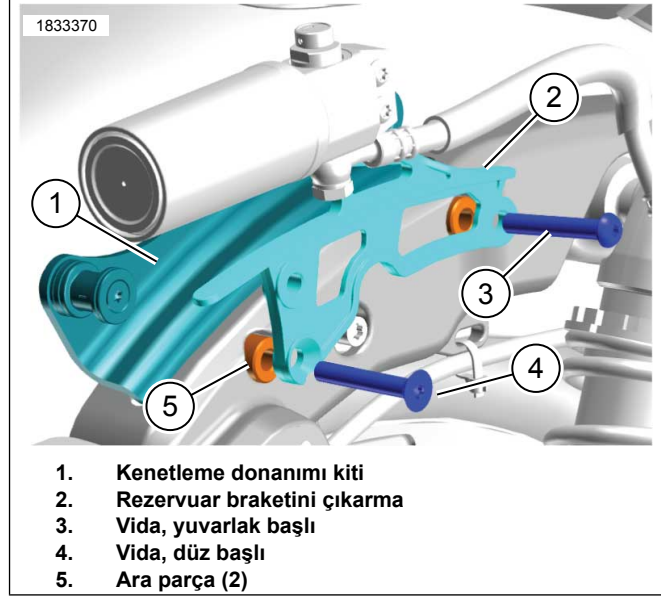

Şekil 3.

## TAMAMLAMA

1. Yan çantaları takın. Servis el kitabına bakın.
2. Yan çanta kapakları açıldığında rezervuar, hortumlar ve kapak arasında temas olmadığını kontrol edin.