



INSTRUÇÕES

J06604

2024-01-24



KIT DA TAMPA DE INSPEÇÃO DA EMBRAIAGEM

INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência ⁽¹⁾
25700934, 25700958, 25700959, 25700960, 25700961, 25700962, 25700963, 25700964, 25700965, 25700966, 25700967, 25700968, 25700969, 25700970, 25700971, 25700972, 25700973, 25700976, 25701023, 25701063, 25701088, 25701407, 25701408, 25701175, 25701177, 25701179, 25701209, 25701521, 25701522, 25701532, 25701553	Óculos de segurança, Chave de Torque	

(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias

CONTEÚDO DO KIT

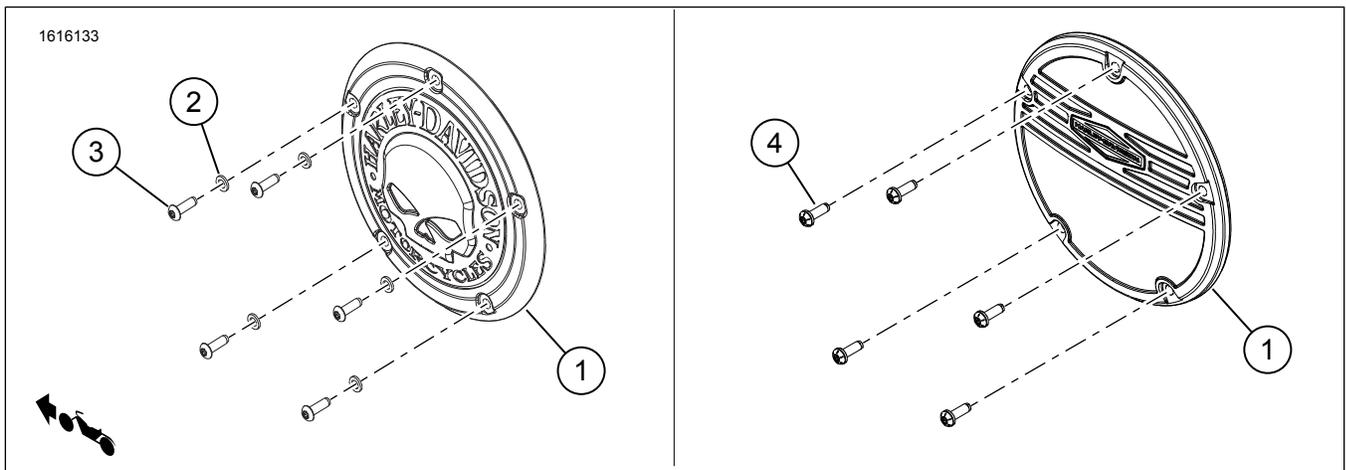


Figura 1. Conteúdo do kit: Componentes da tampa de inspeção da embraiagem



Tabela 2. Conteúdo do kit: Componentes da tampa de inspeção da embraiagem

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Part No.	Kit n.º
<input type="checkbox"/>	1	1	Tampa da embraiagem	Não é vendido separadamente	
<input type="checkbox"/>	2	5	Anilha, plana	10300155	Kits: 25700958, 25700959, 25700965, 25700966, 25700969, 25700973, 25700961, 25700962, 25701063, 25701175, 25701408
<input type="checkbox"/>		5	Anilha, plana, preto oxidado	10300161	Kits: 25700963, 25700964, 25700967, 25700970, 25700971, 25700972, 25700976, 25701023, 25701088, 25701407, 25701177, 25701521, 25701532
<input type="checkbox"/>	3	5	Parafuso, cabeça arredondada, TORX®, cromado	10200672	Kits: 25700958, 25700959, 25700969, 25700973, 25700961, 25701063, 25701408, 25701175
<input type="checkbox"/>		4	Parafuso, cabeça arredondada, TORX®, cromado		Kit: 25700962
<input type="checkbox"/>		1	Parafuso, cabeça arredondada, TORX®, cromado	10200714	Kit: 25700962
<input type="checkbox"/>		4	Parafuso, cabeça arredondada, TORX®, zinco preto	10200698	Kits: 25700963, 25700964
<input type="checkbox"/>		5	Parafuso, cabeça arredondada, TORX®, zinco preto		Kits: 25700971, 25701177, 25701407, 25701521, 25701532, 25701023, 25701088
<input type="checkbox"/>		1	Parafuso, cabeça arredondada, TORX®, zinco preto	10200715	Kits: 25700963, 25700964
<input type="checkbox"/>		5	Parafuso, cabeça arredondada, TORX®, preto oxidado	10200699	Kits: 25700967, 25700970, 25700972, 25700976
<input type="checkbox"/>		6	Parafuso, cabeça allen, inoxidável	10200659	Kits: 25700965, 25700966
<input type="checkbox"/>		5	Parafuso, cabeça allen, zinco	10200700	Kits: 25700965, 25700966
<input type="checkbox"/>		4	5	Parafuso com anilha, cabeça de botão, TORX®	10200644

NOTA

Verifique se o kit está completo com todos os conteúdos antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Para informação sobre equipamento de modelos, ver o Catálogo de Venda a Retalho Peças e acessórios (P&A) ou a secção Peças e Acessórios em www.harley-davidson.com.

Verifique se a versão mais atual da folha de instruções está a ser utilizada. Está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para esta instalação, é necessário o manual de manutenção referente ao ano/modelo do motociclo em questão e está disponível em:

- Num concessionário da Harley-Davidson.
 - Portal de informações de serviço de oficina H-D, disponível por subscrição para a maioria dos modelos de 2001 e mais recentes. Para obter mais informações ver Perguntas frequentes sobre subscrições.
- Estes itens estão disponíveis no seu concessionário Harley-Davidson local.
- Pode ser necessária a compra por separado da junta da tampa da embraiagem.

DESMONTAR

1. Retire Equipamento original (OE) parafusos e anilhas. Posta de lado.
2. Inspeção a gaxeta anel quad. Substituir, conforme necessário.
3. Verifique se o quad ring está totalmente assente na ranhura da tampa primária.

MONTAR

Todos os kits, exceto 25701209

NOTA

- Número do kit 25701063, 25701553: *Toalhetes protetores para a Roda de Alumínio não Revestido (Peça N.º 93600063) que podem ser aplicados no texto "RideFree" para maior proteção anti-corrosão.*
- Números dos kits 25700962, 25700963 and 25700964: *Um parafuso mais longo vai para a posição de 2 horas.*

Se reutilizar os parafusos OE, limpar as roscas do parafuso e o orifício. Aplique LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97) aos parafusos.

1. Ver a Figura 1. Instalar a **nova** cobertura (1).
2. Instale as anilhas (2) e os parafusos (3).
3. Ver a Figura 2. Apertar os parafusos (3) num padrão estrela.

Binário: 2,8–3,9 N·m (25–35 in-lbs)

NOTA

PN 25700934, 25700960, 25700968, 25701179, 25701522 e 25701553 utilizam os parafusos de origem, que são PN 10200644. Aplicar o torque 2.8-3.9 Nm.

- a. **Kits: 25700965 e 25700966**. Apertar os parafusos (Peça N.º 10200659).

Binário: 1,69–2,25 N·m (15–20 in-lbs)

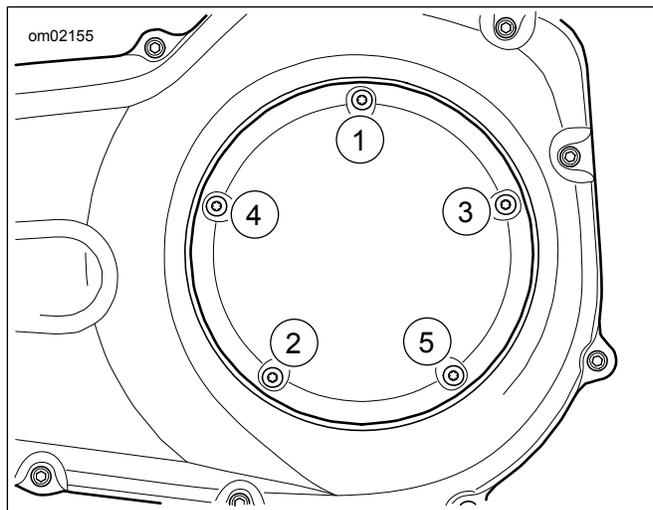


Figura 2. Sequência de aperto da tampa da embraiagem

Kit 25701209

NOTA

- *Para uma maior proteção anti-corrosão, Toalhetes protetores de Roda de Alumínio não Revestido (Peça n.º 93600063) podem ser utilizados em ranhuras de alumínio expostas.*

1. Ver a Figura 1. Aplicar o trava-rosca nas roscas dos parafusos (4).

Consumíveis: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97)

2. Instalar **nova** tampa (1).
3. Instale os parafusos (4).
4. Ver a Figura 2. Apertar os parafusos (4) num padrão estrela.

Binário: 2,8–3,9 N·m (25–35 in-lbs)