



더비 덮개 키트

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾
25700934, 25700958, 25700959, 25700960, 25700961, 25700962, 25700963, 25700964, 25700965, 25700966, 25700967, 25700968, 25700969, 25700970, 25700971, 25700972, 25700973, 25700976, 25701023, 25701063, 25701088, 25701407, 25701408, 25701175, 25701177, 25701179, 25701209, 25701521, 25701522, 25701532, 25701553	안전 고글, 토크 렌치	

(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요

키트 내용물(KIT CONTENTS)

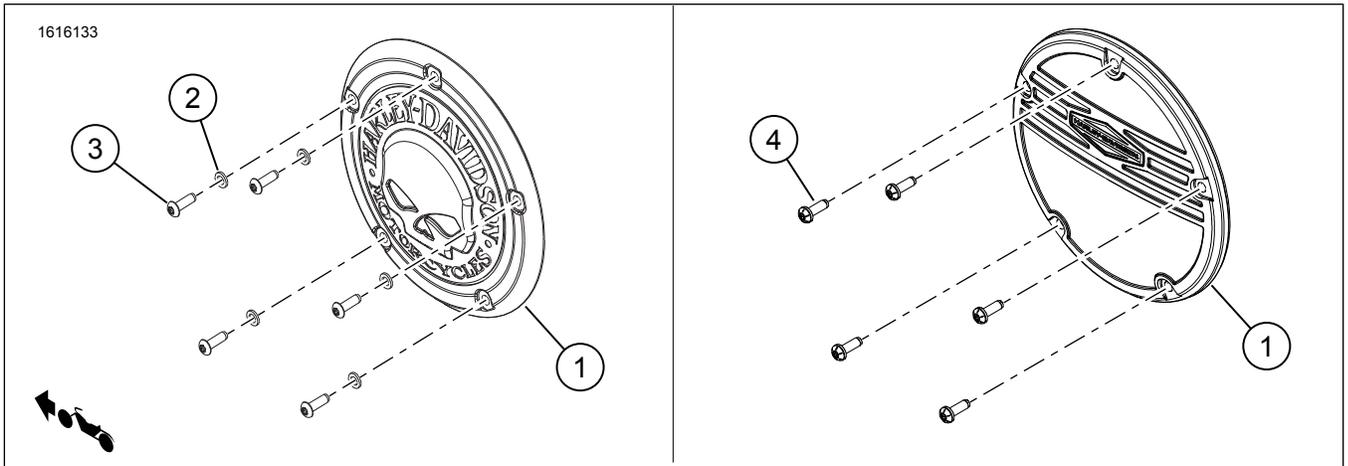


그림 1. 키트 내용물: 더비 커버 부품

표 2. 키트 내용물: 더비 커버 부품

<input checked="" type="checkbox"/>	항목	수량	설명	부품 번호	키트 번호
<input type="checkbox"/>	1	1	클러치 덮개	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	2	5	와셔, 플랫	10300155	키트: 25700958, 25700959, 25700965, 25700966, 25700969, 25700973, 25700961, 25700962, 25701063, 25701175, 25701408
<input type="checkbox"/>		5	와셔, 플랫, 블랙 산화	10300161	키트: 25700963, 25700964, 25700967, 25700970, 25700971, 25700972, 25700976, 25701023, 25701088, 25701407, 25701177, 25701521, 25701532
<input type="checkbox"/>	3	5	나사, 버튼 헤드, TORX®, 크롬	10200672	키트: 25700958, 25700959, 25700969, 25700973, 25700961, 25701063, 25701408, 25701175
<input type="checkbox"/>		4	나사, 버튼 헤드, TORX®, 크롬		키트: 25700962
<input type="checkbox"/>		1	나사, 버튼 헤드, TORX®, 크롬	10200714	키트: 25700962
<input type="checkbox"/>		4	나사, 버튼 헤드, TORX®, 블랙 아연	10200698	키트: 25700963, 25700964
<input type="checkbox"/>		5	나사, 버튼 헤드, TORX®, 블랙 아연		키트: 25700971, 25701177, 25701407, 25701521, 25701532, 25701023, 25701088
<input type="checkbox"/>		1	나사, 버튼 헤드, TORX®, 블랙 아연	10200715	키트: 25700963, 25700964
<input type="checkbox"/>		5	나사, 버튼 헤드, TORX®, 블랙 산화	10200699	키트: 25700967, 25700970, 25700972, 25700976
<input type="checkbox"/>		6	나사, 소켓 헤드, 스테인리스	10200659	키트: 25700965, 25700966
<input type="checkbox"/>		5	나사, 소켓 헤드, 아연	10200700	키트: 25700965, 25700966
<input type="checkbox"/>		4	5	와셔 있는 나사, 버튼 헤드, TORX®	10200644

주의사항

키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.

일반

모델

장착 가능한 모델에 관한 정보는 부품 및 액세서리 (P&A) 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com 의 Parts and Accessories 섹션(영어만 제공)을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. h-d.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

설치 요구 사항

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 설치를 위해 오토바이의 연식과 모델에 맞는 정비 매뉴얼이 필요하며, 다음에서 구할 수 있습니다.

Harley-Davidson 딜러.

H-D 정비 정보 포털(2001 이후 모델 대부분에 대해 구독 기반으로 접속 가능). 자세한 내용은 구독에 대한 자주 묻는 질문을 참조하십시오.

이 항목들은 해당 지역의 Harley-Davidson 공식 딜러에서 구할 수 있습니다.

클러치 커버 개스킷을 별도의 구매해야 하는 경우도 있습니다.

제거

1. 순정 장비 (OE) 나사와 와셔를 제거합니다. 따로 보관합니다.
2. 퀴드 링 개스킷을 검사합니다. 필요한 경우 교환하십시오.
3. 퀴드 링이 프라이머리 덮개의 홈에 올바르게 끼워져 있는지 확인하십시오.

설치

25701209를 제외한 모든 키트

주의사항

키트 번호 25701063, 25701553: 부식을 추가적으로 방지하기 위해 "RideFree" 텍스트에 무피복 알루미늄 휠 보호 와이프 부품 번호 93600063을 적용할 수도 있습니다.

□ 키트 번호 25700962, 25700963, 25700964: 긴 나사 하나가 2
시 위치에 들어갑니다.

OE 나사를 재사용하는 경우, 나사스레드 및 체이스 구멍을 닦으
십시오. LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER
AND SEALANT(블루) (99642-97)을 나사에 바르십시오.

1. 그림 1 참조. 새 커버(1)를 설치합니다.
2. 와셔(2)와 나사(3)를 장착합니다.
3. 그림 2 참조. 별 패턴으로 나사(3)를 조입니다.

Torque: 2,8–3,9N·m (25–35in-lbs)

주의사항

부품 번호 25700934, 25700960, 25700968, 25701179,
25701522, 25701553 등은 OE 나사(부품 번호 10200644)를
사용합니다. 2.8-3.9Nm의 토크를 가합니다.

- a. 키트: **25700965** 및 **25700966** . 나사(부품 번호
10200659)를 조입니다.

Torque: 1,69–2,25N·m (15–20in-lbs)

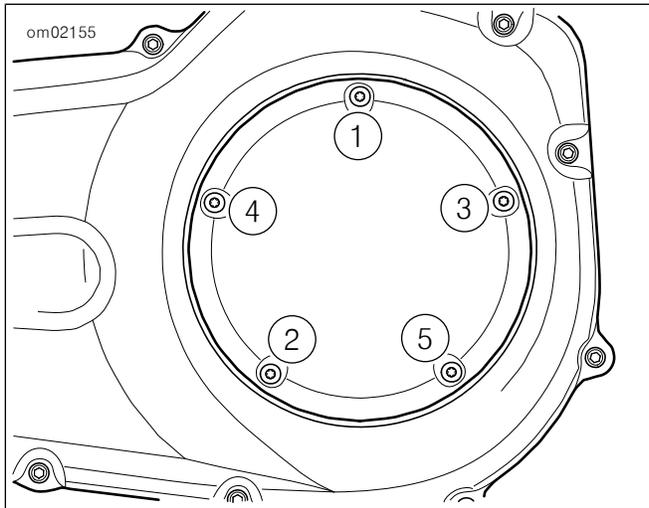


그림 2. 클러치 덮개 조임 순서

키트 25701209

주의사항

□ 부식을 추가적으로 방지하기 위해 노출된 알루미늄 립에 무
피복 알루미늄 휠 보호 와이프 부품 번호 93600063을 적용할
수도 있습니다.

1. 그림 1 참조. 나사(4) 스레드에 나사고정제를 바르십시오.
Consumable: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT(블루) (99642-97)
2. 새 커버(1)를 설치합니다.
3. 나사(4)를 장착합니다.
4. 그림 2 참조. 별 패턴으로 나사(4)를 조입니다.

Torque: 2,8–3,9N·m (25–35in-lbs)