



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

94100548

2024-01-24



ZESTAW LAMP TYLNYCH LED KING TOUR-PAK ŚWIATŁA POZYCYJNE/KIERUNKOWSKAZY/STOP


INFORMACJE OGÓLNE

Tabela 1. Informacje ogólne

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności ⁽¹⁾
67801541	Okulary ochronne, Klucz dynamometryczny, Zestaw wiertel i bitów	

(1) Wymagane jest dokręcenie do wartości momentu obrotowego lub wykorzystanie innych, odpowiednich technik i narzędzi

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

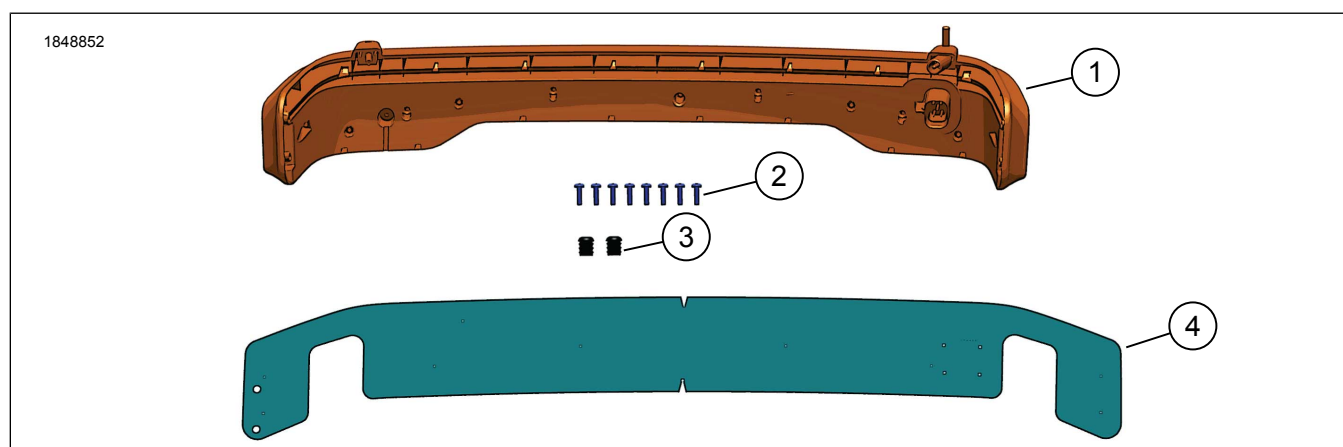

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Lampa tylna LED King Tour-Pak światło pozycyjne/kierunkowskaz/stop

Tabela 2. Zawartość zestawu: Zestaw tylnych lamp LED King Tour-Pak światła pozycyjne/kierunkowskazy/stop

Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.					
☒	Pozi- cja	Ilość	Opis	Nr kat.	Uwagi
☐	1	1	Zespół lampy LED	67800093	
☐	2	8	Wkręt	10200133	
☐	3	2	Korek	12100222	
☐	4	1	Szablon	69203456	

INFORMACJE OGÓLNE

Modele

Informacje na temat osprzętu modelu można znaleźć w Części i akcesoria (P&A) katalogu detalicznym lub w dziale poświęconym częściom i akcesoriom www.harley-davidson.pl.

Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji instrukcji. Jest on dostępny na: h-d.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu

⚠ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

UWAGA

Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu tego zestawu potrzebna jest instrukcja serwisowa przeznaczona do określonego roku/modelu motocykla, która jest dostępna:

- u dealera Harley-Davidson.
- w portalu informacji serwisowych H-D, do którego dostęp oparty jest na subskrypcji i który dostępny dla większości modeli z 2001 roku i nowszych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Często zadawane pytania dotyczące subskrypcji.

Tę część można nabyć u lokalnego dealera Harley-Davidson.

- Do prawidłowej instalacji potrzebny jest oddzielny zakup zestawu połączeń elektrycznych (nr kat.69203400).

PRZYGOTOWANIE

1. Wyjmij bezpiecznik główny. Zob. instrukcja serwisowa.

USUŃ


1. Wymontuj Tour-Pak®. Zob. instrukcja serwisowa.
2. Wyjmij wkładkę Tour-Pak. Zob. instrukcja serwisowa.
3. Zobacz Rysunek 1 oraz Rysunek 2. Wyrównaj szablon (4) wzdłuż tylnej krawędzi Tour-Pak, zaznacz i wywierć otwory na wkręty (2).
 - a. Zmierz od tyłu tylnego zawiasu, który łączy pokrywę z kufrem Tour-Pak.
 - b. Od tego miejsca odmierź 14,5 cala owijając wokół Tour-Pak.
 - c. Wyrównaj wskaźnik środkowy na szablonie z 14.5 calowym znakiem zawiasu.
 - d. Przyklej taśmą szablon wokół krawędzi Tour-Pak. Upewnij się, że górna część szablonu jest równoległa do wystającej części górnej powierzchni.
 - e. Wywierć wszystkie otwory z wyjątkiem trzech otworów na przelotki.
4. Umieść szablon z przodu Tour-Pak, aby wywiercić otwory wlotowe wiązek. przewodów.
 - a. Wyrównaj dwa zaznaczone otwory z otworami na zaczepy.
 - b. Wywierć duży otwór w wyznaczonym miejscu.
 - c. Umieść przelotkę z zestawu połączeń elektrycznych (69203400) dookoła otworu wlotowego wiązki elektrycznej.
5. Sprawdź umieszczenie lampy z tyłu Tour-Pak.
6. Ręcznie dokręć wkręty, aby zamontować.
7. Zobacz rysunek 3. Włóż zaślepki (2) do górnych otworów w lampie.



Rysunek 2. Umieszczanie szablonu

ZAMONTUJ

1. Zobacz rysunek 3. Zamontuj lampę (1).
2. Przykręć wkrętami (4). Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 2,3–2,8 N·m (20–25 in·lbs)
3. Zamontuj zestaw połączeń elektrycznych (nr kat. 69200722). Zob. instrukcja dołączoną do zestawu.

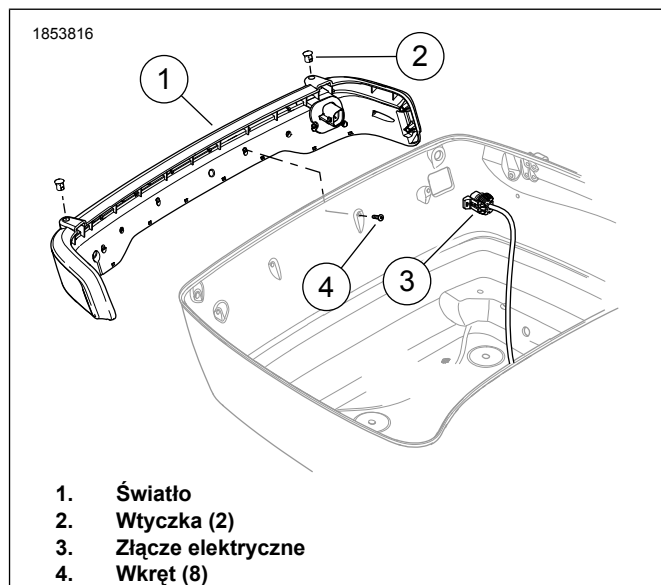

Rysunek 3. Lampa profilowana (typowa)

UKOŃCZONO

1. Zamontuj Tour-Pak. Zob. instrukcja serwisowa.
2. Załóż bezpiecznik główny. Zob. instrukcja serwisowa.