



INSTRUCTIONS

94100414

2024-01-25



SELLES TOURING

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
52000638, 52000640, 52000643, 52000672, 52000756, 52000757	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT

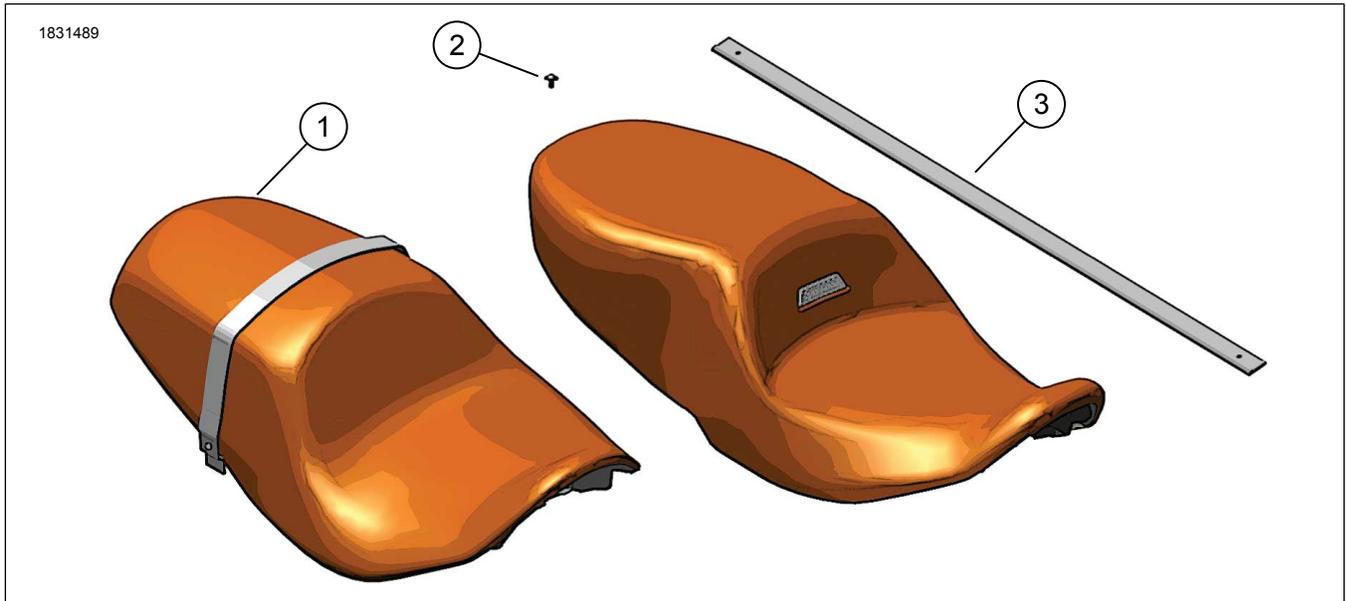


Figure 1. Contenu du kit : Selles - Touring

Tableau 2. Contenu du kit : Kits de selle

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Selle	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Vis	10201398	Kits 52000643, 52000756, 52000757
<input type="checkbox"/>				10200004	Kits 52000672
<input type="checkbox"/>	3	1	Sangle de maintien	52400376	Kit 52000638
<input type="checkbox"/>				52400338	Kit 52000640
<input type="checkbox"/>				52400325	Kits 52000643, 52000756, 527000757
<input type="checkbox"/>				52400335	Kit 52000672

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

N'installez pas ces kits de selles sur une motocyclette qui n'est pas équipée d'une sangle de maintien et des supports de repose-pieds appropriés. S'il n'y a pas de sangle de maintien ni de supports de repose-pieds, le passager pourrait tomber de la motocyclette ou s'accrocher au conducteur, provoquant une perte de contrôle et la mort ou des blessures graves. (00410b)

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements.

PRÉPARATION

1. Retirer la selle Équipement d'origine (OE) et la sangle de maintien. Consultez le manuel d'entretien.

INSTALLATION

REMARQUE

- Voir la Figure 2. Les véhicules munis d'écrous moletés suivent les étapes 1a et 1b.
- Voir la Figure 3. Les véhicules munis d'écrous à bride suivent les étapes 1a et 1c.

1. Consultez Figure 2 et Figure 3. Installation de la **nouvelle** sangle de maintien.

- a. Installer la sangle de maintien (2) sur les goujons (1).

- b. Installez les écrous moletés (3). Serrer.
Couple : 0,09–1,7 N·m (1–15 in-lbs)
- c. Installer les écrous à embase (3). Serrer.
Couple : 7–11 N·m (62–97 in-lbs)

2. **Kits 52000638, 52000640** : Voir la Figure 4. Installez la **nouvelle** sangle de maintien.

- a. Insérer la sangle de maintien (1) dans le trou de la plaque latérale (2).
- b. Aligner le trou dans la sangle de maintien avec l'écrou de la plaque latérale (4).
- c. Installez la vis (3). Serrer.
Couple : 5–8 N·m (44–71 in-lbs)
- d. Répéter la procédure de l'autre côté.

3. Voir Figure 2 et Figure 5. Installez l'arrière de la selle à travers la sangle de maintien (2) jusqu'à ce que la fente de montage de la selle (1) située sous le côté inférieur avant de la selle se trouve derrière la languette de la selle (5).

4. Faites glisser la selle vers l'avant jusqu'à ce que la languette de la selle s'engage complètement dans la fente de montage de la selle (1).

5. Voir la Figure 1. Installez la vis de la selle (2). Serrer.
Couple : 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)

6. Après avoir installé la selle, tirer sur celle-ci pour vous assurer qu'elle est bien fixée. Consultez le manuel d'entretien.

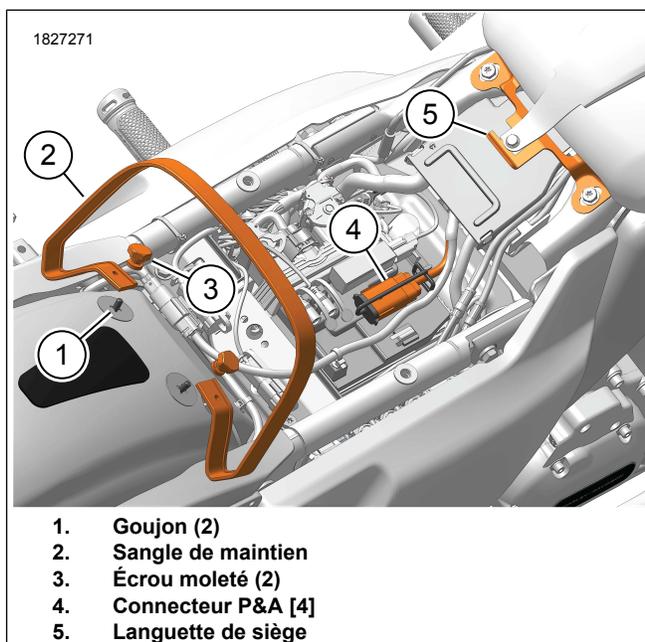


Figure 2. Emplacements des composants

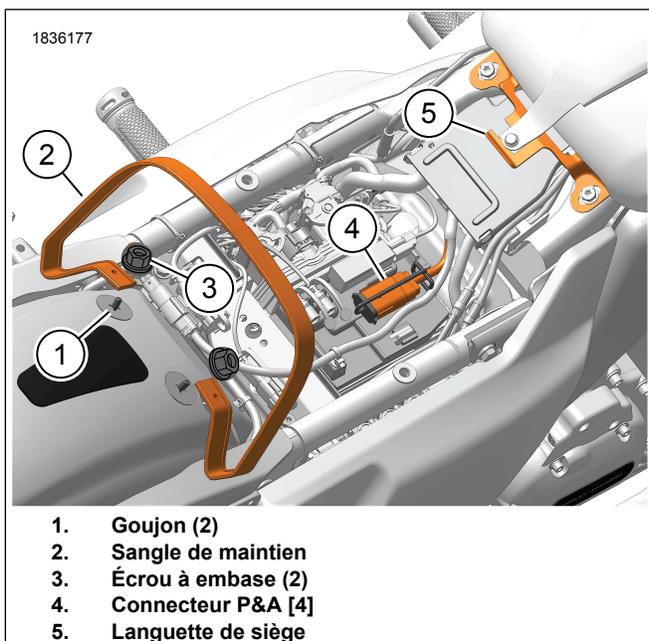


Figure 3. Emplacements des composants

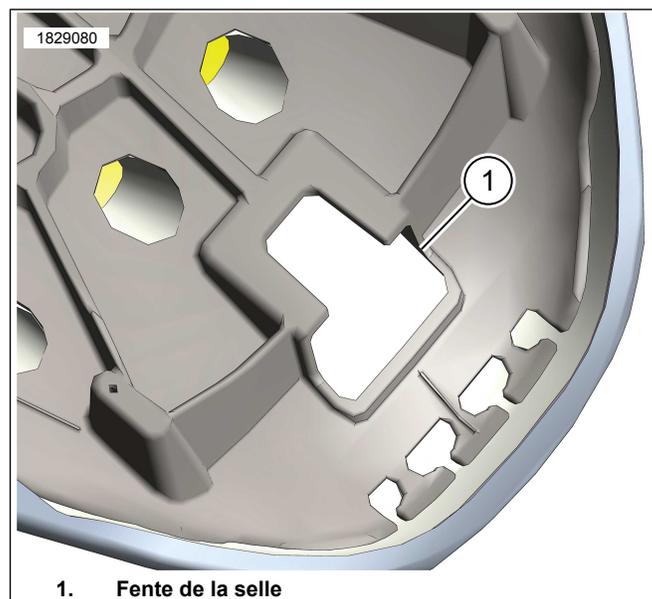


Figure 5. Écrou de montage de selle

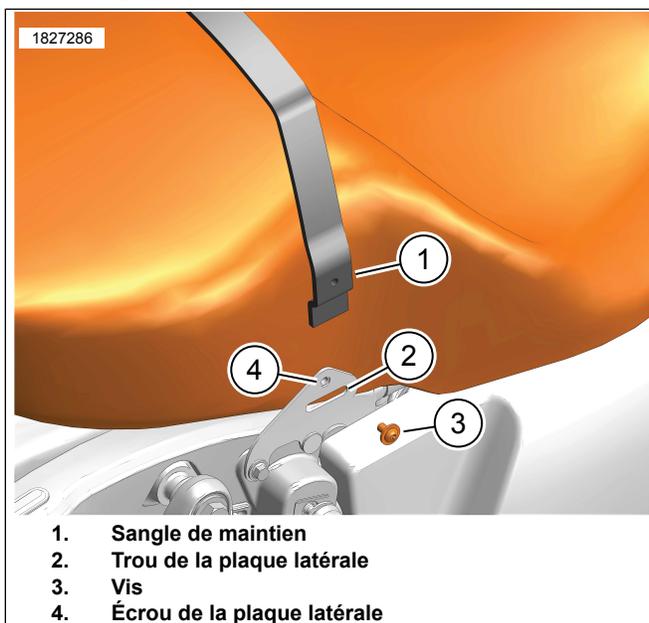


Figure 4. Installation de la sangle de maintien de la selle